


## downled

downled md r cob e	Ø 148mm
downled sm r cob e	Ø 95mm
downled sm r dual color e	Ø 95mm
downled md r s2 e	Ø 149mm
downled sm r s2 e	Ø 97mm
downled md r wide s2 e	Ø 149mm
downled sm r wide s2 e	Ø 97mm
downled sm r-d e	Ø 95mm
downled sm r-d dual color e	Ø 95mm

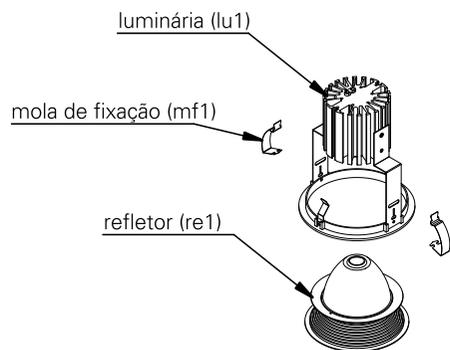

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

downled md r cob e - 1,0 kg  
 downled sm r cob e - 0,5 kg  
 downled sm r dual color e - 0,5 kg  
 downled md r e - 1,0 kg  
 downled sm r e - 0,5 kg  
 downled sm r-d e - 0,5 kg  
 downled sm r-d dual color e - 0,5 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

#### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 luminária

#### ferramentas necessárias

furadeira  
 serra copo

#### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

#### atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.




2. retire o refletor (re1) da luminária (lu1) puxando-o para baixo.




3. pressione as molas de fixação (mf1) para dentro da luminária (lu1).




4. faça a ligação do cabo de energia não esquecendo o fio terra.



5. encaixe a luminária no nicho. por dentro da luminária (lu1), pressione as molas de fixação (mf1) para fora de modo a travar a luminária.



6. encaixe o refletor (re1) na luminária (lu1).



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

