

focus sm b e tr

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
10	médio	2700	2x290	2x200
10	aberto	2700	2x290	2x201
18	médio	2700	2x525	2X333
18	aberto	2700	2x525	2x315

equipamentos

TR (driver integrado ao módulo LED)

controle

on/off


instalação

forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP

20

dimensões

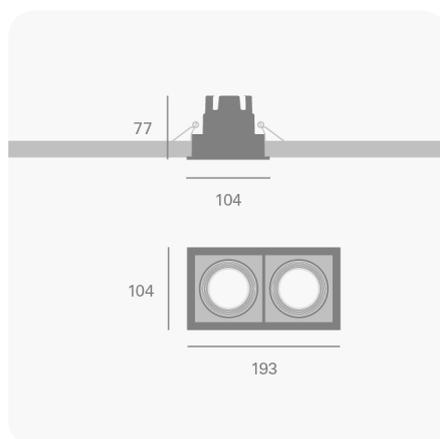

acabamentos e cores

cores



