

focus sm r bath dl e

linha de luminárias embutidas para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6,5	d	2700		
6,5	d	3000	938	547
6,5	d	4000		
10,5	d	2700		
10,5	d	3000	1485	840
10,5	d	4000		

equipamentos

LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle


on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação

forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
54

dimensões

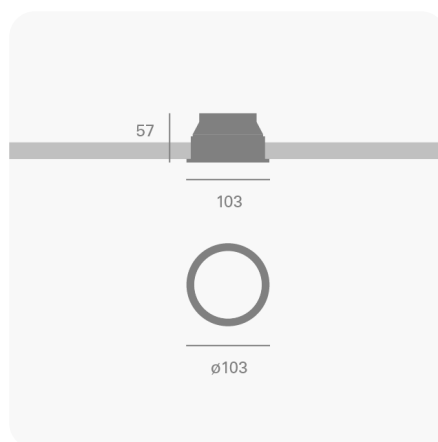

acabamentos e cores

cores



preto txt



branco txt

