

focus

	nicho
focus sm a cob série 2 e	96x96mm
focus sm b cob série 2 e	96x183mm
focus sm a série 3 e	96x96mm
focus sm b bath série 3 e	96x183mm
focus sm b série 3 e	96x183mm
focus sm b difusa série 2 e	96x183mm
focus sm a bath série 3 e	96x96mm
focus sm a difusa série 2 e	96x96mm
focus xsm a e	62x62mm
focus sm a dtw e	96x96mm
focus sm a e tr	96x96mm
focus sm b dtw e	96x183mm
focus sm b e tr	96x183mm

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
focus sm a cob série 2 e - 0,6 kg
focus sm b cob série 2 e - 1,1 kg
focus sm a série 3 e - 0,5 kg
focus sm b bath série 3 e - 0,4 kg
focus sm b série 3 e - 0,8 kg
focus sm b difusa série 2 e - 0,8 kg
focus sm a bath série 3 e - 0,4 kg
focus sm a difusa série 2 e - 0,5 kg
focus xsm a e - 0,3 kg
focus sm a dtw e - 0,5 kg
focus sm a e tr - 0,5 kg
focus sm b dtw e - 0,8 kg
focus sm b e tr - 0,8 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária


ferramentas necessárias
serra

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


1. faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.




5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

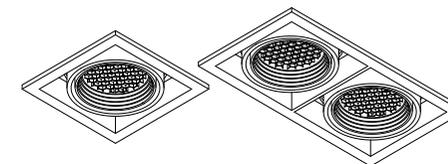



2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda. obs: drivers não se aplicam para versões tr



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração abaixo.



4. segurando as molas de fixação, encaixe a luminária (lu1) no nicho.

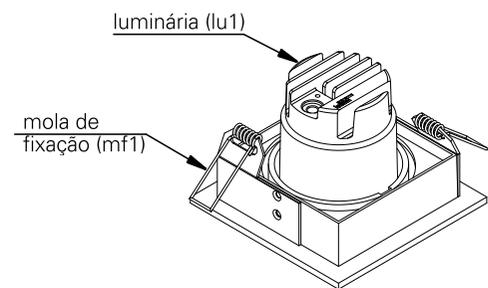

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.