


## focus

focus sm r cob série 2 e  
 focus sm r série 3 e  
 focus sm r-d série 2 e  
 focus sm r bath série 3 e  
 focus sm r e tr  
 focus sm r dtw e

nicho  
 Ø96mm  
 Ø96mm  
 Ø96mm  
 Ø96mm  
 Ø96mm  
 Ø96mm

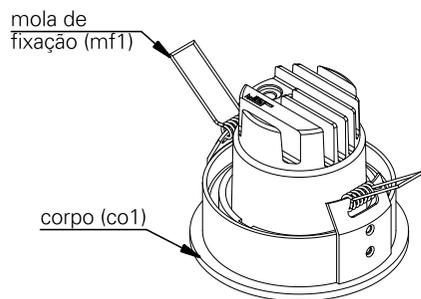

### especificações técnicas

fonte de luz  
 módulo led integrado (incluso)

índice de proteção  
 IP20 - luminária para uso interno

peso  
 focus sm r cob série 2 e - 0,6 kg  
 focus sm r série 2 e - 0,5 kg  
 focus sm r-d série 2 e - 0,5 kg  
 focus sm r bath série 2 e - 0,4 kg  
 focus sm r e tr - 0,5 kg  
 focus sm r dtw e - 0,5 kg

cuidados com o produto  
 o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

conteúdo da embalagem  
 1 luminária

ferramentas necessárias  
 serra

informações importantes para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

### atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.




2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda. obs: drivers não se aplicam para as versões tr.



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração abaixo.



4. segurando as molas de fixação, encaixe o corpo (co1) no nicho.



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

