

focus sm r cob e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	▲	K	lm nominal	lm útil
12,5	c	2700		
12,5	m	2700		
12,5	a	2700		
12,5	c	3000	1550	1152
12,5	m	3000	1550	1096
12,5	a	3000	1550	1053
12,5	c	4000		
12,5	m	4000		
12,5	a	4000		

equipamentos

LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)

controle

on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V


instalação

forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP

20

dimensões

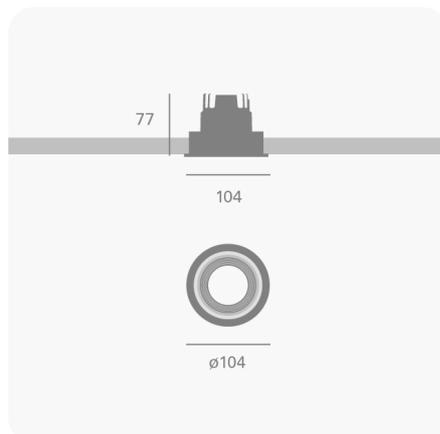

acabamentos e cores

cores

