


loop

loop módulo r35 s
loop módulo r50 s
loop módulo r75 s
loop módulo linear 100 s

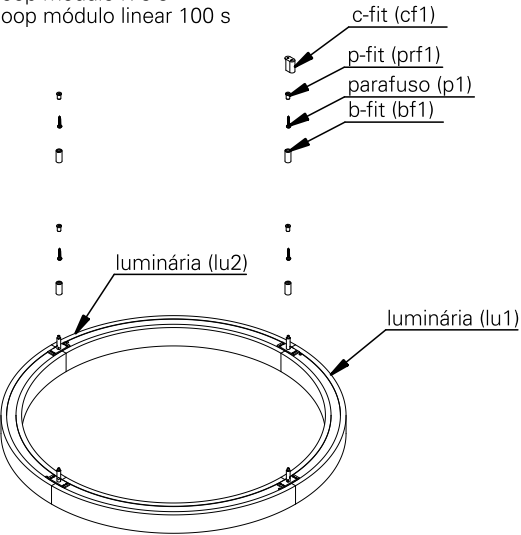

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

loop módulo r35 s - xx kg
loop módulo r50 s - xx kg
loop módulo r75 s - xx kg
loop módulo linear 100 s - xx kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
1 gabarito
4 parafusos atarrachantes
4 buchas

ferramentas necessárias

chave philips
furadeira

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. posicione o gabarito (gab1) no lugar desejado e com a ajuda de um lápis faça as marcações dos furos.

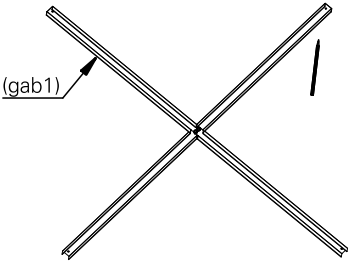


2. com a furadeira faça as furações nos lugares demarcados com o lápis e encaixe as buchas nos furos.

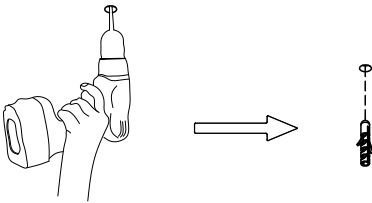


3. encaixe a luminária (lu1) na luminária (lu2), conforme a imagem abaixo.

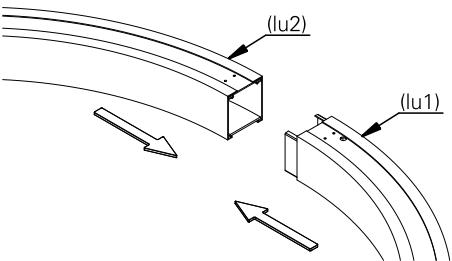


4. utilize o suporte do cabo de aço (sca1) para unir as luminárias.
em seguida aperte os parafusos (p1).

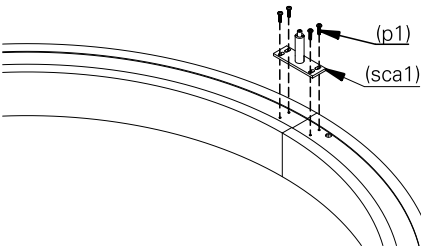


5. utilize o parafuso (p2) para fixar o p-fit (prf1) na laje.




6. rosqueie o b-fit (bf1) no p-fit (prf1).



7. no lado oposto da luminária (lu1), utilize o parafuso (p2) para fixar o p-fit (prf1) no forro e em seguida rosqueie o b-fit (bf1).




8. passe o cabo de aço (cac1) no suporte do cabo de aço (sca1).
ajuste a altura desejada.
repita a operação onde estiver suporte do cabo de aço (sca1).

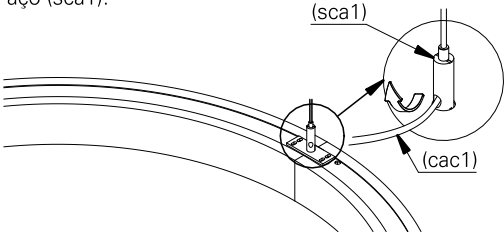


instalação passo a passo

9. na utilização da canopla (c1), utilize os parafusos (p2) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de passagem.

posicione a canopla no suporte de fixação e em seguida utilize o parafuso (p3) para fixar a canopla.



10. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



11. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

