


micro track

micro track c

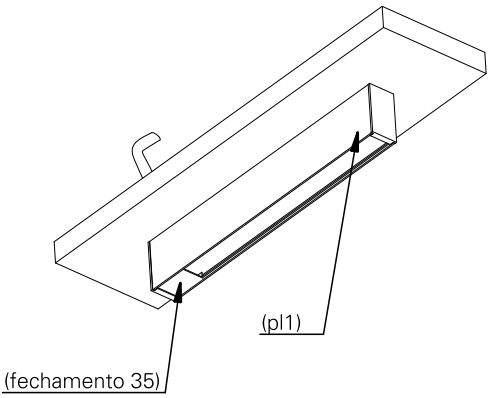

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro track c 1m- 1,0kg/m

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

instalação passo a passo


1. marque e faça a furação dos perfis no local desejado.

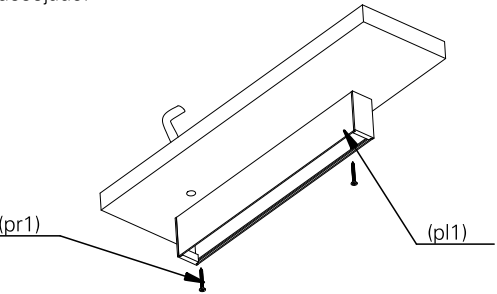


2. escolha o lado onde o fio de alimentação irá passar e faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. parafuse o perfil no local desejado, encaixe o fechamento 35 na saída de alimentação do driver.

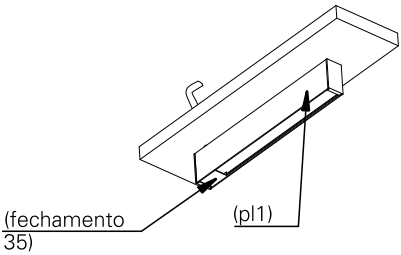


4. o perfil após instalado deverá ficar como ilustrado na figura. ligue a rede elétrica.



5. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

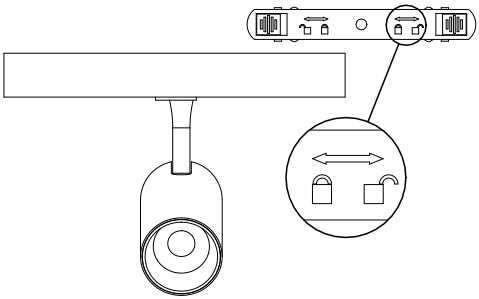


6. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.
(a)micro track diffuse
(b)micro track diffuse urg
(c)micro track darklight
(d)micro track rocket sm
(e)micro track rocket md

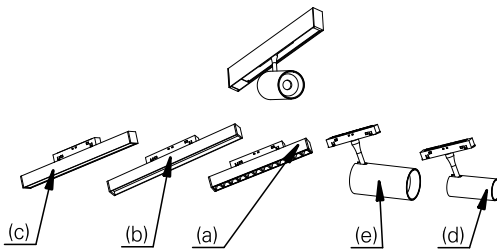


acessório

a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L197.

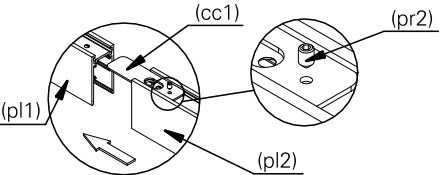

instalação passo a passo

a2. para instalação em 90° dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

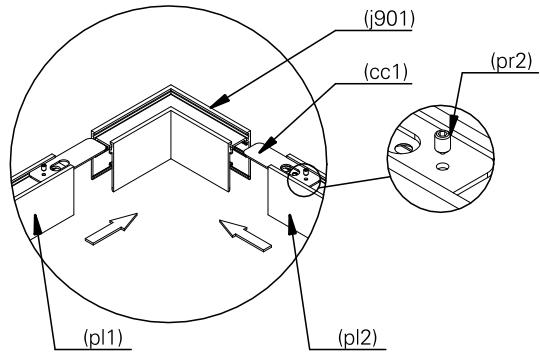

a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)

