


micro track

micro track e
micro track diffuse
micro track diffuse urg
micro track darklight
micro track rocket sm
micro track rocket md

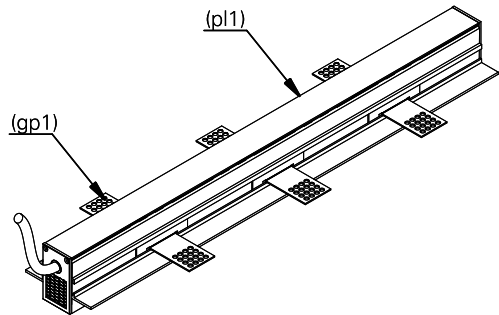

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro track e 1m- 1,05kg/m
micro track diffuse - 0,15kg
micro track diffuse urg - 0,16kg
micro track darklight - 0,14kg
micro track rocket sm - 0,17kg
micro track rocket md - 0,32kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


instalação passo a passo




1. faça um nicho no forro com 50mm x comprimento do perfil + 15mm.




2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

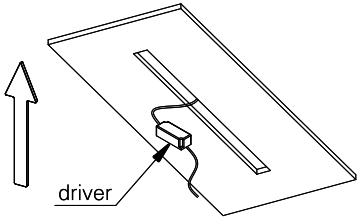


3. encaixe o perfil no nicho passando as abas de forma que fique sobre o forro.





4. parafuse o perfil no gesso e faça o acabamento.

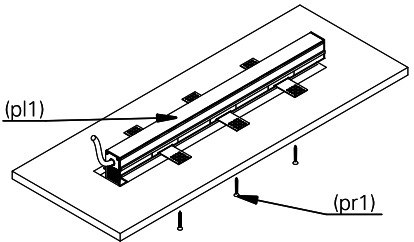

5. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

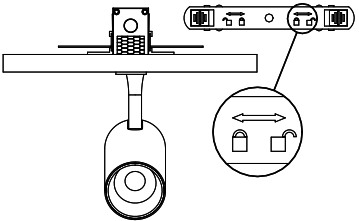


6. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.
(a)micro track diffuse
(b)micro track diffuse urg
(c)micro track darklight
(d)micro track rocket sm
(e)micro track rocket md

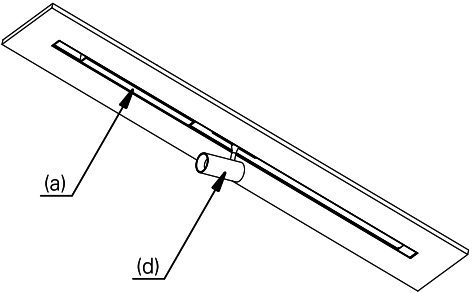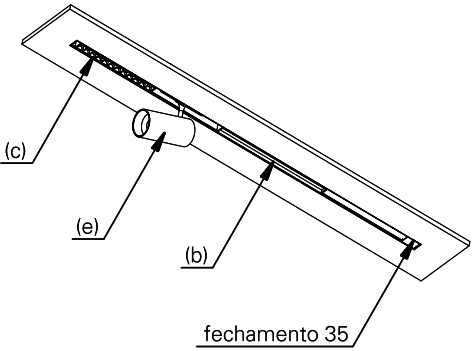


instalação passo a passo

acessório

a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão no frame (cc1) até a metade em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, após a fixação e acabamento instale o conector magnético L197.

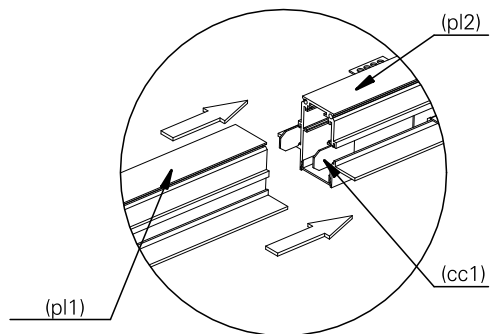

a2. para instalação em 90°, encaixe as chapas de conexão no frame nas duas extremidades da junção 90° no frame, aloje a junção no nicho, passe o perfil pelo nicho e encaixe na junção 90, parafuse e faça o acabamento, conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

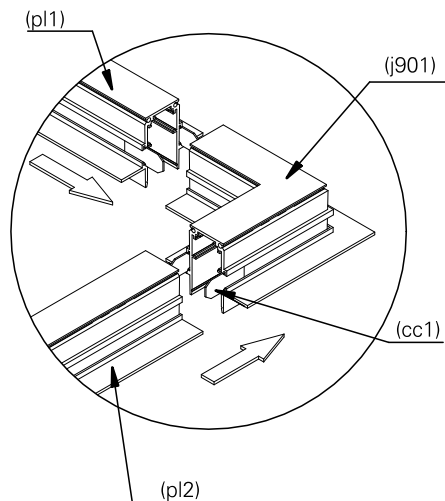

instalação passo a passo

a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)

