


## micro track

micro track e  
micro track diffuse  
micro track diffuse urg  
micro track darklight  
micro track rocket sm  
micro track rocket md

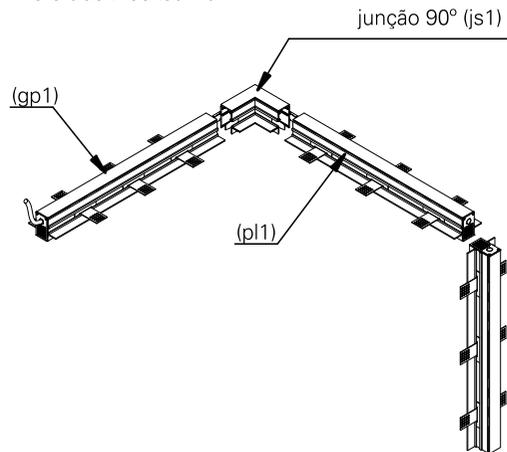

### especificações técnicas

fonte de luz  
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção  
IP20 - luminária para uso interno

peso  
micro track e 1m- 1,05kg/m  
micro track diffuse - 0,15kg  
micro track diffuse urg - 0,16kg  
micro track darklight - 0,14kg  
micro track rocket sm - 0,17kg  
micro track rocket md - 0,32kg

cuidados com o produto  
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

conteúdo da embalagem  
1 luminária

ferramentas necessárias  
serra tico tico

informações importantes  
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

# instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro com 50mm x comprimento do perfil + 15mm.




2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. encaixe o perfil no nicho passando as abas de forma que fique sobre o forro.




4. parafuse o perfil no gesso e faça o acabamento. encaixe o fechamento 35 na saída de cabo do driver

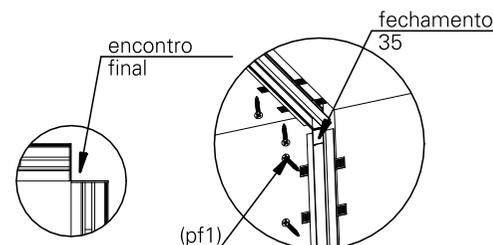

5. encaixe a junção 90° para encontros 90°, encaixe o fechamento 90° na junção.

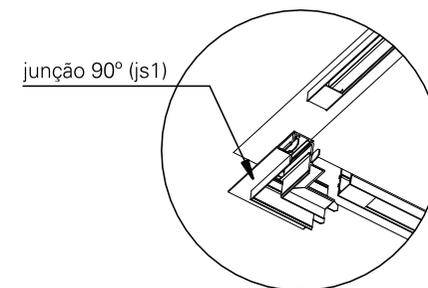

6. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

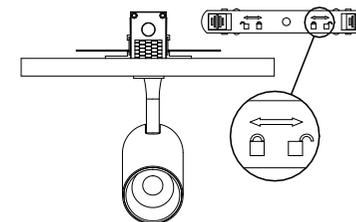

7. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.  
(a)micro track diffuse  
(b)micro track diffuse urg  
(c)micro track darklight  
(d)micro track rocket sm  
(e)micro track rocket md

