

focus xsm r e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
2	c	2700		
2	m	2700		
2	a	2700		
2	c	3000	235	125
2	m	3000	235	184
2	a	3000	235	138


equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria


IP
20

dimensões

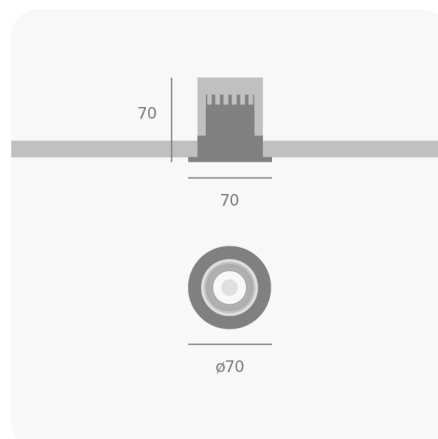

acabamentos e cores

cores





preto txt



cinza areia



branco txt
