



geo edge 1000

linha de projetores à prova de tempo para tecnologia led. corpo em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini. possui sistema de orientação e travamento do fecho.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	▲	K	lm nominal	lm útil
32	c	2700		
32	m	2700		
32	a	2700		
32	c	3000	2x1980	2x1328
32	m	3000	2x1980	2x1468
32	a	3000	2x1980	2x1395
32	c	4000		
32	m	4000		
32	a	4000		


equipamentos
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
concreto

IP
65

dimensões

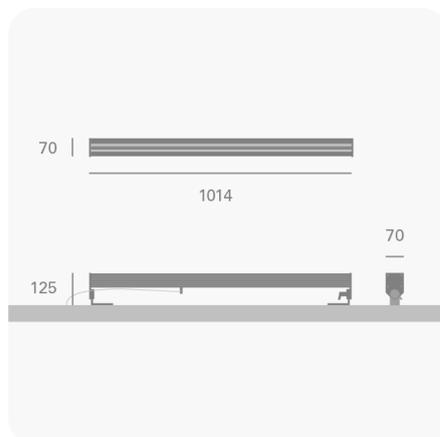

acabamentos e cores

cores



