


manual do usuário

root

- root s
- root s cobre
- root s latão
- mini root s
- mini root s cobre
- mini root s latão
- micro root s
- micro root s cobre
- micro root s latão

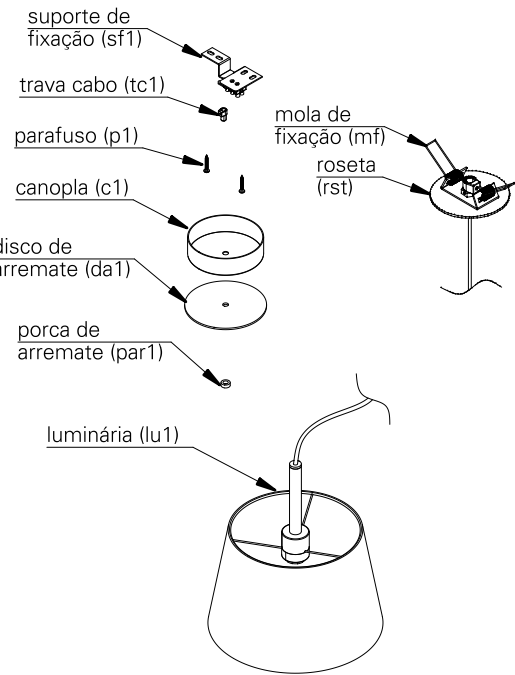

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

- especificações técnicas
- tensão - bivolt
- potência 7W
- IRC 90
- fluxo luminoso 800lm
- conector E27
- temperatura de cor 1800-3000K
- vida útil 25.000h
- equivalente tipo incandescente 60W
- Ø60 x115mm
- certificações anatel

o que você precisa
luminária com tecnologia smart
smartphone
rede wi-fi disponível na frequência 2,4GHz
observação - tenha em mãos o "nome da rede" e sua "senha"

fonte de luz
lâmpada led smart integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

- peso
- root s - 0,8 kg
- root s cobre - 1,6 kg
- root s latão - 1,6 kg
- mini root s - 0,7 kg
- mini root s cobre - 1,5 kg
- mini root s latão - 1,4 kg
- micro root s - 0,6 kg
- micro root s cobre - 1,5 kg
- micro root s latão - 1,4 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

- conteúdo da embalagem
- 1 luminária
- 2 parafuso atarrachantes

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

versão canopla


1. desrosqueie a porca de arremate (par1) do disco de arremate (da1).
desça a porca de arremate, o disco de arremate e a canopla (c1).




2. desencaixe o prensa cabo (pc1) do suporte de fixação (sf1).




3. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.




4. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária.
prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




5. encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.




6. faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.



7. encaixe o disco de arremate (da1) e a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a porca de arremate (par1).




8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




instalação passo a passo

versão roseta


1. faça um nicho no forro com Ø60mm de diâmetro.




5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme imagem.



4. segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a roseta (rst1) no nicho.

