


vista
vista t

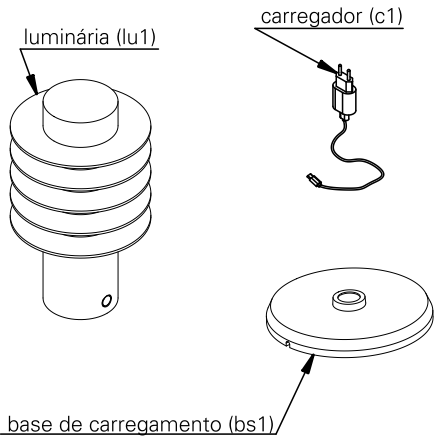

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso) com alimentação via bateria interna recarregável

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

autonomia da bateria
fluxo luminoso baixo – 8 horas
fluxo luminoso médio – 6 horas
fluxo luminoso alto – 4 horas

peso
vista t madeira - 1,34 kg
vista t color - 1,14 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para prolongar a vida útil da bateria, não armazene a peça totalmente descarregada e utilize apenas o carregador fornecido junto à luminária.

para substituição da bateria, não manuseá-la por conta própria. a luminária deverá ser enviada ao fabricante para substituição do componente e correto descarte da bateria.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
1 carregador micro usb


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

1. conecte o carregador (c1) na entrada micro usb da luminária. led indicador:
luz vermelho = carregando
luz verde = carga completa

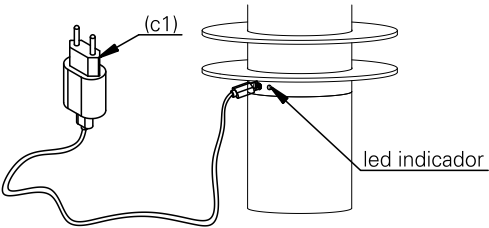


2. após a carga completa da luminária, desconecte o carregador (c1).

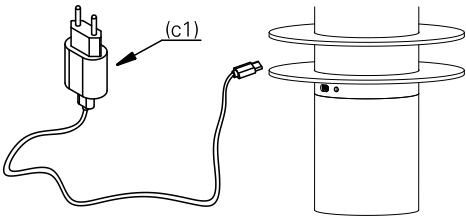


3. no lado frontal da luminária, toque no botão para alternar a luminosidade.

1º toque = luz quente
2º toque = luz neutra
3º toque = luz fria
4º toque = desliga
pressionar e segurar = dimerizar




4. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem abaixo.



acessório (não incluso)

base de carregamento
conectar carregador (c1) na entrada micro usb da base de carregamento (bs1), ligar em uma fonte (fornecida com a luminária)

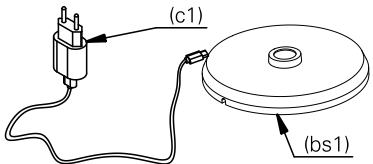

coloque a luminária (lu1) sobre a base (bs1) encaixando os conectores, ascenderá a luz de carregamento. seu posicionamento deverá ficar como ilustrado na imagem abaixo.

