


lbb 01

lbb s haste regulável
lbb s haste regulável black
lbb s haste regulável smart
lbb s haste regulável dtw

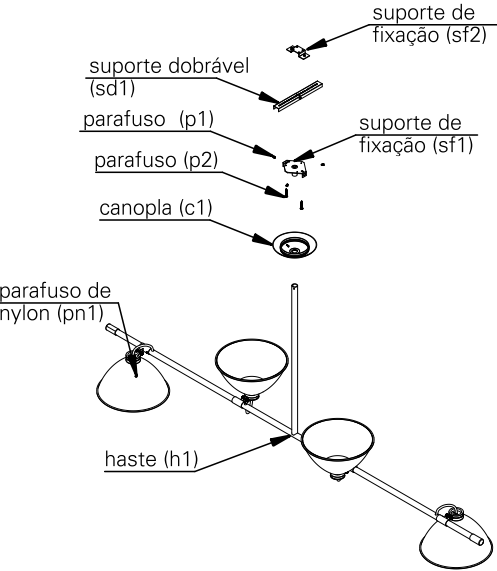

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
lbb s - 7,3 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
3 parafusos m4x8mm
2 parafusos m4x38mm atarrachante
2 buchas

ferramentas necessárias
chave philips
chave allen
fita isolante


informações importantes
para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. passe o suporte dobrável (sd1) pelo nicho conforme o passo (a1) e em seguida posicione o suporte dobrável (sd1) conforme o passo (a2).

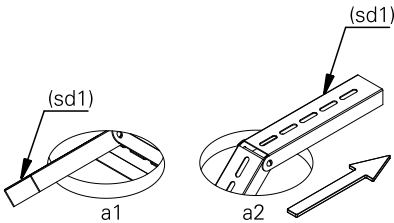


2. utilize o suporte dobrável (sd1) para distribuir o peso da luminária ao forro. certifique-se que está bem posicionado.




3. passe o suporte de fixação (sf2) pelo suporte dobrável (sd1) em seguida posicione-o.




4. o suporte de fixação (sf1) deverá ficar como a figura acima.




5. gire a porca de travamento (pt1) para movimentar a haste móvel (hm1) e regule a altura conforme a necessidade. meça o comprimento necessário do cabo para fazer a ligação elétrica.




6. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



7. utilize o parafuso (p2) para fixar a suporte de fixação (sf2) no suporte de fixação (sf1). obs: prever reforço no forro para instalação.




8. encaixe a haste (h1) no suporte de fixação (sf1).




instalação passo a passo


9. utilize o parafuso (p1) para fixar a haste (h1) no suporte de fixação (sf1).




10. suba a canopla (c1) até travar.



11. solte o parafuso (p3) parcialmente e ajuste o ângulo da luminária, em seguida aperte o parafuso (p3).
obs: utilize a chave de fenda correta, para evitar desgastes desnecessários e danos ao parafuso (p3).

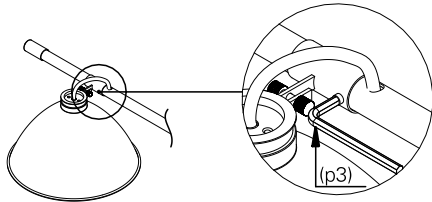

12. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




conectando à rede wi-fi


1. em seu smartphone, instale gratuitamente o aplicativo lumini. para realizar o download, escaneie o qr code ou busque no google play e app store.



2. registre uma conta para ter acesso ao aplicativo.



3. caso seu roteador tenha duas redes wi-fi, certifique-se que seu smartphone está conectado à rede com frequência 2.4GHz.



4. verifique a tensão da luminária e acione o interruptor.




5. no aplicativo lumini, clique em "adicionar dispositivo" ou no botão "+" no canto superior direito.




6. selecione modulador de luz wi-fi.




7. insira o nome e a senha da rede wi-fi.




8. verifique se a luminária está piscando. caso não esteja, ligue e desligue 5 vezes consecutivas.




9. com a luminária piscando, clique em "próximo".




10. aguarde o término da análise e registro do dispositivo.




11. ao término do processo de registro, será exibida a tela de controle do dispositivo.




12. caso a conexão não ocorra, alterne o modo de conexão. clique em "alternar modo de emparelhamento".




13. verifique se a luminária está piscando lentamente. caso não esteja, ligue e desligue a luminária 5 vezes, aguarde um segundo e repita o processo.

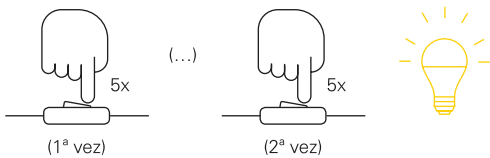

14. com a luminária piscando lentamente, confirme e clique em "próximo".



15. aguarde o término da análise e registro do dispositivo, será exibida a tela de controle.



16. caso a conexão não ocorra, verifique a qualidade do sinal wi-fi e se sua senha foi digitada corretamente. para testar a intensidade do sinal wi-fi, aproxime a luminária do roteador.

