

hang 180 s2

linha de luminárias composta por perfis de alumínio para iluminação direta – com módulos darklight – e/ou indireta – com difusor. disponível em 2 tamanhos, em versões pendente e aplicada, esta linha é ideal para iluminação de bancadas e estações de trabalho.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
7	indireta	2500		
7	indireta	2700		
7	indireta	3000	558 lm/m	330 lm/m
20	indireta	2500		
20	indireta	2700		
20	indireta	3000	1414 lm/m	828 lm/m
24	c	2700		
24	m	2700		
24	a	2700		
24	c	3000	3x715	3x555
24	m	3000	3x715	3x622
24	a	3000	3x715	3x532
24	c	4000		
24	m	4000		
24	a	4000		


equipamentos

LED line driver 12V (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje

IP
20

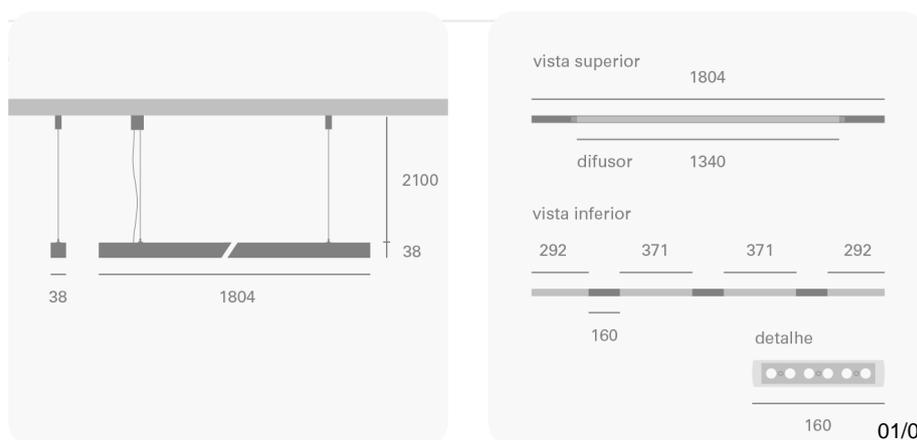

acabamentos e cores

cores



grafite txt



titânio



corten



preto txt



branco txt



cinza areia



cinza médio