


micro track c

micro track c diffuse
micro track c diffuse ugr
micro track c darklight
micro track c rocket sm
micro track c rocket md

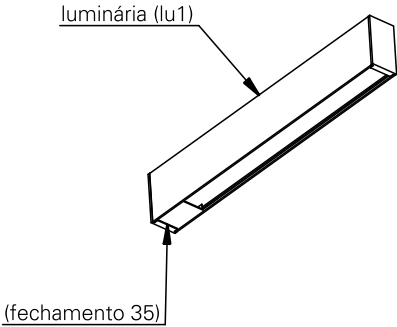

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes


para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. marque e faça a furação do perfil (pf1) e fixe-o no local desejado.

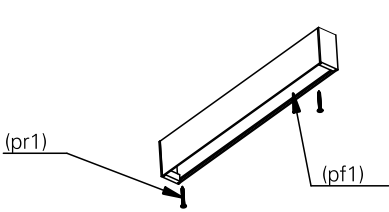


2. faça a ligação elétrica do driver magnético ou do conector magnético para driver em ponto remoto, e aloje dentro do perfil (pf1). para explicação mais detalhada siga para tópico: instrução de instalação elétrica perfil micro track.




3. em caso de driver em ponto remoto, faça a ligação respeitando a distância até 5m entre a luminária (lu1) e o driver, para não acarretar no mal funcionamento..




4. encaixe o fechamento 35 no perfil (pf1) para dar acabamento na alimentação elétrica.





5. o perfil após instalado deverá ficar como ilustrado na figura. ligue a rede elétrica.



6. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

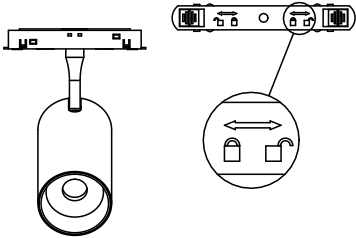


7. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento. (a)micro track diffuse (b)micro track diffuse urg (c)micro track darklight (d)micro track rocket sm (e)micro track rocket md

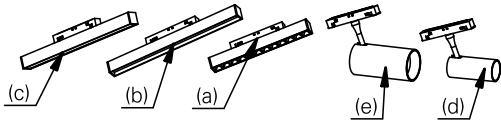


instalação passo a passo

acessório


a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pf1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil (pf2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L197.

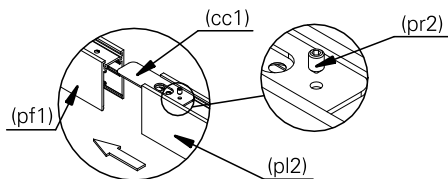

a2. para instalação em 90° dos perfis, encaixe o perfil (pf1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil (pf2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

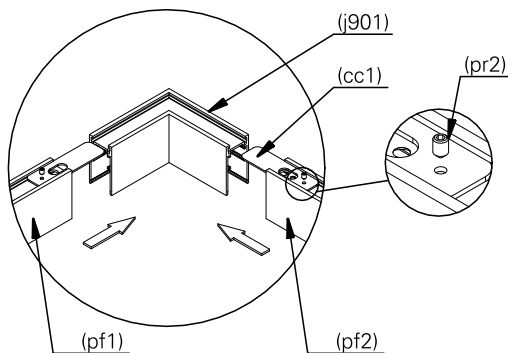


a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)



instrução de instalação elétrica perfil micro track c


1x circuito

driver magnético (on-off): faça a conexão da rede elétrica no cabo de entrada de rede elétrica do driver.

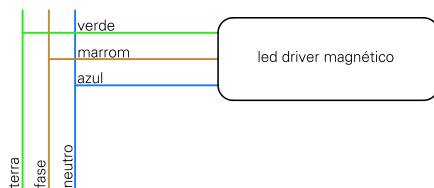

driver em ponto remoto (on-off / forward phase):

faça a conexão elétrica da saída secundária do led driver da seguinte forma:
saída positiva do led driver no (cabo marrom + cabo branco) do conector magnético.
saída negativa do led driver no (cabo azul + cabo preto) conector magnético.

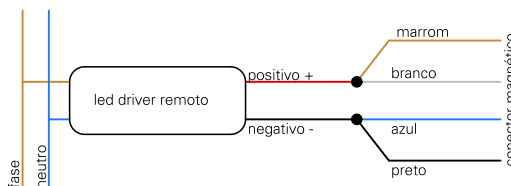

2x circuitos


driver em ponto remoto (on-off / forward phase): faça a conexão elétrica da saída secundária do led driver da seguinte forma:

circuito 1 - led driver A

saída positiva (+) do led driver A no cabo marrom do conector magnético.
saída negativa (-) do led driver A no cabo azul do conector magnético.

circuito 2 - led driver B

saída positiva (+) do led driver B no cabo branco do conector magnético.
saída negativa (-) do led driver B no cabo preto do conector magnético.

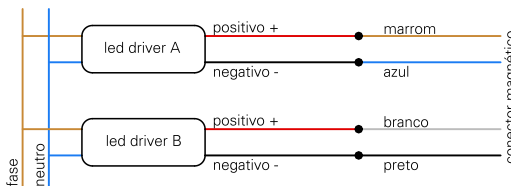

os módulos de luz possuem canal fixo, conforme distribuição abaixo:

circuito 1

micro track diffuse performa 30
micro track diffuse ugr performa 30
micro track darklight performa 22


circuito 2

micro track rocket md performa
micro track rocket sm performa


sistema dali

driver em ponto remoto: faça a conexão elétrica da saída secundária do led driver da seguinte forma:

saída positiva (+) do led driver no cabo marrom do conector magnético.
saída negativa (-) do led driver no cabo azul do conector magnético.
cabos branco e preto do conector magnético no controle de automação dali.

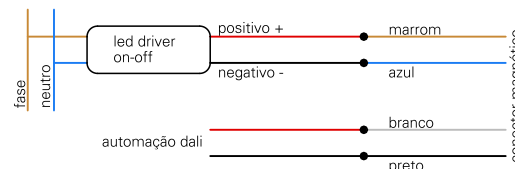

driver magnético

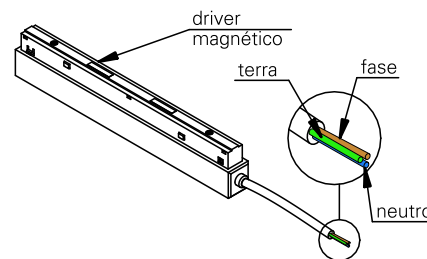

conector magnético

