


micro track e

micro track diffuse
micro track diffuse urg
micro track darklight
micro track rocket sm
micro track rocket md

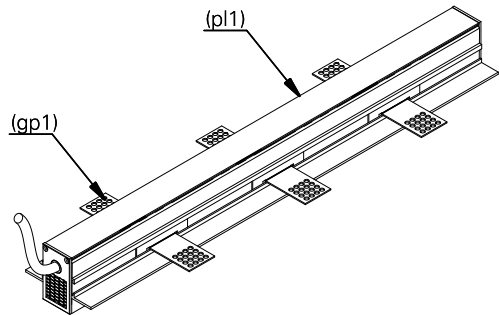

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

micro track diffuse - 0,15kg
micro track diffuse urg - 0,16kg
micro track darklight - 0,14kg
micro track rocket sm - 0,17kg
micro track rocket md - 0,32kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

serra

informações importantes


para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro com 50mm x comprimento do perfil + 15mm.




2. encaixe o perfil no nicho passando as abas de forma que fique sobre o forro.




3. utilize os parafusos (pr1) para fixar o perfil (pl1) e dê o acabamento no forro, não deixando o parafuso aparente. espere a secagem do acabamento do forro para prosseguir a próxima etapa

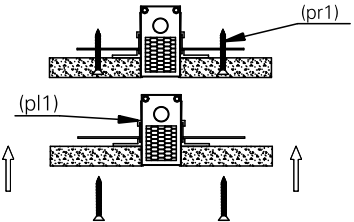


4. faça a ligação elétrica do driver em ponto remoto, e conecte a saída do driver no conector magnético, que deve ser encaixado dentro do perfil (pl1). para explicação mais detalhada siga para o tópico: **instrução de instalação elétrica perfil micro track e.**




5. em caso de driver em ponto remoto, faça a ligação respeitando a distância até 5m entre a luminária (lu1) e o driver, para não acarretar no mal funcionamento.



6. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

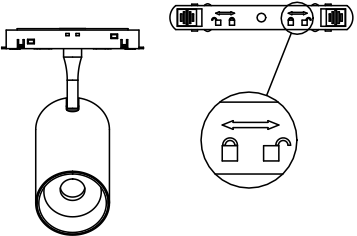


7. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento. (a)micro track diffuse (b)micro track diffuse urg (c)micro track darklight (d)micro track rocket sm (e)micro track rocket md

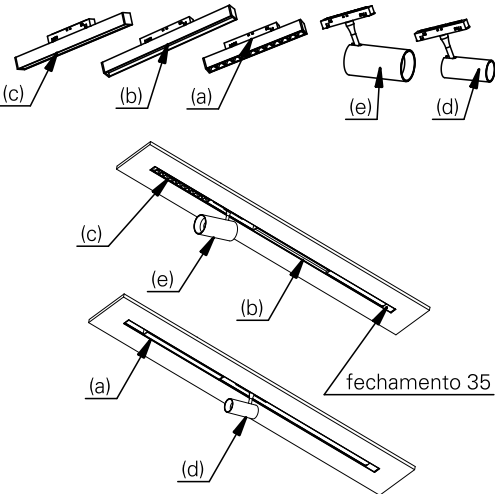


instalação passo a passo

acessório


a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão no frame (cc1) até a metade em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, após a fixação e acabamento instale o conector magnético L197.

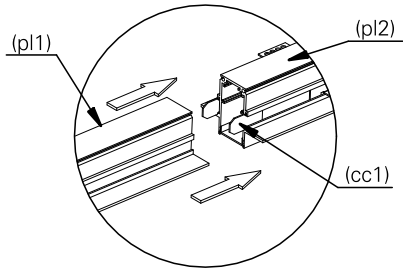

a2. para instalação em 90°, encaixe as chapas de conexão no frame nas duas extremidades da junção 90° no frame, aloje a junção no nicho, passe o perfil pelo nicho e encaixe na junção 90, parafuse e faça o acabamento, conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

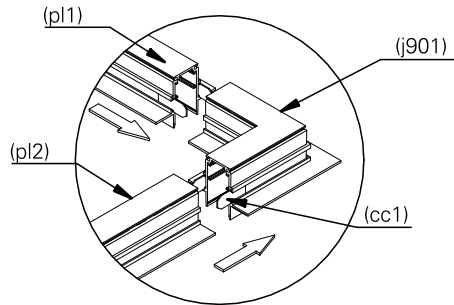

a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)




instrução de instalação elétrica perfil micro track e

1x circuito

driver em ponto remoto (on-off / forward phase):

faça a conexão elétrica da saída secundária do led driver da seguinte forma:
saída positiva do led driver no (cabo marrom + cabo branco) do conector magnético.
saída negativa do led driver no (cabo azul + cabo preto) conector magnético.

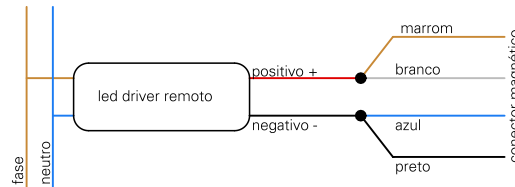

2x circuitos

driver em ponto remoto (on-off / forward phase):


faça a conexão elétrica da saída secundária do led driver da seguinte forma:

circuito 1 - led driver A

saída positiva (+) do led driver A no cabo marrom do conector magnético.
saída negativa (-) do led driver A no cabo azul do conector magnético.

circuito 2 - led driver B

saída positiva (+) do led driver B no cabo branco do conector magnético.
saída negativa (-) do led driver B no cabo preto do conector magnético.

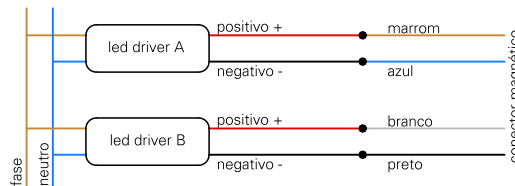

os módulos de luz possuem canal fixo, conforme distribuição abaixo:

circuito 1

micro track diffuse performa 30
micro track diffuse ugr performa 30
micro track darklight performa 22


circuito 2

micro track rocket md performa
micro track rocket sm performa

sistema dali

driver em ponto remoto: faça a conexão elétrica da saída secundária do led driver da seguinte forma:

saída positiva (+) do led driver no cabo marrom do conector magnético.
saída negativa (-) do led driver no cabo azul do conector magnético.
cabos branco e preto do conector magnético no controle de automação dali.

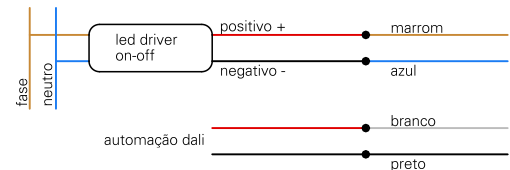

conector magnético

