


mini linea

mini linea diffuse c série 2
mini linea evo c série 2
mini linea diffuse junção 90 c série 2

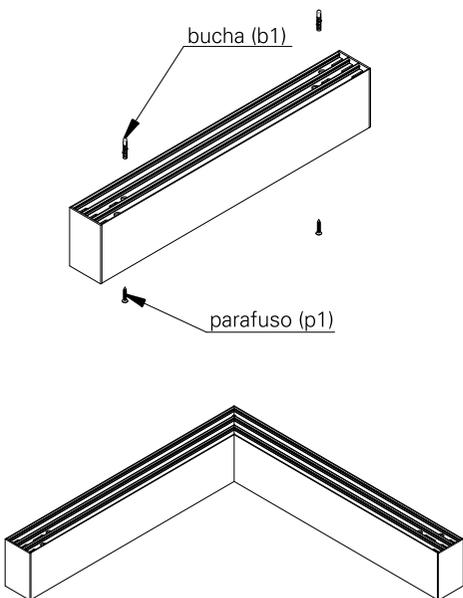

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

conteúdo da embalagem

luminária
parafusos atarrachantes
buchas

ferramentas necessárias

furadeira
chave philips

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

aplicada


1. desmonte a luminária, desencaixe o difusor (df1) e em seguida desencaixe o chassi (ch1) do perfil (pf1).



2. faça um furo no teto e encaixe a bucha (b1). utilize o parafuso (p1) para fixar o perfil (pf1) no teto. repita a operação para a outra ponta da luminária mantendo o alinhamento desejado.

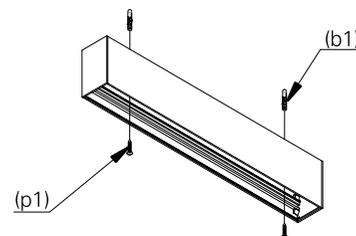


3. escolha o lado onde o fio de alimentação irá passar e faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




para junção reta e junção 90°

após apoiar no forro, utilize as junções reta (jr1) para juntar os perfis conforme imagem abaixo.

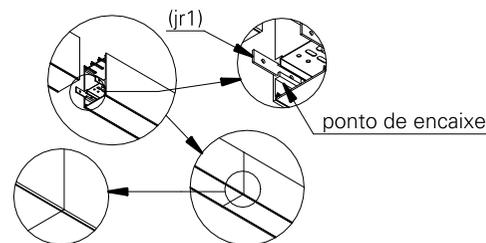

4. encaixe o chassi (ch1) e em seguida encaixe o difusor (df1) no perfil (pf1).



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

