

hang 250 s2

linha de luminárias composta por perfis de alumínio para iluminação direta – com módulos darklight – e/ou indireta – com difusor. disponível em 2 tamanhos, em versões pendente e aplicada, esta linha é ideal para iluminação de bancadas e estações de trabalho.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
9	indireta	2500		
9	indireta	2700		
9	indireta	3000	558 lm/m	330 lm/m
28	indireta	2500		
28	indireta	2700		
28	indireta	3000	1414 lm/m	828 lm/m
32	c	2700		
32	m	2700		
32	a	2700		
32	c	3000	4x715	4x555
32	m	3000	4x715	4x622
32	a	3000	4x715	4x532
32	c	4000		
32	m	4000		
32	a	4000		

equipamentos

LED line driver 12V (incluso, dentro do produto)

controle

on/off

instalação



forro de gesso

marcenaria

laje

IP

20

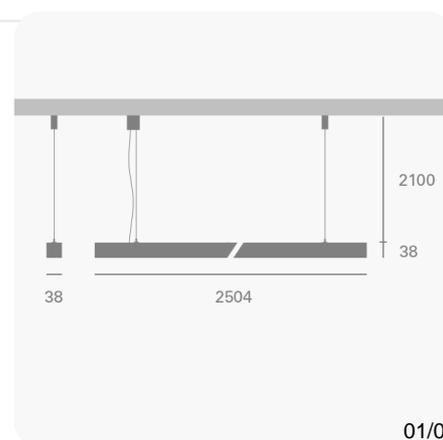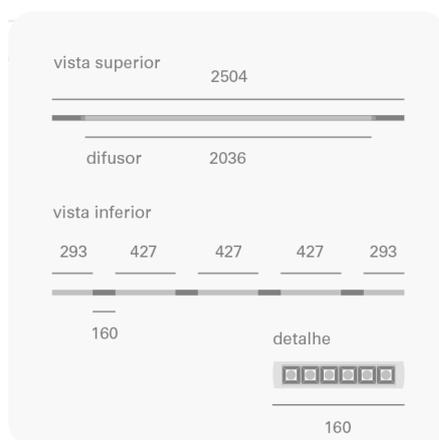

acabamentos e cores

cores

