



hang 250 up s1

linha de luminárias composta por perfis de alumínio para iluminação direta – com módulos darklight – e/ou indireta – com difusor. disponível em 2 tamanhos, em versões pendente e aplicada, esta linha é ideal para iluminação de bancadas e estações de trabalho.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
10	indireta	2500		
10	indireta	2700		
10	indireta	3000	558 lm/m	330 lm/m
30,5	indireta	2500		
30,5	indireta	2700		
30,5	indireta	3000	1414 lm/m	828 lm/m


equipamentos
LED line driver 12V (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

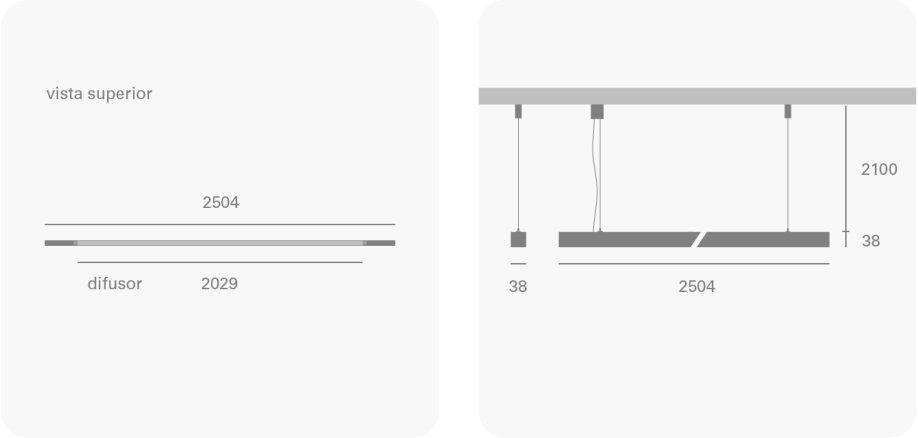

acabamentos e cores

cores





titânio



corten



cinza médio



branco txt



grafite txt
