



hat w

design fernando prado

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
6,0	difuso	2700			

equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

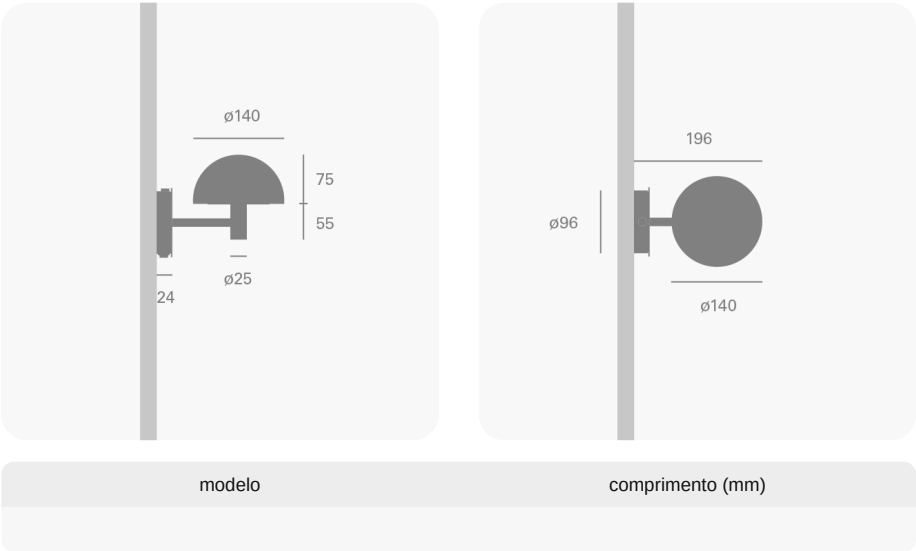

acabamentos e cores

acabamentos

latão cobre

cores

amarelo marinho
azul médio off black
azul petróleo preto txt
azul sp rosa médio

