

hit parede 1

design fernando prado

hit parede é uma linha de arandelas em led desenhada por fernando prado. discreta e sofisticada, possui difusor em linho branco e detalhes em cobre, latão ou alumínio pintado. disponível em três diferentes formatos, hit parede oferece uma iluminação difusa, criando uma atmosfera leve e agradável, adequada a diversos tipos de ambientes.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	fecho	K	lm nominal	lm útil
12		2700		



equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

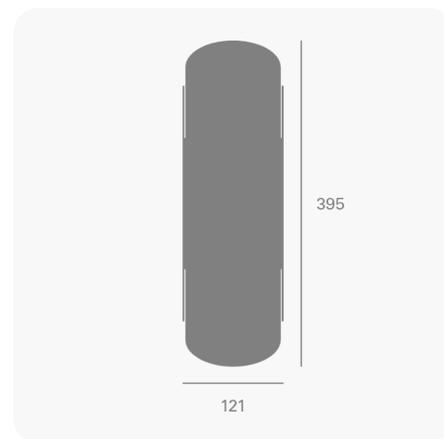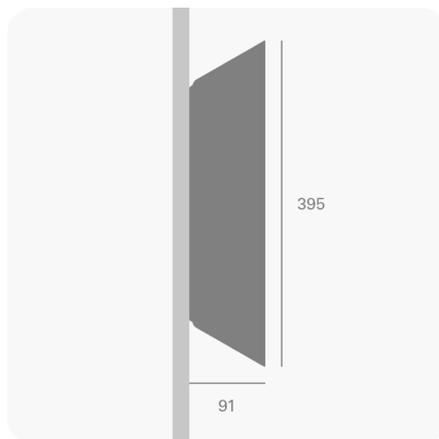


acabamentos e cores

acabamentos	cores		
linho cru	cobre	amarelo	phosphorus
latão		laranja	preto txt
		azul petróleo	rosa médio
		bege	rosa nude
		carbono	terracota
		cinza areia	titânio
		azul sp	verde índico

cinza médio	verde sálvia
azul médio	verde selva
champagne	vermelho
goiaba	marinho
corten	off black
branco txt	off white
grafite txt	

vista lateral

dimensões em milímetros

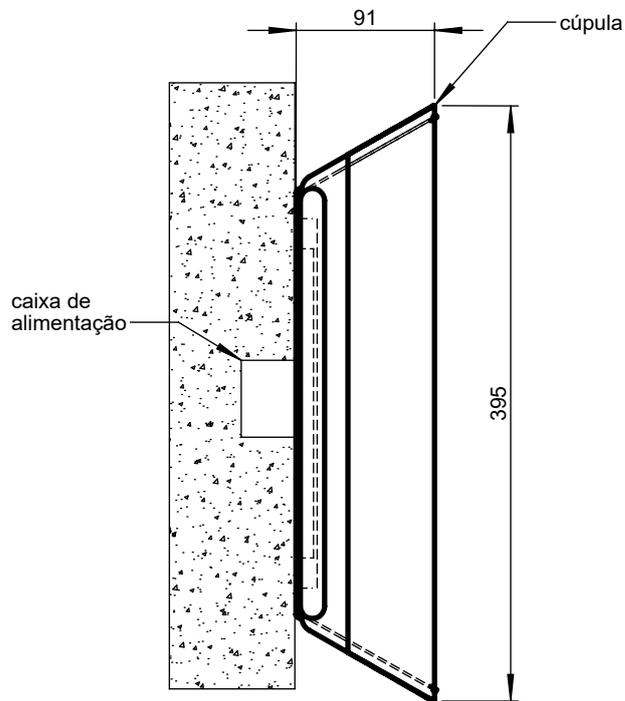

hit parede 1 w

folha
1/1

escala
1:5

data
16/12/2024


desenhista
emilson

aprovação
edmilson

revisões
16/12/2024

vista frontal


dimensões em milímetros

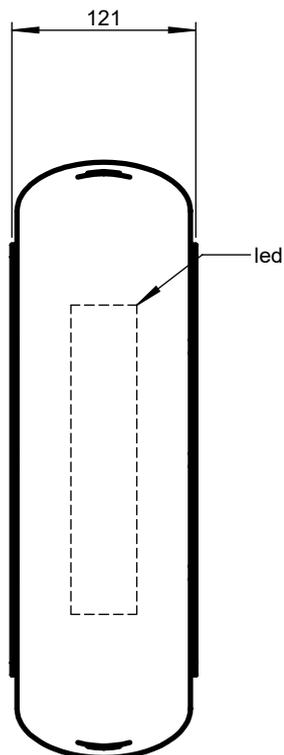

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

hit parede

hit parede 1 w
hit parede 2 w
hit parede 3 w

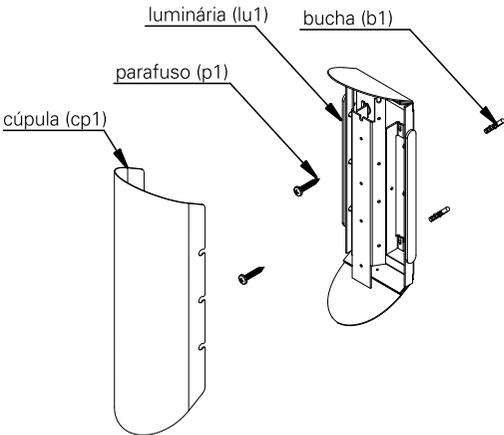

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)
(compatível com dim t/r phase)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

hit parede 1 w - 0,4 kg
hit parede 1 w cobre - 0,8 kg
hit parede 1 w latão - 0,8 kg
hit parede 2 w - 0,4 kg
hit parede 2 w cobre - 0,8 kg
hit parede 3 w - 0,4 kg
hit parede 3 w cobre - 0,8 kg
hit parede 3 w latão - 0,8 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips
furadeira
broca

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. retire a cúpula (cp1) da luminária (lu1).




2. com o auxílio de um lápis e da luminária (lu1), marque a posição dos furos na parede, fure os locais demarcados utilizando uma furadeira e encaixe as buchas (b1) de fixação.



3. faça a ligação do cabo de energia.



4. encaixe a cúpula (cp1) na luminária (lu1).



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

