



360 e

design antonio bernardo

assinada por antonio bernardo, a luminária 360° foi inspirada em um projeto anterior do designer – o premiado brinco 360°. antonio buscou dar uma nova escala e funcionalidade ao seu desenho e o resultado é uma obra de arte, que trabalha forma e movimento a partir de argolas que giram 360°. confeccionado em aço inox, este pendente possui uma luz que projeta inúmeras formas no ambiente, criando uma sensação de vibração e tridimensionalidade únicas.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12,5		2700		


equipamentos
LED driver 350mA

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria

IP
20

dimensões

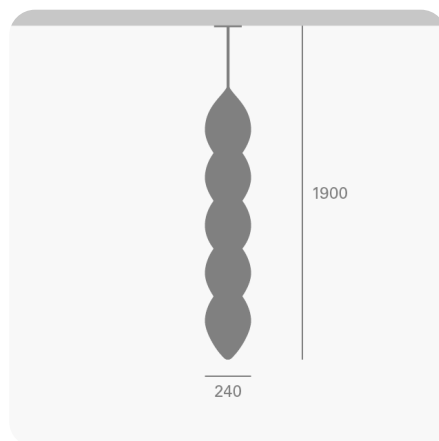


acabamentos e cores

acabamentos

aço inox escovado


vista frontal

escala 1:10 dimensões em milímetros

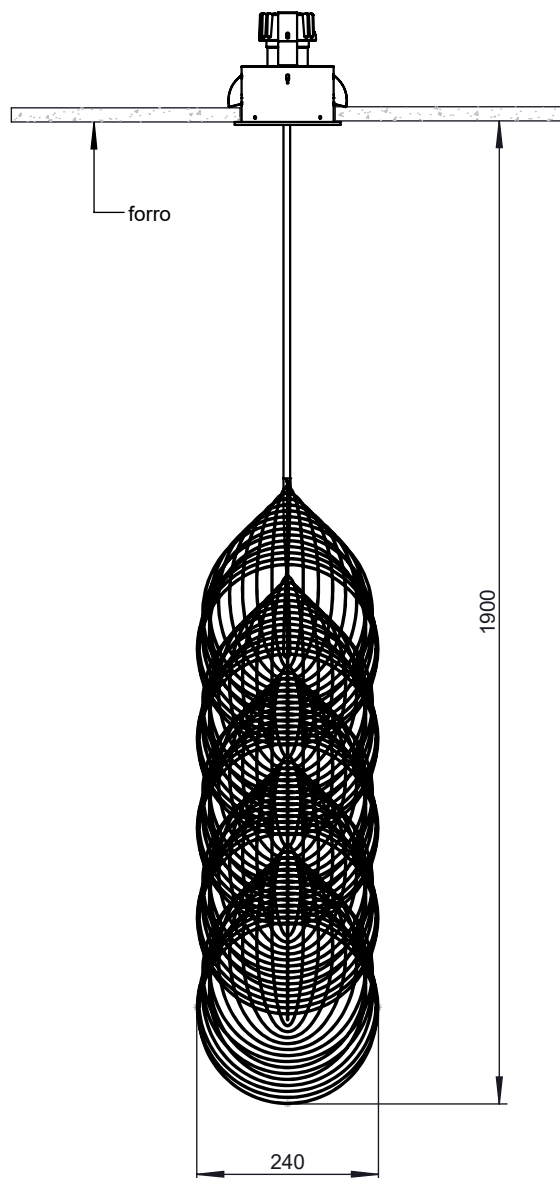


vista frontal - detalhamento da luminária

escala 1:5 dimensões em milímetros

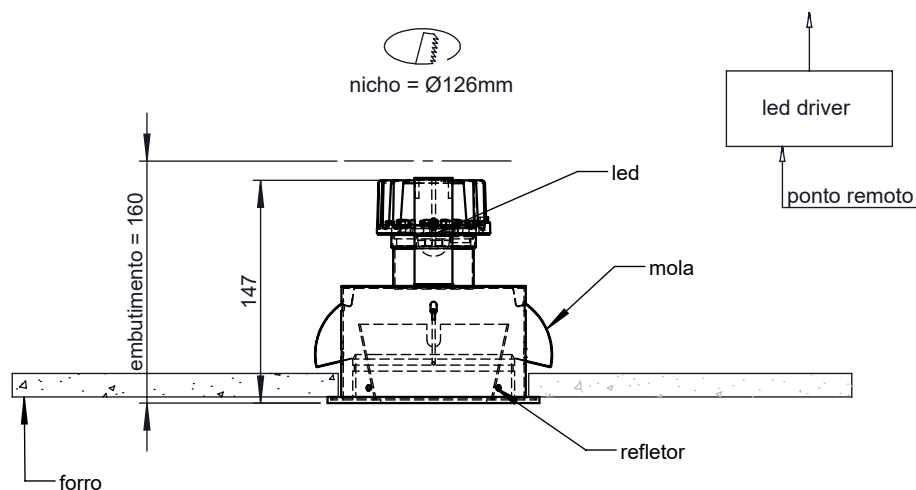

vista inferior - detalhamento da luminária

escala 1:5 dimensões em milímetros

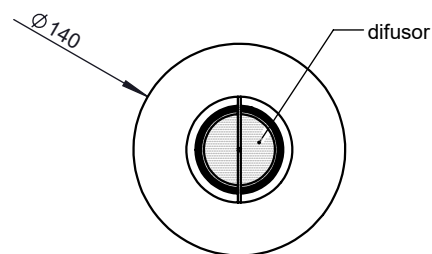

código

360° e

folha 1 data 01/12/2021 escala s/e

revisão 01/12/2021


aprovação edmilson

desenhista emilson

lumini

Lumini Equipamentos
de Iluminação Ltda
São Paulo
Tel +55 11 3437-5555
Fax +55 11 3437-5556
info@lumini.com.br
Rio de Janeiro
Tel +55 21 2493-9933
Fax +55 21 2493-6689

360°
360° 190 e

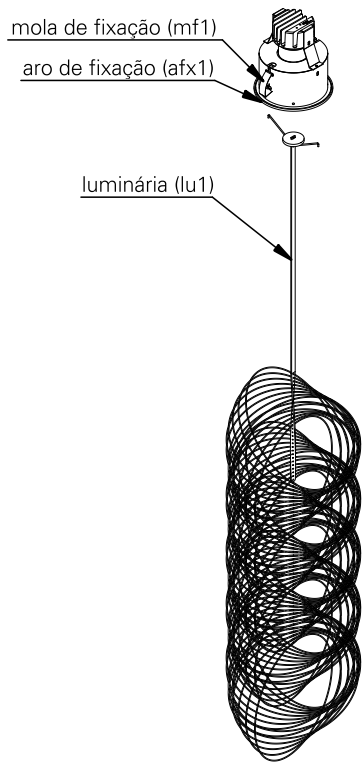

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
360° 190 e - 1,5 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro com 126mm de diâmetro.




2. retire a luminária (lu1) do aro de fixação (afx1) puxando-o para baixo.




3. pressione as molas de fixação (mf1) para dentro do aro de fixação (afx1).




4. encaixe o aro de fixação (afx1) no nicho. por dentro do aro de fixação (afx1), pressione as molas de fixação (mf1) para fora de modo a travar a luminária.



5. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



6. encaixe a luminária (lu1) no aro de fixação (afx1).



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

