



klee 100 s

design maneco quinderé

cerâmica feita à mão, um friso de cor que remete a paul klee e o recartilhado como assinatura colocam o gesto humano no centro da nova coleção de luminárias assinada pelo lighting designer maneco quinderé para a lumini, em sua primeira colaboração com a marca.

klee contempla arandelas, pendentes e luminárias de mesa, cada uma com pequenas variações que tornam as peças únicas. e, para além de iluminar, propõe uma relação afetiva com o objeto: a promessa de um design que, como um abajur de família, acumula história com o tempo.

na versão pendente, o corpo em cerâmica feita à mão é suspenso por uma haste metálica, presa a uma canopla circular ou roseta que acompanha o acabamento escolhido – color ou latão. o cabo, transparente com malha, reforça a leveza da composição e deixa a cerâmica como protagonista visual.

o contraste entre materiais é evidenciado nos detalhes: nas versões color, a canopla acompanha integralmente a cor dos metais da luminária; já na versão latão, ela ganha fundo preto com disco em latão, reforçando a precisão do acabamento metálico como moldura para a cerâmica.

em versões natural ou com friso azul petróleo ou marrom – remetendo ao traço de paul klee que nomeia a coleção – klee s está disponível em dois tamanhos: pequeno, com ø60mm e 6w, e grande, com ø100mm e 8w, e permite composições variadas, seja com pendente único ou em conjunto.

a família reúne ainda a luminária de mesa (klee t) e a arandela (klee w), sob a mesma linguagem de contraste entre metal e matéria artesanal.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho


concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
8	difuso	2500			Ø102x282
8	difuso	2700			Ø102x282
8	difuso	3000			Ø102x282

equipamentos
LED driver 700mA (ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
laje

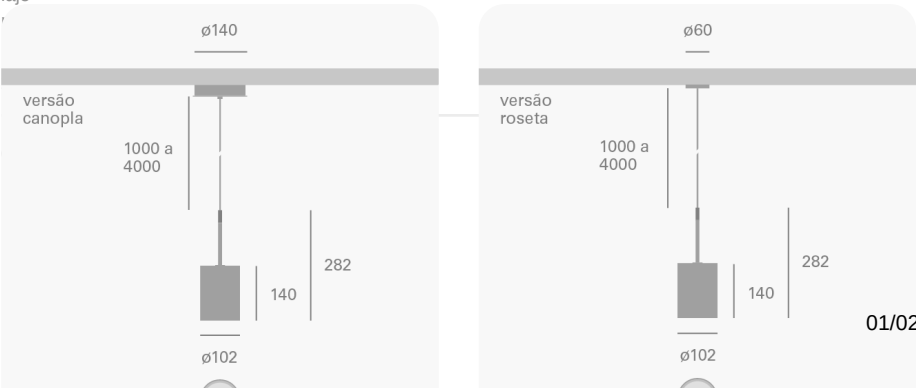

acabamentos e cores

acabamentos


 latão
 cerâmica
cerâmica com borda azul petróleo
cerâmica com borda marrom moka

cores

 amarelo
 azul médio
 azul petróleo
 azul sp
 bege
 branco fosco
 branco txt
 carbono
 champagne
 cinza areia
 cinza médio
 corten
 goiaba
 grafite fosco
 grafite txt
 laranja
 marinho
 moka
 off black
 off white
 ouro velho
 phosphorus
 preto fosco
 preto txt
 rosa médio
 rosa nude
 terracota
 titânio
 verde índico
 verde musgo
 verde sálvia
 verde selva
 vermelho

vista lateral

dimensões em milímetros

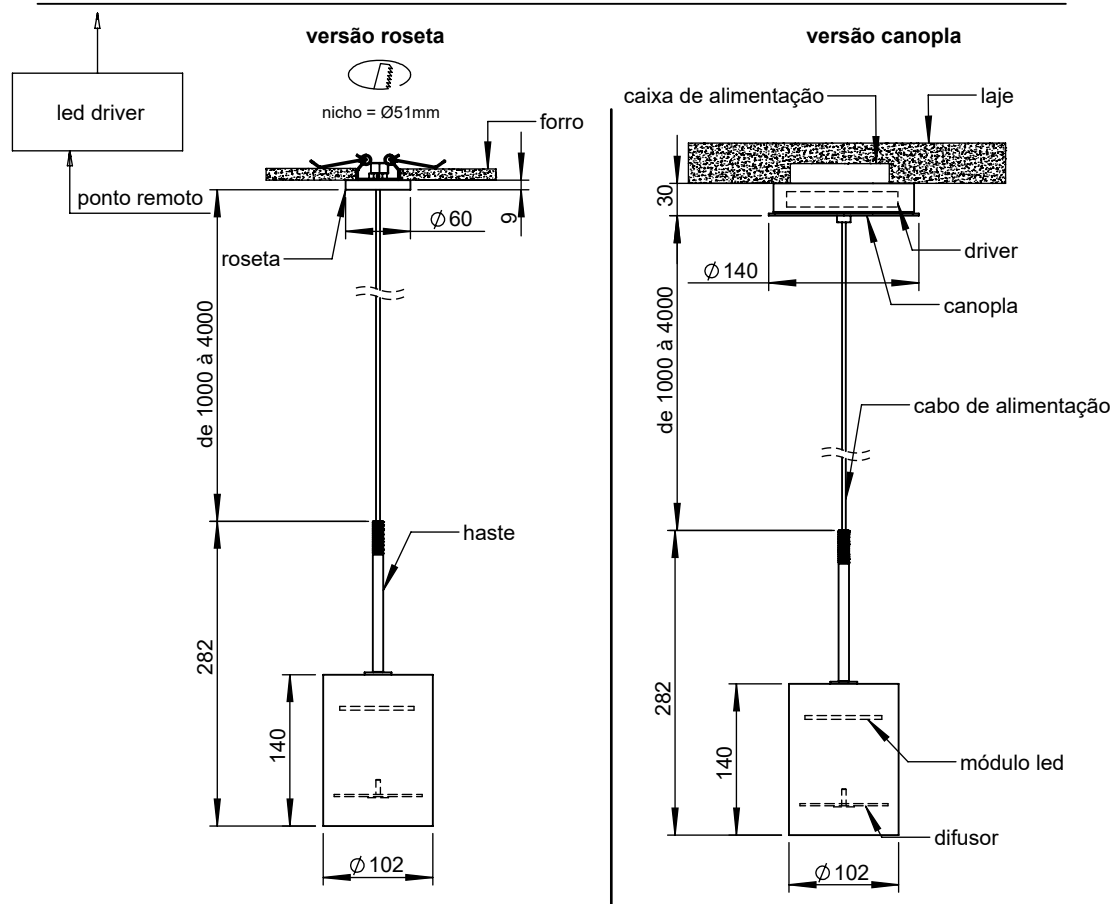

klee 100 s

folha
1/1

escala
1:7

data
04/08/2026

desenhista
guilherme


aprovação
ronaldo

revisões

04/08/2026

vista inferior

dimensões em milímetros

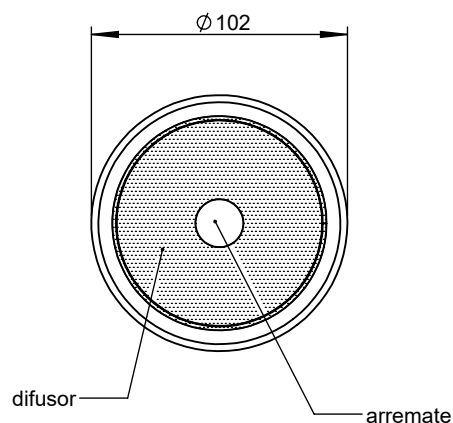


para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

manual do usuário

klee s

klee 60 s cnp
klee 60 s rst
klee 100 s cnp
klee 100 s rst

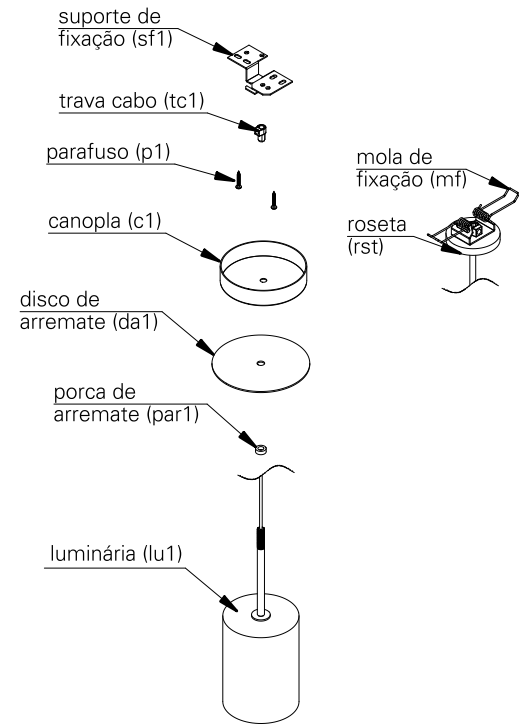

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

klee 60 s lt cnp - 0,84 kg
klee 60 s al cnp - 0,59 kg
klee 60 s lt rst - 0,67 kg
klee 60 s al rst - 0,45 kg
klee 100 s lt cnp - 1,36 kg
klee 100 s al cnp - 1,11 kg
klee 100 s lt rst - 1,21 kg
klee 100 s al rst - 0,99 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafuso atarrachantes
- 2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips
chave allen

informações importantes

para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

versão canopla


1. desrosqueie a porca de arremate (par1) do disco de arremate (da1).
desça a porca de arremate, o disco de arremate e a canopla (c1).




2. desencaixe o prensa cabo (pc1) do suporte de fixação (sf1).




3. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.

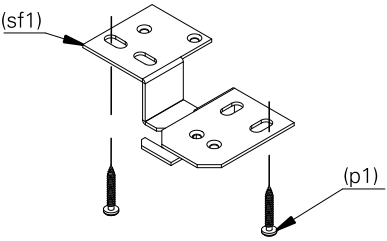


4. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária.
prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




5. encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.



6. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



7. encaixe o disco de arremate (da1) e a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a porca de arremate (par1).




8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




instalação passo a passo

versão roseta


1. faça um nicho no forro com Ø51mm de diâmetro.




2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme imagem.



4. segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a roseta (rst1) no nicho.



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

