



klee 60 t

design maneco quinderé

cerâmica feita à mão, um friso de cor que remete a paul klee e o recartilhado como assinatura colocam o gesto humano no centro da nova coleção de luminárias assinada pelo lighting designer maneco quinderé para a lumini, em sua primeira colaboração com a marca.

klee contempla arandelas, pendentes e luminárias de mesa, cada uma com pequenas variações que tornam as peças únicas. e, para além de iluminar, propõe uma relação afetiva com o objeto: a promessa de um design que, como um abajur de família, acumula história com o tempo.

na versão de mesa, a luminária klee se estrutura em ângulo reto: uma haste vertical sustenta um braço horizontal que se estende até o corpo cerâmico – contraponto entre a precisão da estrutura metálica e a presença orgânica do material esculpido à mão.

o gesto humano aparece nos detalhes: cada peça sai da queima com pequenas variações que tornam toda unidade única, e a base cilíndrica recartilhada repete o mesmo relevo que percorre a família klee. ainda na cúpula, um friso – em azul petróleo ou marrom moka – demarca a cerâmica e homenageia o traço de paul klee que dá nome à coleção. a cúpula pode ainda ser natural, sem o friso.

a família reúne ainda a arandela (klee w) e o pendente (klee s), sob a mesma linguagem de contraste entre metal e matéria artesanal.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
6	difuso	2500			707x425x88
6	difuso	2700			707x425x88
6	difuso	3000			707x425x88


equipamentos

LED driver 700mA (dentro do produto)

controle
on/off
dim fphase

instalação
mesa

IP
20

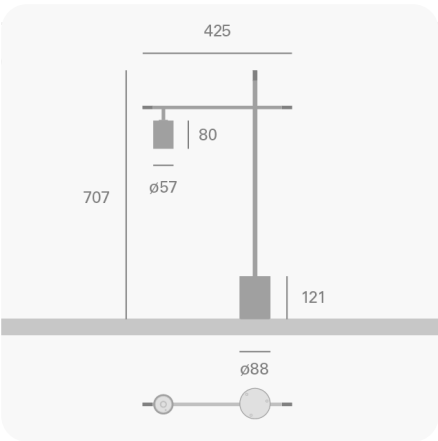

acabamentos e cores

acabamentos


- latão
- cerâmica com borda azul petróleo
- cerâmica com borda marrom moka
- cerâmica

cores

- amarelo
- azul médio
- azul petróleo
- azul sp
- bege
- branco fosco
- branco txt
- carbono
- champagne
- cinza areia
- cinza médio
- corten
- goiaba
- grafite fosco
- grafite txt
- laranja
- marinho
- moka
- off black
- off white
- ouro velho
- phosphorus
- preto fosco
- preto txt
- rosa médio
- rosa nude
- terracota
- titânio
- verde índico
- verde musgo
- verde sálvia
- verde selva
- vermelho

vista lateral

dimensões em milímetros

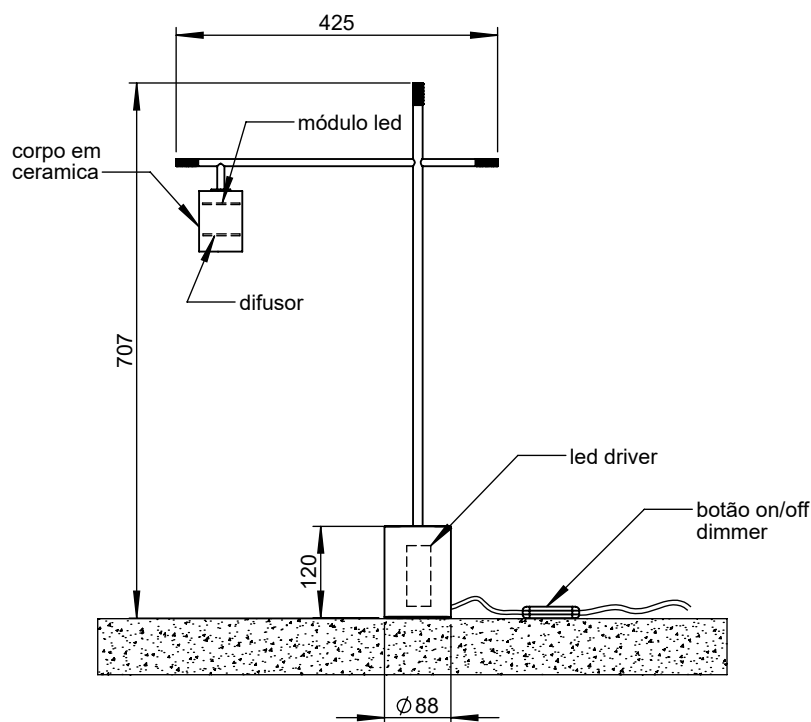

klee 60 t

folha
1/1

escala
1:10

data
04/08/2026

desenhista
guilherme


aprovação
severino

revisões

04/08/2026

vista inferior


dimensões em milímetros

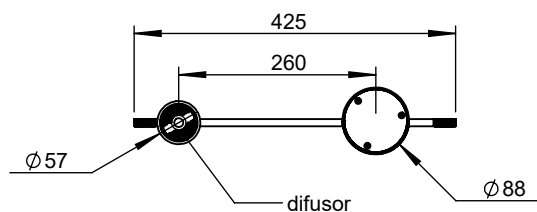

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

klee

klee 60 t

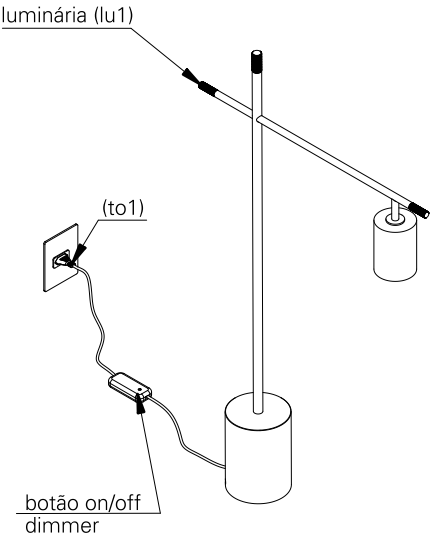

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

klee 60 t - 3,0 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

1. alimente a luminária (lu1) ligando a tomada (to1) na rede elétrica.



2. toque uma vez no dimmer para ligar a luminária. com a luminária ligada, pressione o dimmer para controle da intensidade da luz. toque mais uma vez para desligar a luminária.

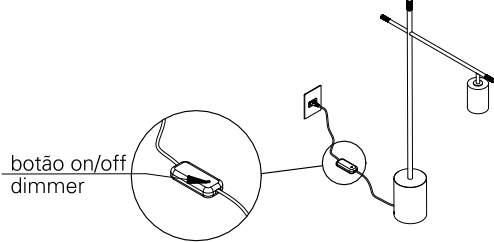

3. a luminária (lu1) após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

