



bahia

design maurício arruda

assinada por maurício arruda, a luminária de parede bahia possui cúpula linear orientável que permite o direcionamento do fecho de luz para cima ou para baixo, além de movimentação horizontal da haste.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
48		2700		



equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria

IP
20

dimensões

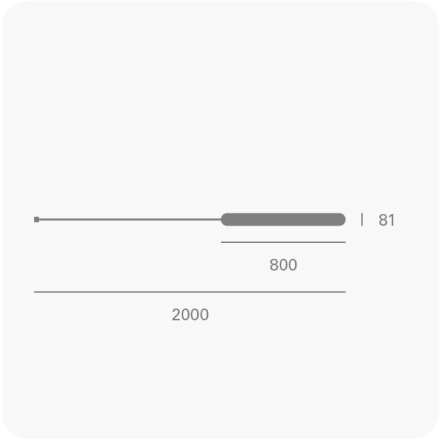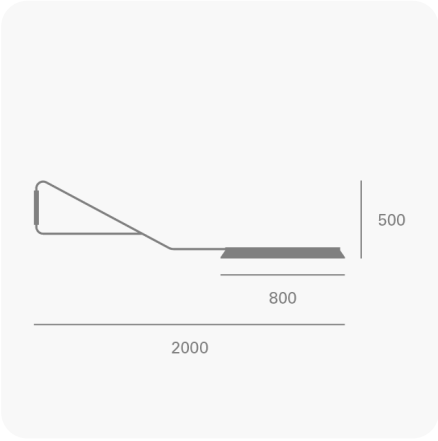

acabamentos e cores


cores

- titânio
- grafite fosco
- phosphorus
- goiaba
- verde índico
- verde selva
- marinho
- grafite txt
- branco txt
- champagne

	terracota		rosa médio
	corten		cinza médio
	verde sálvia		preto fosco
	cinza areia		azul médio
	preto txt		rosa nude
	laranja		vermelho
	bege		azul petróleo
	carbono		branco fosco
	off black		azul sp
	off white		amarelo


vista lateral

escala 1:12 dimensões em milímetros

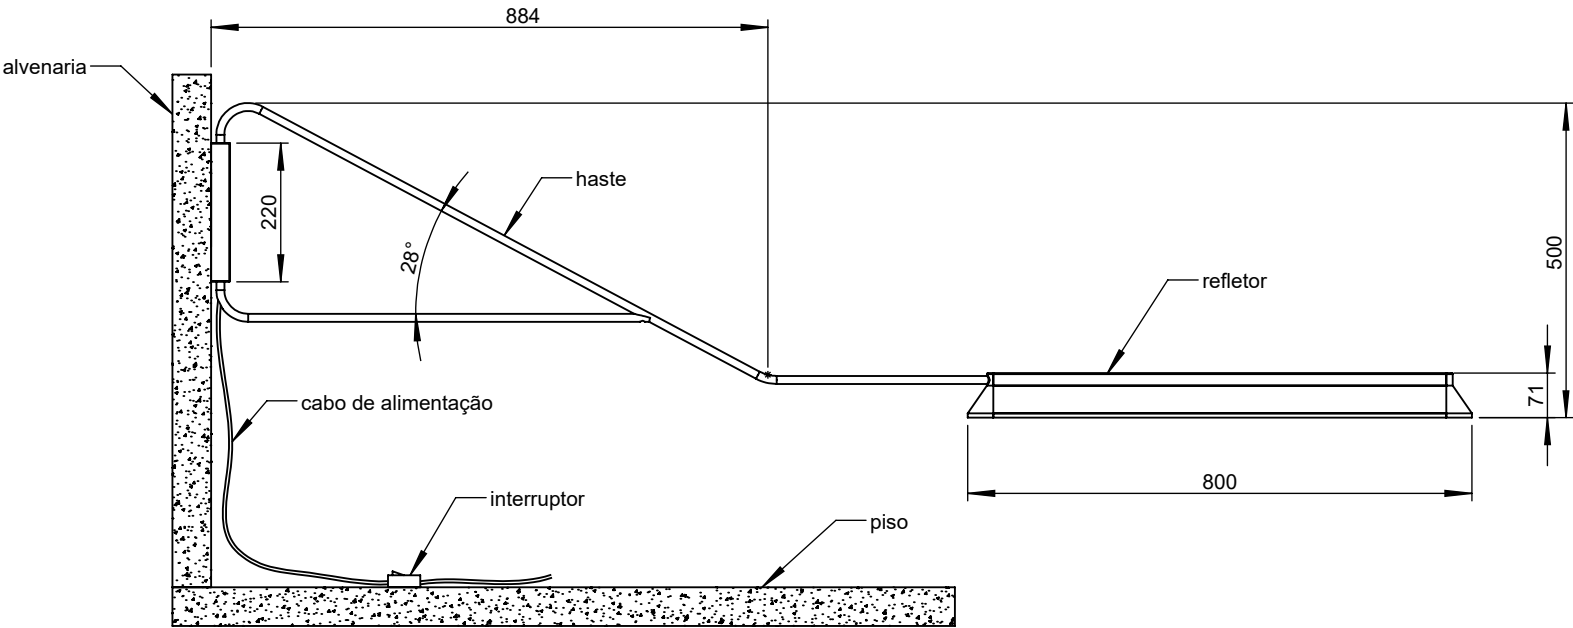

vista inferior

escala 1:12 dimensões em milímetros

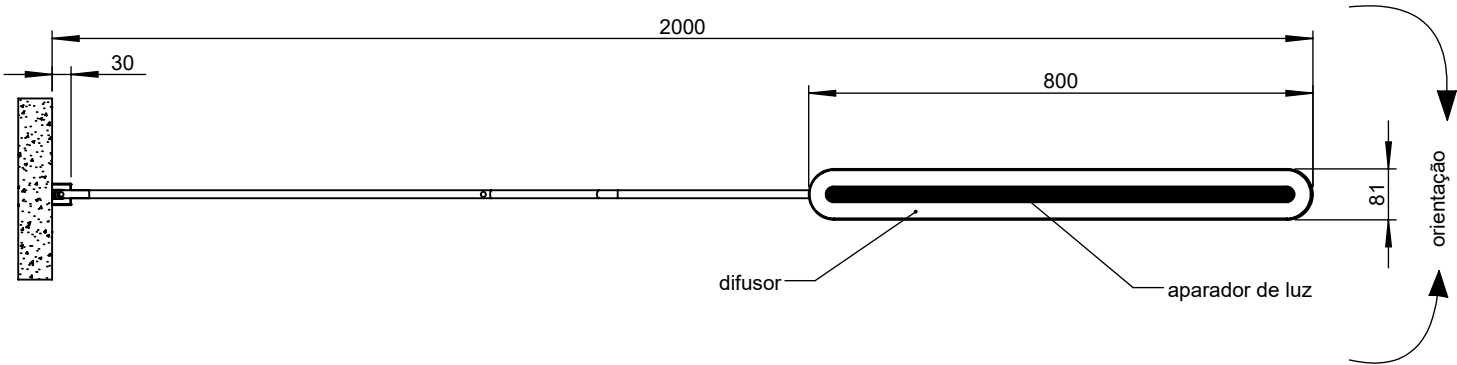

código

bahia w

folha
1/1

escala
1:12


data
21/06/2022

desenhista
emilson

aprovação
edmilson

revisões
16/12/2024

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

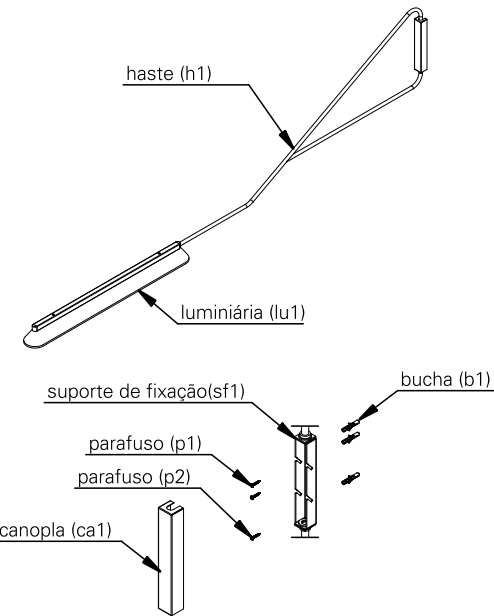

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)
(compatível com dim t/r phase)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

bahia w - 3,5 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 3 parafusos atarrachantes
- 3 buchas

ferramentas necessárias

- chave philips
- furadeira

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. retire a canopla (ca1) do suporte de fixação (sf1).




2. com o auxílio de um lápis e do suporte de fixação (sf1), marque a posição dos furos na parede, fure os locais demarcados utilizando uma furadeira e encaixe as buchas (b1) de fixação.

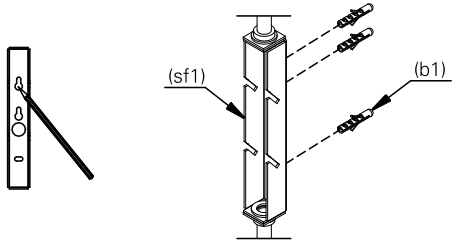


3. após marcar a aposição dos furos na parede, utilize os parafusos (p1) deixando-os 5mm para fora da parede.

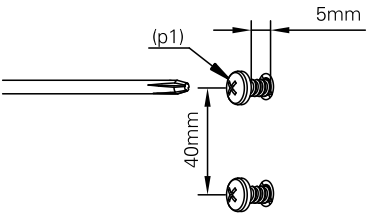


4. passe a fiação pelo furo do suporte de fixação (sf1). (a1) encaixe o suporte de fixação nos parafusos (p1). (a2) fixe o suporte de fixação. aperte firmemente os parafusos (p1).

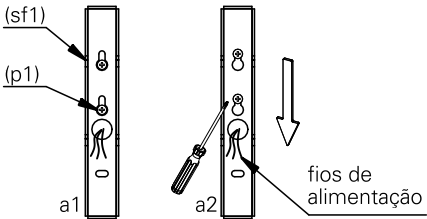


5. utilize o parafuso (p2) para fixar o suporte de fixação (sf1).



6. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



7. encaixe a canopla (ca1) no suporte de fixação (sf1).



8. para orientar o fecho de luz, mova a luminária (lu1) para os lados conforme indicado.

