

kube evo n1

linha de arandelas, balizadores e postes para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, para áreas internas e externas.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
42	parking	2700		
42	parking	3000	3771	
42	parking	4000		
42	street	2700		
42	street	3000	4300	3360
42	street	4000		



equipamentos
LED driver 900mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
concreto

IP
65

dimensões

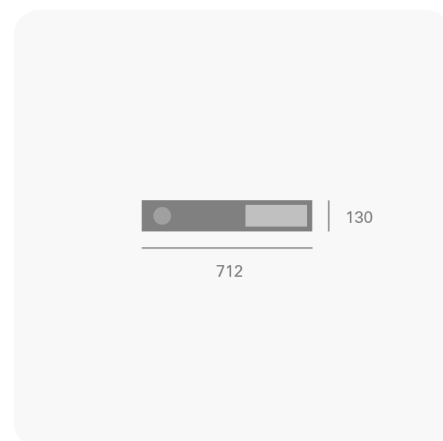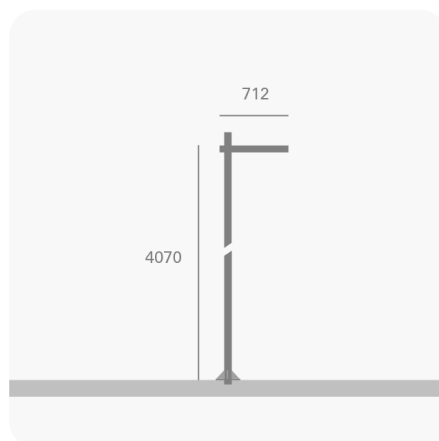

acabamentos e cores

cores





corten
