



kube h ext 25

linha de arandelas, balizadores e postes para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, para áreas internas e externas.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
5	m	2700		
5	a	2700	290	151
9	m	2700		
9	a	2700		


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação
concreto

IP
65

dimensões

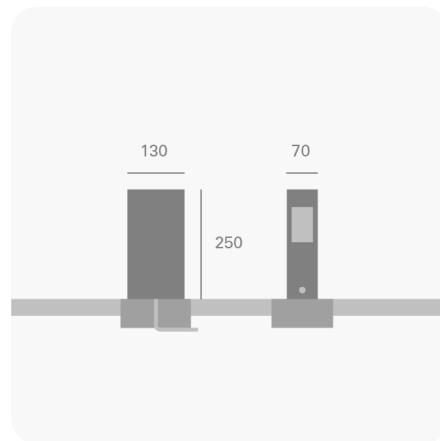

acabamentos e cores

cores



