bloco 2 w2

design studio mk27

o pensamento inerente à arquitetura transposto ao design de luminária: para a linha bloco, o studio mk27 cria volumetrias luminosas que muito derivam de sua própria linguagem arquitetônica. blocos, planos e linhas simples são compostos por materiais expressivos para atingir o almejado contraste entre texturas. nesta luminária de parede, o paralelepípedo em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde frisado (sofisticado, brilhante, marcado por veios) se sobrepõe a um plano metálico em latão – este, posicionado estrategicamente de forma a rebater a luz tanto para cima quanto para baixo, dissipando uma suave, quente e difusa luminosidade.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	K	lm nominal	lm útil
4	2500		
4	2700		
4	3000		

equipamentos
LED driver

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

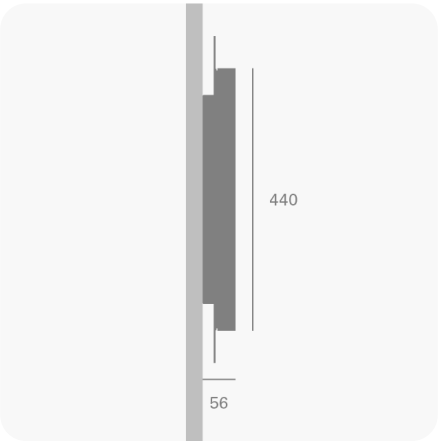

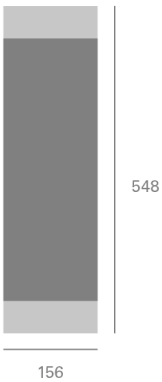

acabamentos e cores

acabamentos

concreto mármore

vista frontal

dimensões em milímetros

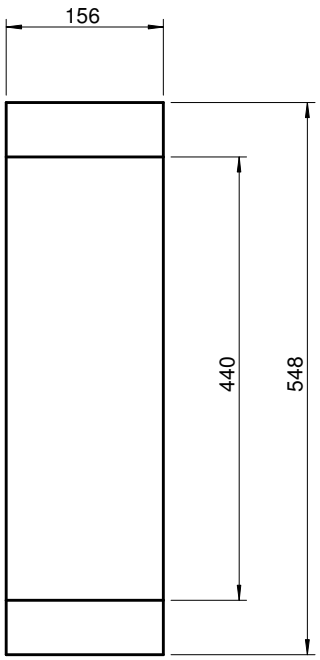

bloco 2 w2 concreto

folha
1/1

escala
1:7.5

data
18/03/2024

desenhista
orlando

aprovação
ronaldo

revisões

03/04/2024

vista lateral

dimensões em milímetros

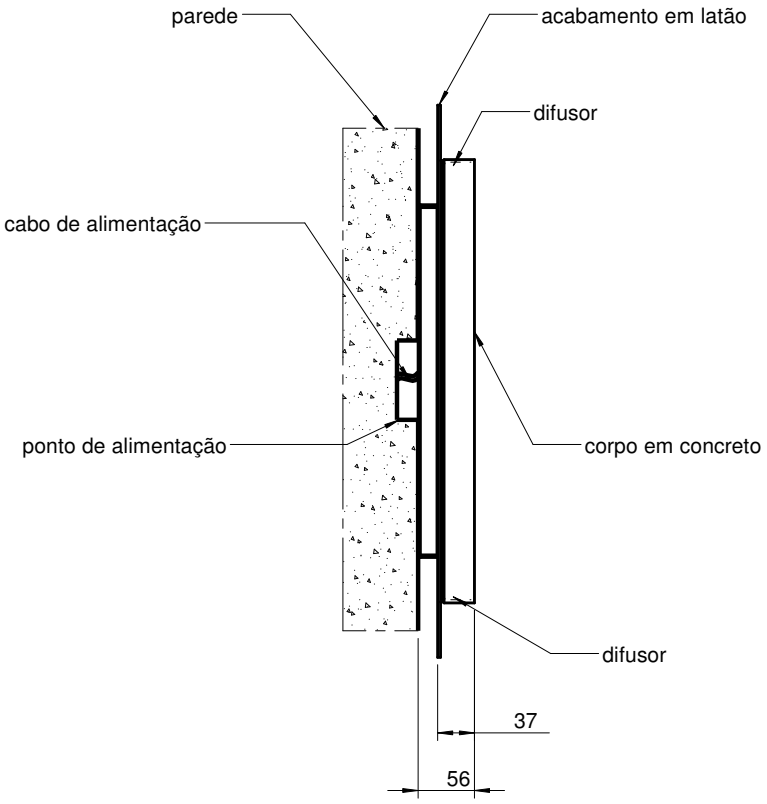

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

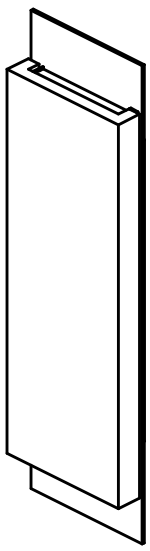

X:\Desenhos\Desenhos TOTVS\BLOCO\BLOCO 2W\detalhe
ailton.oliveira 02/04/2024 09:13:57

vista frontal

dimensões em milímetros

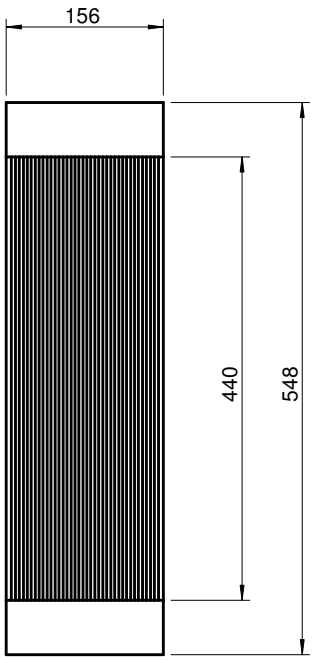

bloco 2 w2 mármore

folha
1/1

escala
1:7.5

data
18/03/2024

desenhista
orlando

aprovação
ronaldo

revisões

03/04/2024

vista lateral

dimensões em milímetros

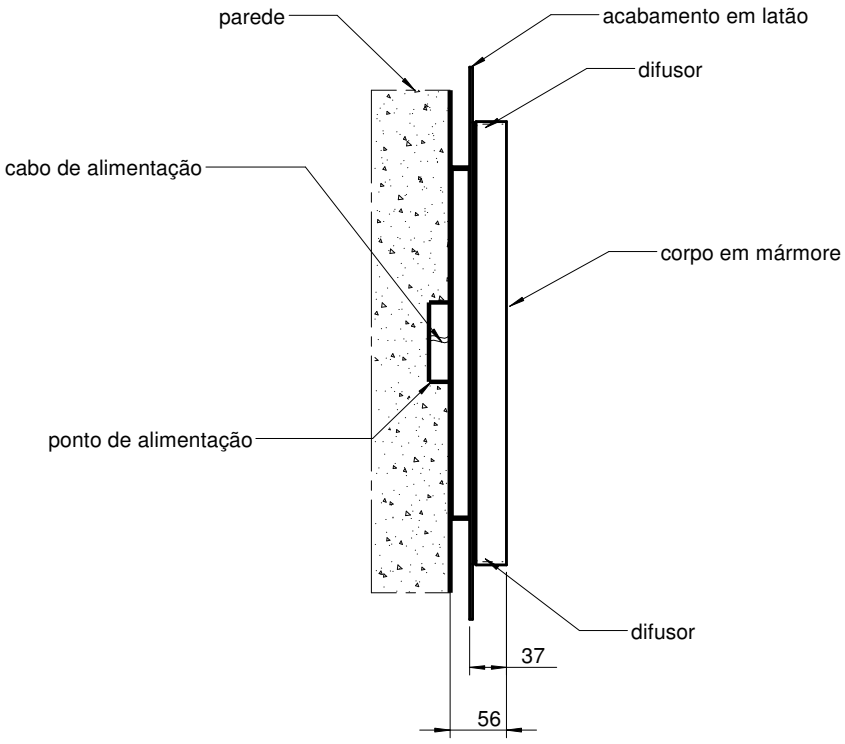

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

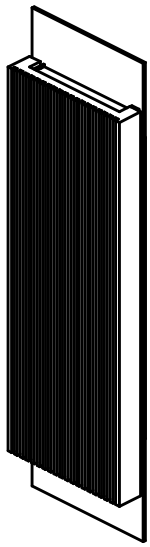

X:\Desenhos\Desenhos TOTVS\BLOCO\BLOCO 2W\detalhe
ailton.oliveira 02/04/2024 09:13:57

manual do usuário

produto
bloco 2 w2

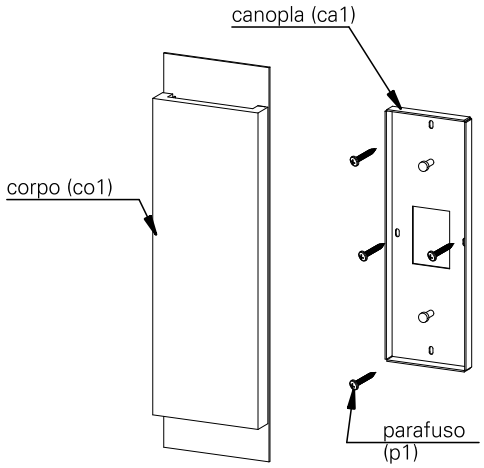

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
bloco 2 w2 - concreto - 6,43 kg
bloco 2 w2 - mármore - 5,74 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
4 parafusos
4 buchas

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

1. faça a furação conforme a medida abaixo.
bloco 2 w2.



2. retire a canopla da luminária, posicione no local a ser instalada e marque a furação.



3. faça os furos na parede e em seguida utilize os parafusos (p1) para fixar a canopla (ca1).

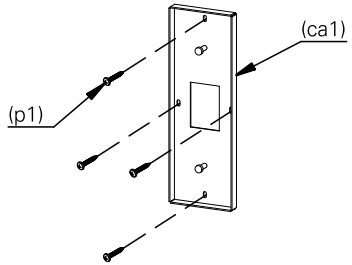

4. faça a ligação elétrica com aterramento. isole os fios separadamente com fita isolante e autofusão. os fios devem ser sempre isolados com no mínimo duas camadas de fita sem corte.
é importante que a fita fique bem esticada e com a mesma espessura do isolamento do condutor.



5. encaixe os pinos do corpo (canopla no corpo) conforme o passo a1 e em seguida pressione para baixo conforme o passo a2.
certifique-se que está bem encaixado.

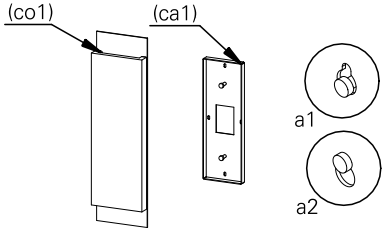

6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.