

box

luminária aplicada de teto quadrada em acrílico translúcido com base em alumínio tratado e pintado. proporciona iluminação difusa e agradável.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
30		2500		


equipamentos
LED line driver

controle
on/off

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões

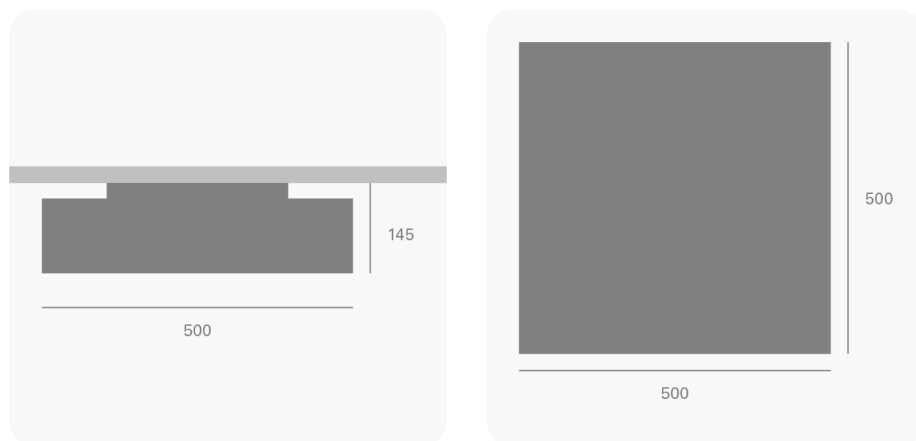


acabamentos e cores

acabamentos cores

acrílico branco txt

vista frontal

dimensões em milímetros

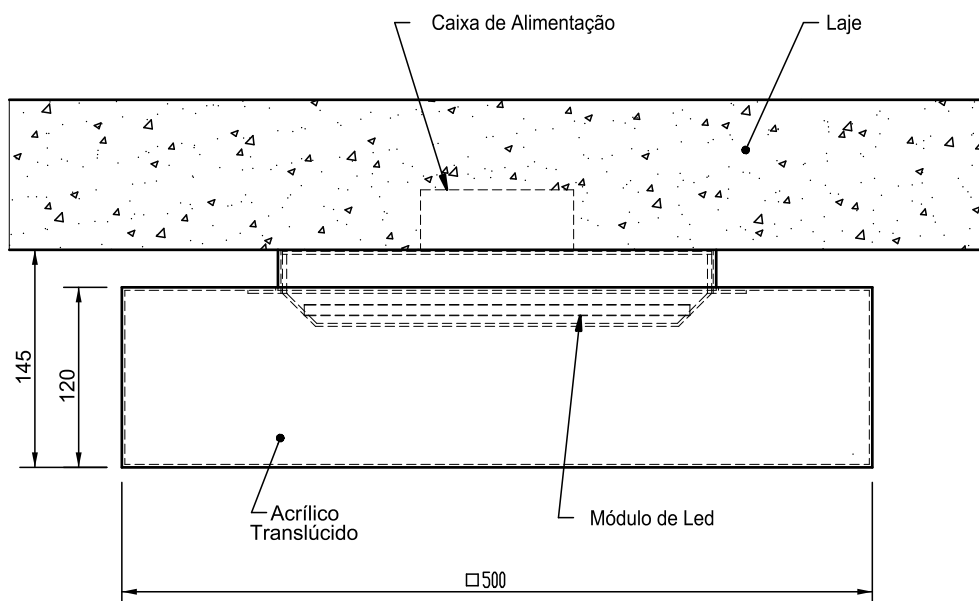

box c

folha
1/1

escala
1:10

data
06 mar 18


desenhista
luis d.

aprovação
severo

para mais informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br


vista inferior

dimensões em milímetros

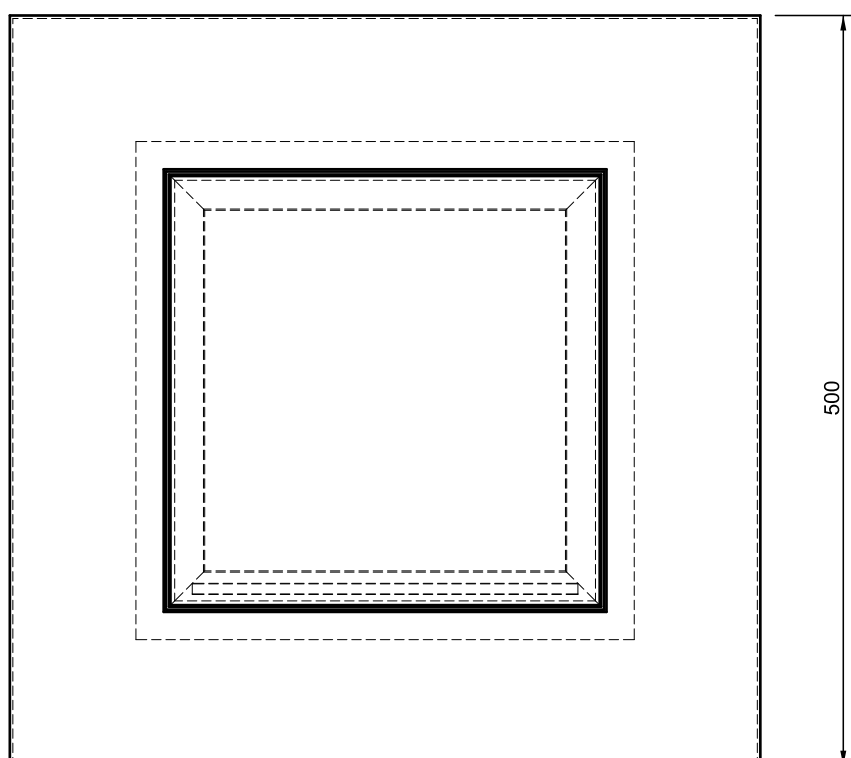

box

box c
mini box c

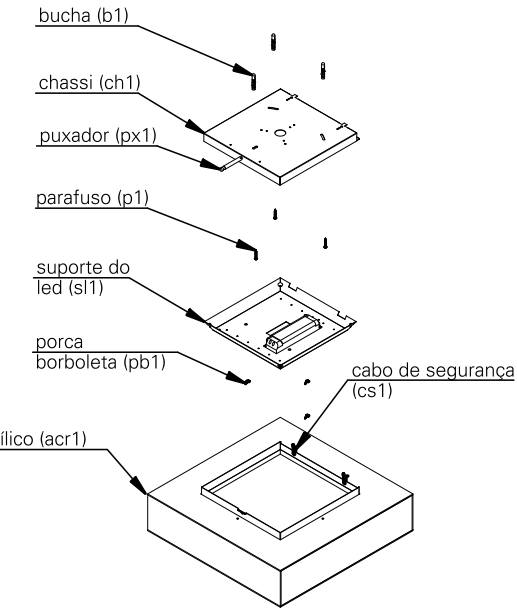

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

box c - 3,8 kg
mini box c - 2,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
3 parafusos
3 buchas

ferramentas necessárias

chave phillips
fita de autofusão

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. retire o acrílico (acr1) puxando o puxador (px1).




2. retire o cabo de segurança (cs1) do suporte do led (sl1).




3. desacople o chassi (ch1) do suporte do led (sl1) desrosqueando a porca borboleta (pb1).




4. faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.




5. fixe o chassi utilizando as buchas (b1) e os parafusos (p1).



6. encaixe o suporte do led (sl1) no chassi (ch1) utilizando as porcas borboletas (pb1).



7. coloque o cabo de segurança e o acrílico no suporte de fixação.



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

