



# kube w1

linha de arandelas, balizadores e postes para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, para áreas internas e externas.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☀	K	lm nominal	lm útil
5	d	2700	290	158
9	d	2700	525	266


equipamentos  
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle  
on/off

instalação  
alvenaria  
drywall

IP  
54

## dimensões

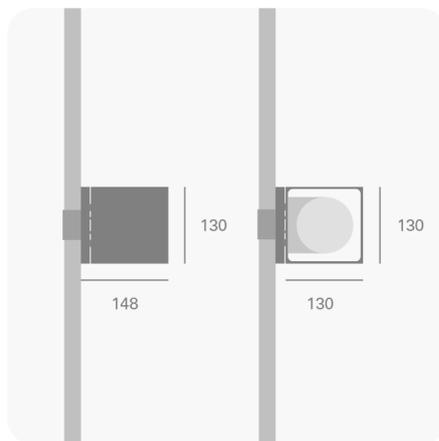

## acabamentos e cores

### cores

