



kube w2

linha de arandelas, balizadores e postes para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, para áreas internas e externas.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
10	d	2700	2x290	2x158
18	d	2700	2x525	2x266


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall

IP
54

dimensões

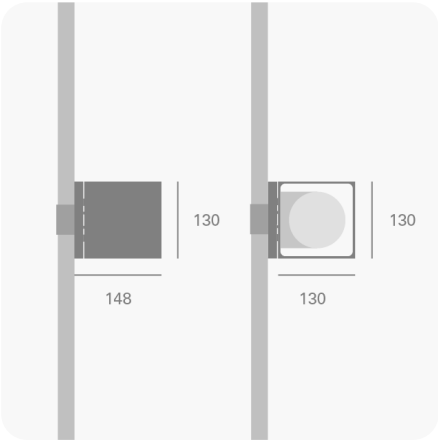

acabamentos e cores

cores

-  preto fosco
-  corten
-  titânio
-  cinza médio
-  grafite fosco
-  cinza areia
-  branco fosco