



## led 4x2 w

balizador embutido retangular, para tecnologia led. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com refletor em alumínio frisado e anodizado. a mesma peça pode ser utilizada no sentido vertical ou horizontal.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	▲	K	lm nominal	lm útil
1	d	2700		
1	d	3000	165	35
1	d	4000		

### equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle  
on/off

instalação  
alvenaria  
drywall  
marcenaria

IP  
20

### dimensões

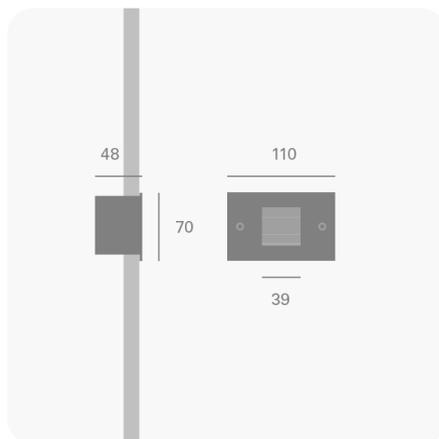

### acabamentos e cores

#### cores



