



led bath

luminária embutida redonda para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com vedação para uso em banheiros. fixação por meio de molas em aço inox.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	▲	K	lm nominal	lm útil
6	c	2700		
6	m	2700		
6	a	2700		
6	c	3000	690	490
6	m	3000	690	558
6	a	3000	690	534

equipamentos


LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria

IP
54

dimensões

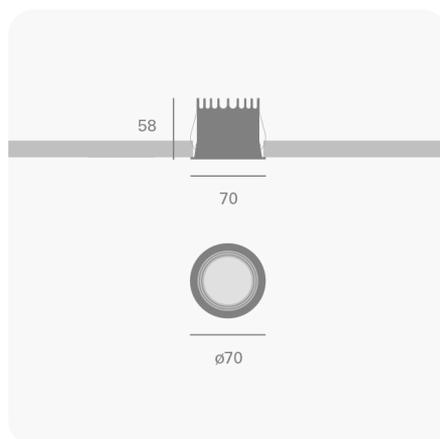

acabamentos e cores

cores



