



led line perfil ww c

sistema de iluminação em led para prateleiras, sancas e detalhes de arquitetura e marcenaria.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h


potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
5W/m	difuso	2500		
5W/m	difuso	2700		
5W/m	difuso	3000	506 lm/m	277 lm/m
5W/m ip65	difuso	2500		
5W/m ip65	difuso	2700		
5W/m ip65	difuso	3000	544 lm/m	309 lm/m
15W/m	difuso	2500		
15W/m	difuso	2700		
15W/m	difuso	3000	1414 lm/m	830 lm/m
15W/m ip65	difuso	2500		
15W/m ip65	difuso	2700		
15W/m ip65	difuso	3000	1344 lm/m	727 lm/m
24W/m	difuso	2700		
24W/m	difuso	3000	2156 lm/m	1308 lm/m
25W/m	difuso	2500		
25W/m	difuso	2700		
25W/m	difuso	3000	3496 lm/m	2073 lm/m
25W/m	difuso	4000		

equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)
LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria

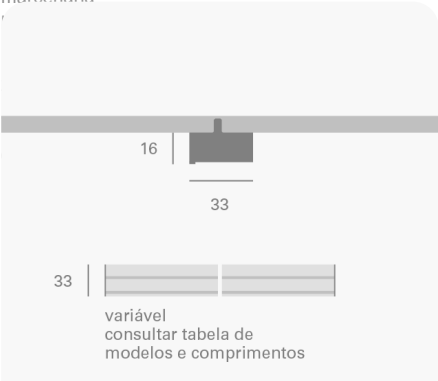

acabamentos e cores

cores

