




led washer e

sistema de iluminação embutido com direcionamento assimétrico de fecho para iluminação de paredes, refletor em alumínio e corpo em alumínio extrudado e pintado por processo eletrostático na cor branca. fixação por meio de suportes ou apoiado em perfis de forro modulado.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
2,5	d	2500		
2,5	d	2700		
2,5	d	3000	279	129
7,5	d	2500		
7,5	d	2700		
7,5	d	3000	707	322


equipamentos
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

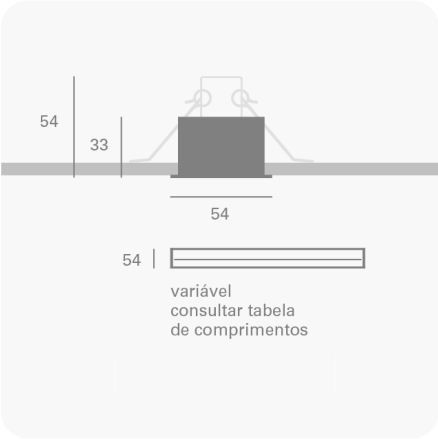

modelo	comprimento (mm)
led washer 50 e (com tampa)	516
led washer 100 e (com tampa)	1016

led washer 150 e (com tampa)	1516
led washer 200 e (com tampa)	2016
led washer 250 e (com tampa)	2516
led washer 300 e (com tampa)	3016

acabamentos e cores

cores

