

## led wide l c

luminária embutida quadrada para tecnologia led. corpo em aço tratado e moldura em alumínio extrudado, pintados por processo eletrostático nas cores padrão lumini. visor com difusor em polímero translúcido. fixação ao forro por meio de molas em aço inox.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☀	K	lm nominal	lm útil
34	difuso	2500		
34	difuso	2700		
34	difuso	3000	4984	4096
34	difuso	4000		
44	difuso	2500		
44	difuso	2700		
44	difuso	3000	6323	5237
44	difuso	4000		

### equipamentos


LED driver 700mA (dentro do produto)  
LED driver 900mA (dentro do produto)

controle  
on/off

instalação  
forro de gesso  
marcenaria  
laje

IP  
20

### dimensões

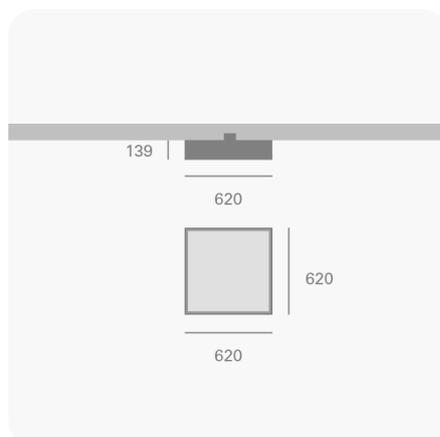

### acabamentos e cores

cores



cinza médio



corten

