led's play s

design fernando prado

luminária pendente em madeira e peças em alumínio pintado, latão ou cobre. proporciona iluminação direta e agradável. utiliza lâmpada smart, que permite controle da intensidade de luz e temperatura de cor através do aplicativo lumini connect.

informações técnicas

fonte de luz
lâmpada lumini smart 7W E27 - inclusa

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
7		dim smart		

equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
smart

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

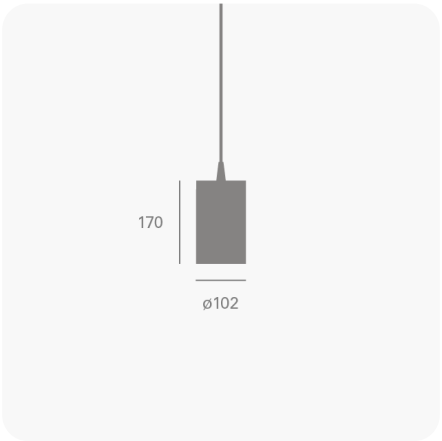

acabamentos e cores

acabamentos

madeira maciça
latão

cores

azul sp
amarelo
carbono
off white
bege
verde sálvia
verde selva
titânio

azul petróleo
rosa médio
cinza médio
marinho
goiaba
laranja
rosa nude
cinza areia
terracota
champagne
preto txt
off black
vermelho
branco txt
grafite txt
azul médio
verde índico
corten

vista lateral

dimensões em milímetros

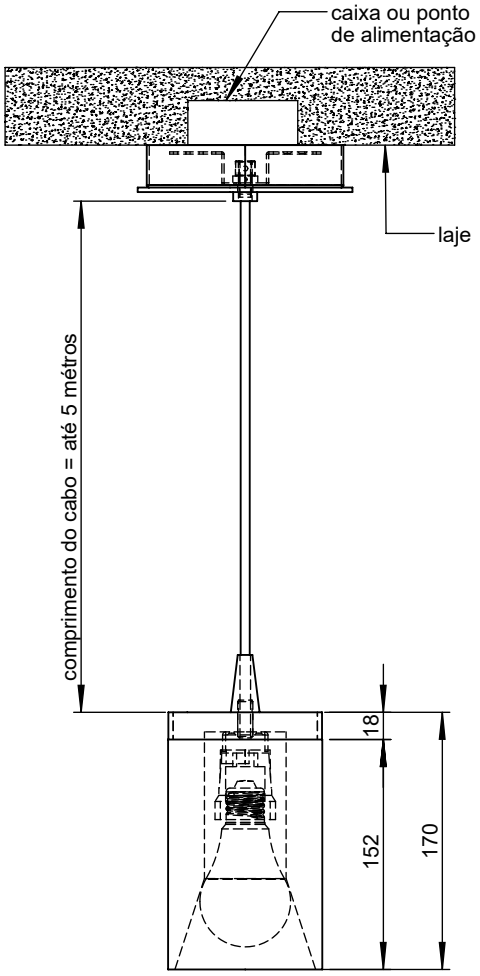



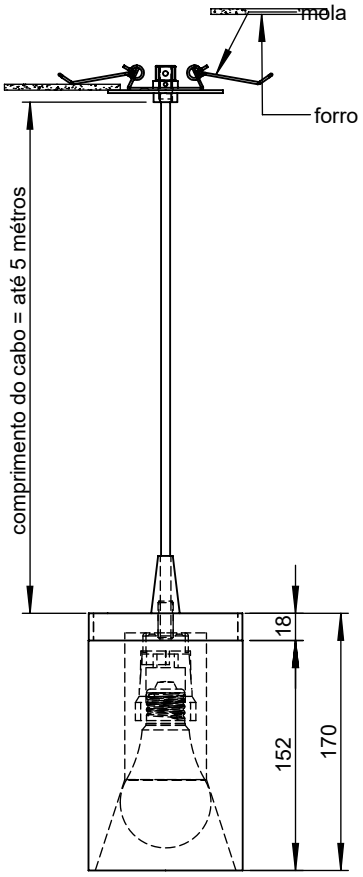

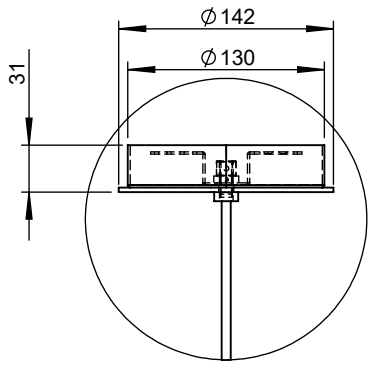



vista inferior

dimensões em milímetros

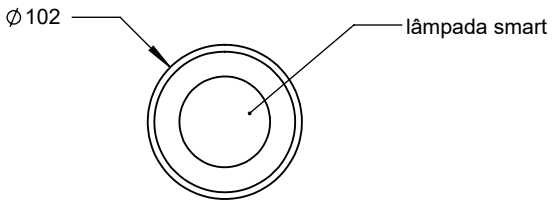

lumini

leds play s

folha
1/1

escala
1:5

data
17/01/2023

desenhista
emilson

aprovação
edmilson

revisões

17/01/2023

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

manual do usuário

leds play s

leds play s
leds play s brass

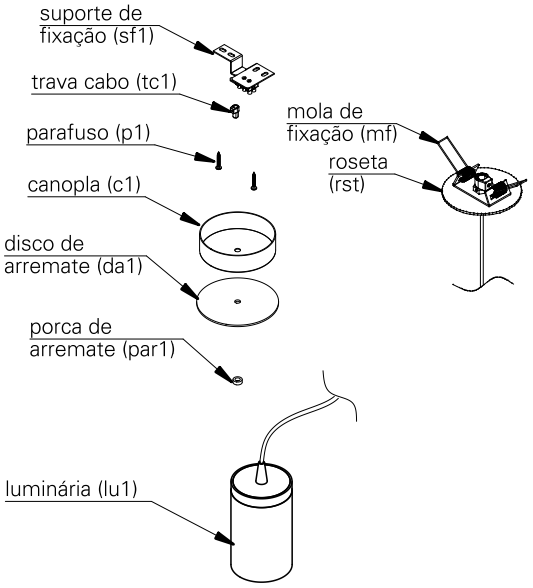

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas
tensão - bivolt
potência 7W
IRC 90
fluxo luminoso 800lm
conector E27
temperatura de cor 1800-3000K
vida útil 25.000h
equivalente tipo incandescente 60W
Ø60 x115mm
certificações anatel

o que você precisa
luminária com tecnologia smart
smartphone
rede wi-fi disponível na frequência 2,4GHz
observação - tenha em mãos o "nome da rede" e sua "senha"

fonte de luz
lâmpada led smart integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
leds play s - 1,6 kg
leds play s brass - 1,6 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias
chave phillips
chave allen

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

lumini

versão canopla

1. desrosqueie a porca de arremate (par1) do disco de arremate (da1).
desça a porca de arremate, o disco de arremate e a canopla (c1).



2. desencaixe o prensa cabo (pc1) do suporte de fixação (sf1).



3. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.



4. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária.
prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.



5. encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.



6. faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.



7. encaixe o disco de arremate (da1) e a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a porca de arremate (par1).



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

instalação passo a passo

versão roseta

1. faça um nicho no forro com Ø64mm de diâmetro.



2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme imagem.



4. segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a roseta (rst1) no nicho.



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

conectando à rede wi-fi

1. em seu smartphone, instale gratuitamente o aplicativo lumini. para realizar o download, escaneie o qr code ou busque no google play e app store.

2. registre uma conta para ter acesso ao aplicativo.



3. caso seu roteador tenha duas redes wi-fi, certifique-se que seu smartphone está conectado à rede com frequência 2.4GHz.



4. verifique a tensão da luminária e acione o interruptor.



5. no aplicativo lumini, clique em "adicionar dispositivo" ou no botão "+"no canto superior direito.

6. selecione modulador de luz wi-fi.

7. insira o nome e a senha da rede wi-fi.



8. verifique se a luminária está piscando. caso não esteja, ligue e desligue 5 vezes consecutivas.



9. com a luminária piscando, clique em "próximo".



10. aguarde o término da análise e registro do dispositivo.



11. ao término do processo de registro, será exibida a tela de controle do dispositivo.



12. caso a conexão não ocorra, alterne o modo de conexão. clique em "alternar modo de emparelhamento".



13. verifique se a luminária está piscando lentamente. caso não esteja, ligue e desligue a luminária 5 vezes, aguarde um segundo e repita o processo.

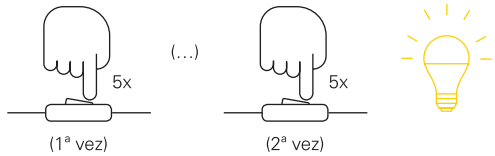

14. com a luminária piscando lentamente, confirme e clique em "próximo".



15. aguarde o término da análise e registro do dispositivo, será exibida a tela de controle.



16. caso a conexão não ocorra, verifique a qualidade do sinal wi-fi e se sua senha foi digitada corretamente. para testar a intensidade do sinal wi-fi, aproxime a luminária do roteador.



lumini