

led wide md e

luminária embutida quadrada para tecnologia led. corpo em aço tratado e moldura em alumínio extrudado, pintados por processo eletrostático nas cores padrão lumini. visor com difusor em polímero translúcido. fixação ao forro por meio de molas em aço inox.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☀	K	lm nominal	lm útil
10,5	difuso	2500		
10,5	difuso	2700		
10,5	difuso	3000	1621	1221
10,5	difuso	4000		
21	difuso	2500		
21	difuso	2700		
21	difuso	3000	3043	2372
21	difuso	4000		

equipamentos

LED driver 350mA (dentro do produto)

LED driver 700mA (dentro do produto)

controle


on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação

forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

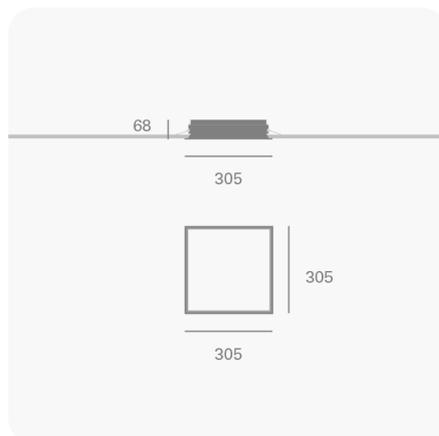

acabamentos e cores

cores

