


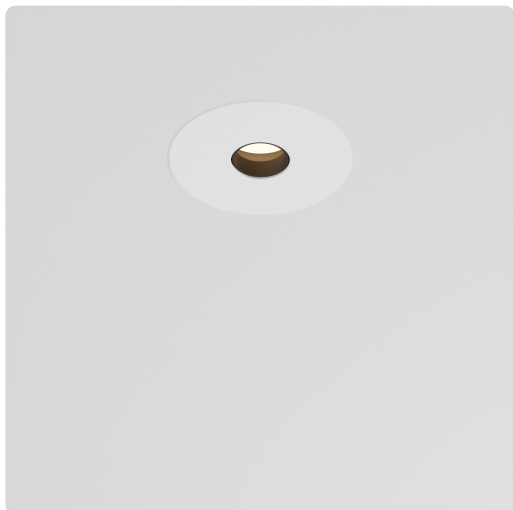

mínima r no frame e

descubra o revolucionário sistema de iluminação mínima: com impressionantes 13 mm de diâmetro, ele redefine o conceito de iluminação discreta e sofisticada. com design ultracompacto, mínima oferece máxima performance em um formato praticamente imperceptível, garantindo um toque de elegância e funcionalidade para qualquer ambiente. escolha entre fechos simétricos ou assimétricos (wallwasher) e personalize a iluminação com ângulos de abertura mais concentrados ou mais abertos para uma iluminação mais difusa. desenvolvido em parceria com o renomado laboratório austriaco bartenbach gmbh, mínima combina inovação, precisão óptica e versatilidade, além de excelente grande fluxo luminoso para tão reduzido diâmetro. para projetos exclusivos, oferecemos versões dual color sob consulta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
4	médio	2700			
4	aberto	2700			
4	médio	3000	429	171	
4	aberto	3000	429	279	


equipamentos
LED driver 700mA (ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dali

instalação
forro de gesso

IP
20

dimensões

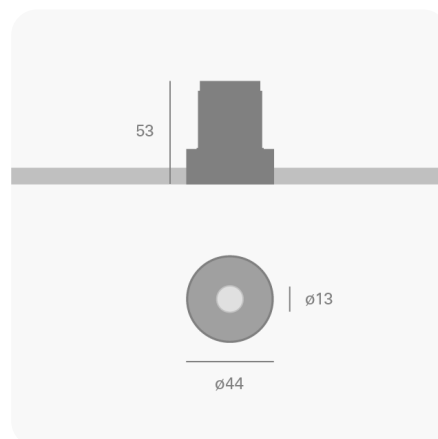


acabamentos e cores

cores



vista inferior

dimensões em milímetros

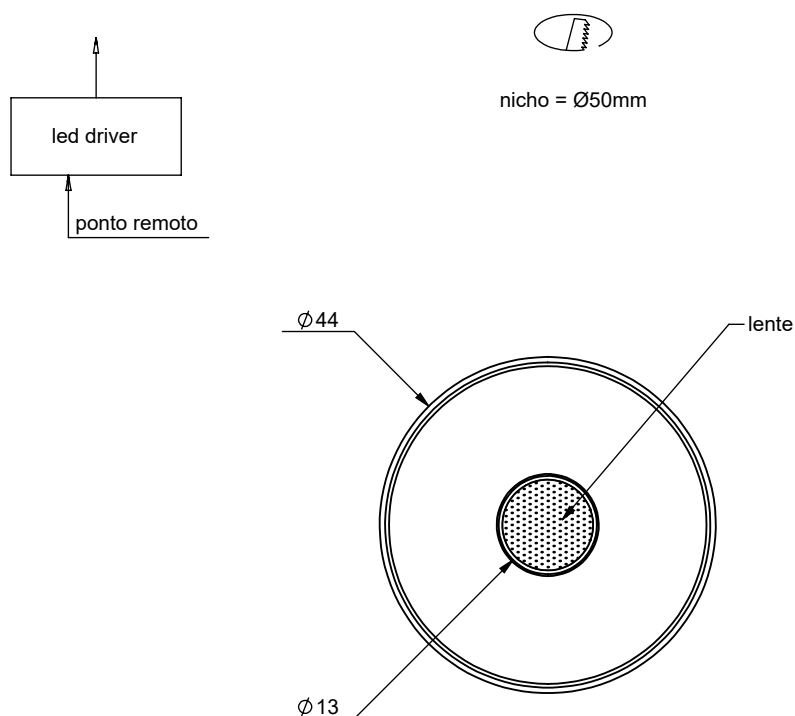

minima r no frame e

folha

escala
1:1

1/1

data

23/02/2026

desenhista

joão v.

aprovação


ronaldo

revisões

23/02/2026

vista lateral

dimensões em milímetros

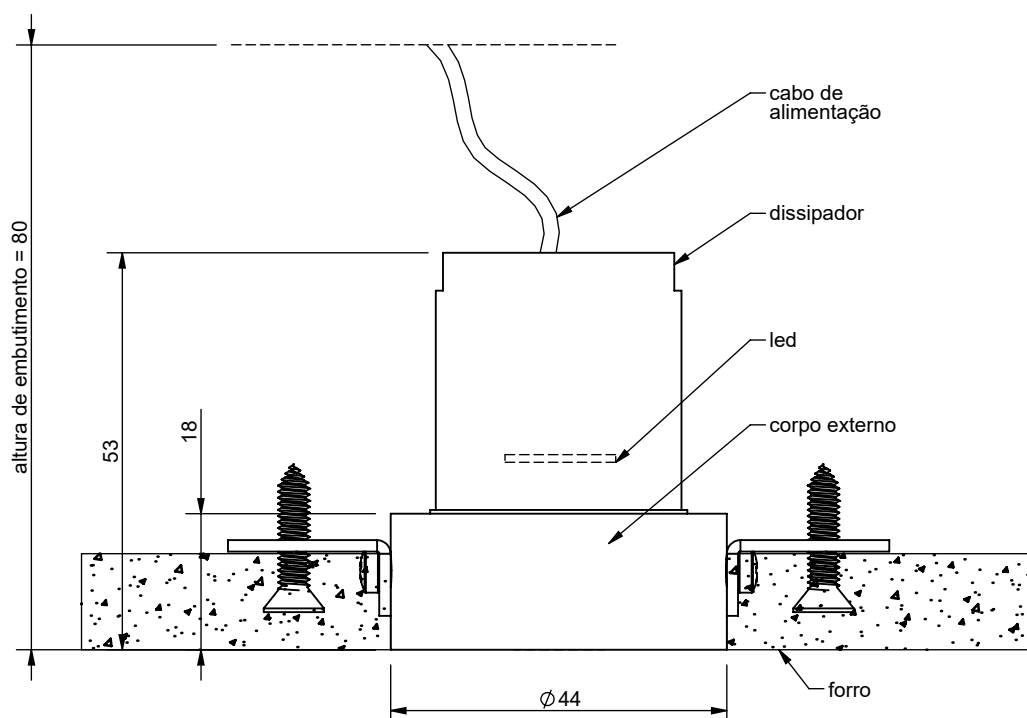

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email: laboratorio@lumini.com.br
Tel: +55 11 3437-5555 Fax: +55 11 3437-5555
Address: Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: minima r e fm

LampCAT: modulo led 4W 30K irc 90

Ballast type: led driver 700mA

Report No:

Voltage(V): 126.0000

Test No:

Current(A): 0.0410

Number of Lamps: 1

Power (W): 5.5040

Lamp flux(lm): 429.0

PF: 0.0000

Length(mm): 12

Width(mm): 12

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 170.73, Efficiency(%): 39.80% , Luminous Efficacy(lm/W): 31.02

Central intensity(cd): 1014.736, Maximum intensity(cd): 1014.736

Angle of maximum intensity: $C=0.0$ $\gamma=0.0$


Beam angle of C0 plane : 22.99


Aveage BeamAngle(IEC 61341):22.99

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.0


Date: 04/12/2024
Humidity(%): 64.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

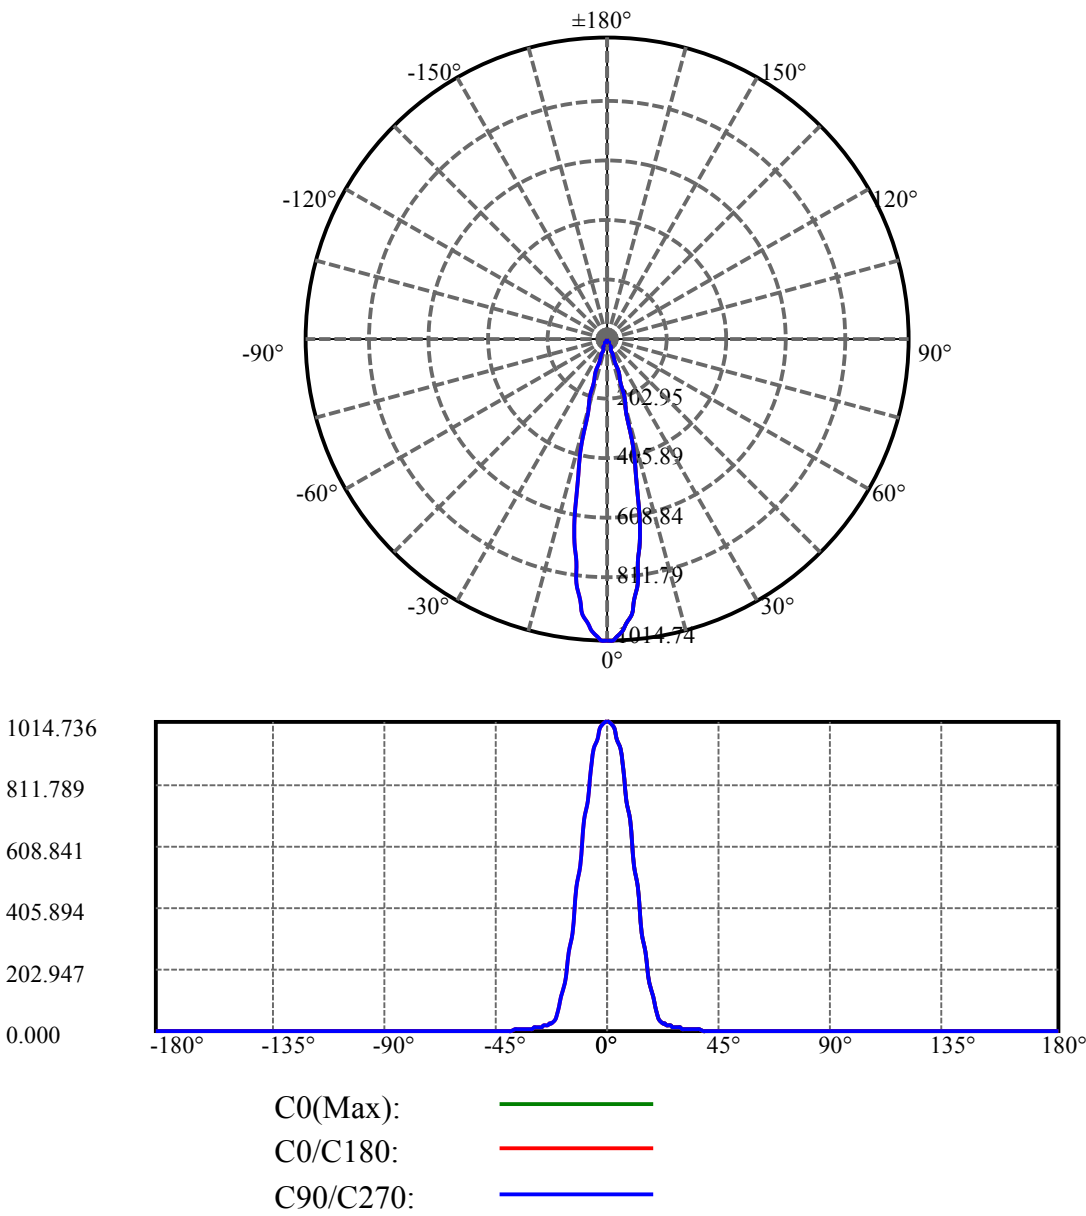

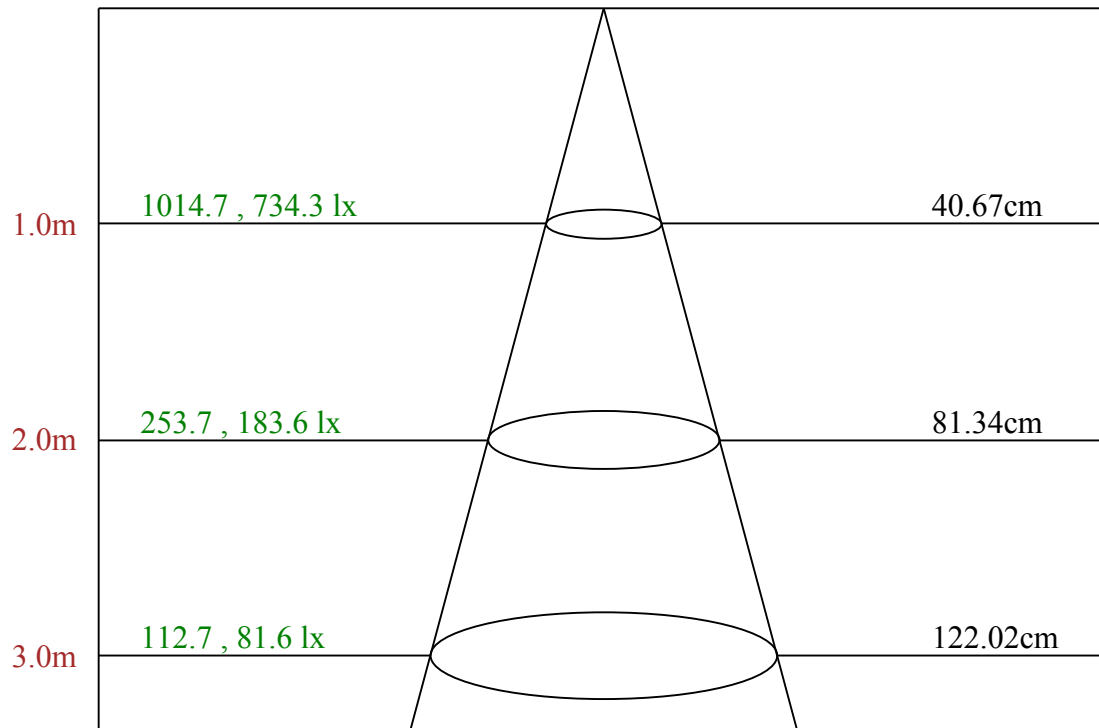

Max , Ave Beam angle of C0 plane 22.99

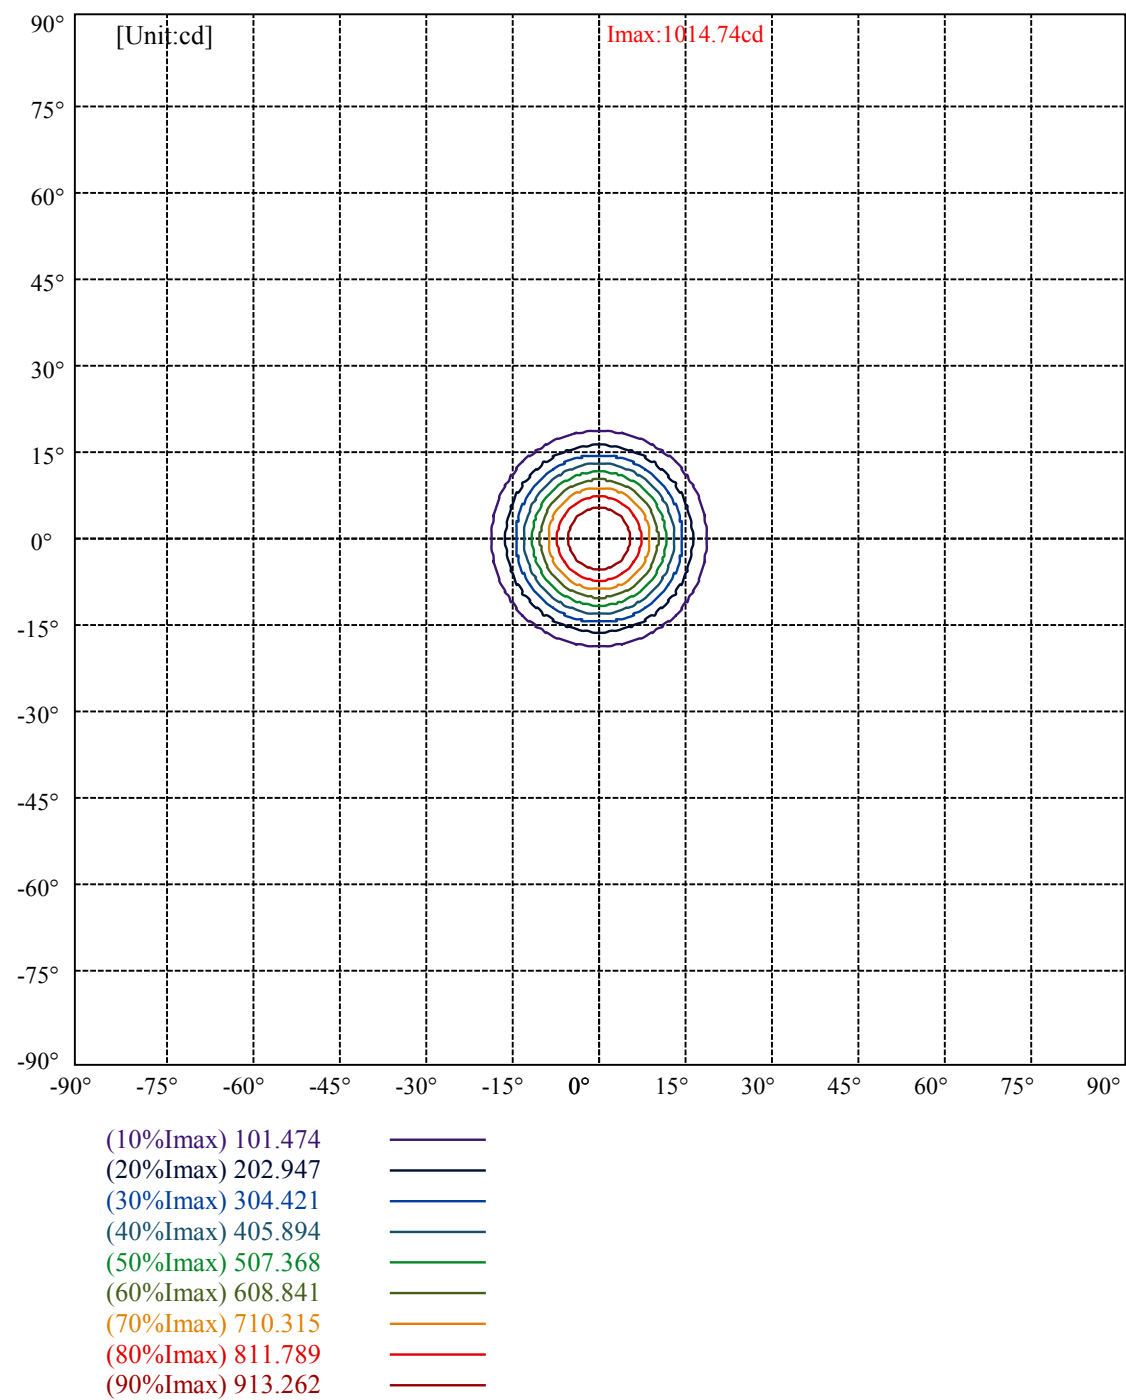

lumini

Luminance Limiting Curve(no luminous side)

Appendix Page: 5 Total:6

Luminance Table

γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0


L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve

$\gamma(^{\circ})$

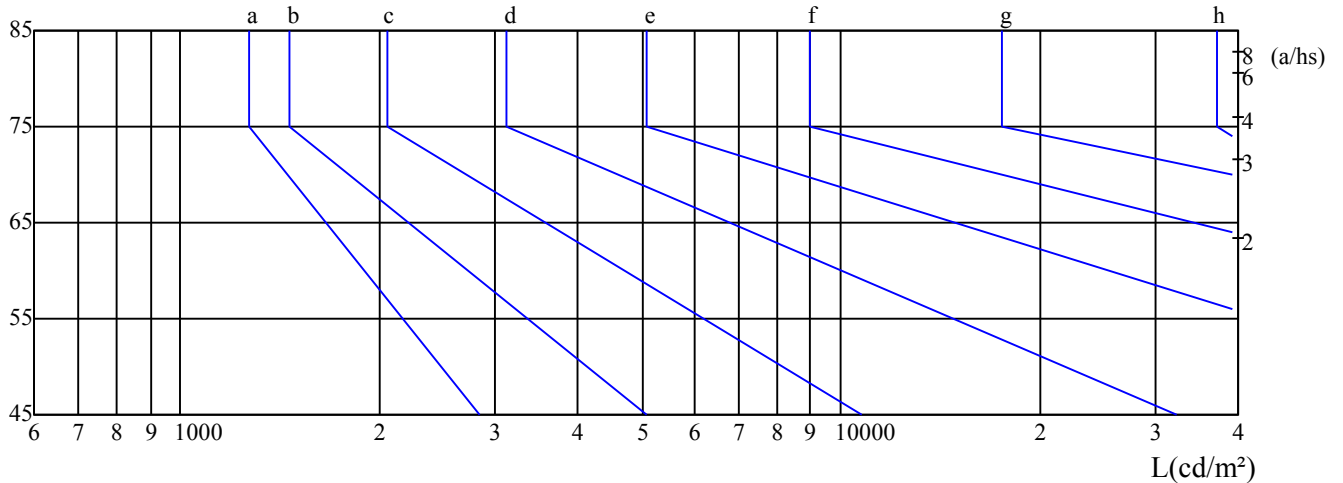

C0 ———

C45 ———

C90 ———

Equipment: equipamento lumini
Temperature($^{\circ}\text{C}$): 25.0

Date: 04/12/2024
Humidity(%): 64.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	-36.15	-35.25	-35.74	-34.89	-34.52	-36.28	-35.38	-35.88	-35.02	-34.66
	3H	-34.99	-34.19	-34.56	-33.81	-33.41	-35.13	-34.33	-34.71	-33.95	-33.55
	4H	-34.29	-33.55	-33.85	-33.15	-32.73	-34.38	-33.64	-33.94	-33.24	-32.82
	6H	-33.16	-32.48	-32.70	-32.06	-31.61	-33.16	-32.48	-32.70	-32.06	-31.61
	8H	-32.42	-31.78	-31.96	-31.35	-30.89	-32.40	-31.75	-31.94	-31.33	-30.87
	12H	-31.48	-30.87	-31.01	-30.43	-29.96	-31.43	-30.82	-30.97	-30.38	-29.92
4H	2H	-35.88	-35.14	-35.44	-34.74	-34.32	-35.99	-35.25	-35.55	-34.85	-34.43
	3H	-34.47	-33.85	-34.01	-33.41	-32.94	-34.57	-33.95	-34.11	-33.51	-33.04
	4H	-33.49	-32.95	-33.02	-32.49	-31.99	-33.54	-33.00	-33.06	-32.53	-32.04
	6H	-32.10	-31.63	-31.59	-31.14	-30.64	-32.08	-31.60	-31.57	-31.11	-30.61
	8H	-31.18	-30.74	-30.66	-30.25	-29.72	-31.13	-30.70	-30.61	-30.20	-29.68
	12H	-30.03	-29.63	-29.51	-29.14	-28.57	-29.97	-29.56	-29.44	-29.07	-28.51
8H	4H	-33.10	-32.66	-32.57	-32.16	-31.64	-33.13	-32.69	-32.61	-32.19	-31.67
	6H	-31.38	-31.02	-30.83	-30.50	-29.94	-31.35	-31.00	-30.81	-30.48	-29.92
	8H	-30.20	-29.90	-29.63	-29.34	-28.79	-30.14	-29.84	-29.57	-29.29	-28.74
	12H	-28.78	-28.55	-28.20	-28.00	-27.43	-28.72	-28.49	-28.14	-27.94	-27.37
12H	4H	-32.96	-32.56	-32.44	-32.07	-31.50	-33.00	-32.59	-32.47	-32.10	-31.53
	6H	-31.07	-30.77	-30.50	-30.22	-29.67	-31.05	-30.76	-30.48	-30.20	-29.65
	8H	-29.81	-29.58	-29.23	-29.03	-28.46	-29.76	-29.53	-29.18	-28.98	-28.41
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.7/-1.0					0.7/-1.0				
S = 1.5H		0.7/-1.0					0.7/-1.0				
S = 2.0H		1.1/-1.1					1.1/-1.1				
Standard tables:		BKBF					BKBF				
Uncorrected UGR		-46.4					-46.4				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email: laboratorio@lumini.com.br
Tel: +55 11 3437-5555 Fax: +55 11 3437-5555
Address: Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: minima r e fa

LampCAT: modulo led 4w 30k irc 90

Ballast type: led driver 700mA

Report No:

Voltage(V): 126.0000

Test No:

Current(A): 0.0410

Number of Lamps: 1

Power (W): 5.5040

Lamp flux(lm): 429.0

PF: 0.0000

Length(mm): 12

Width(mm): 12

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 278.88, Efficiency(%): 65.01% , Luminous Efficacy(lm/W): 50.67

Central intensity(cd): 391.438, Maximum intensity(cd): 392.015

Angle of maximum intensity: C=0.0 γ =3.0


Beam angle of C0 plane : 50.46


Aveage BeamAngle(IEC 61341):50.46

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.0

Date: 04/12/2024
Humidity(%): 64.0%


Operator: 01
Distance(m): 6.90

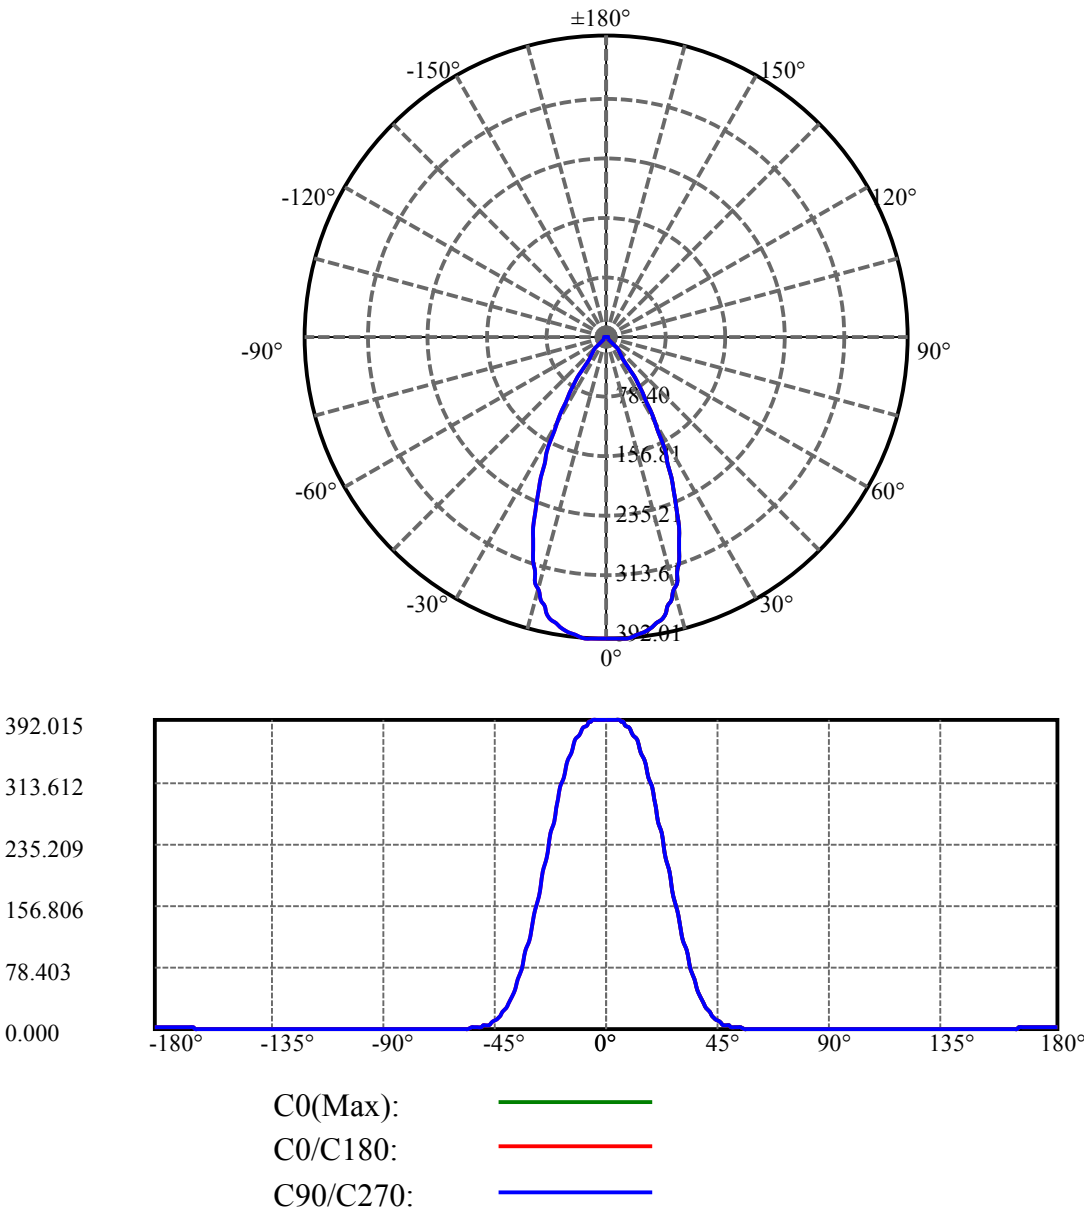

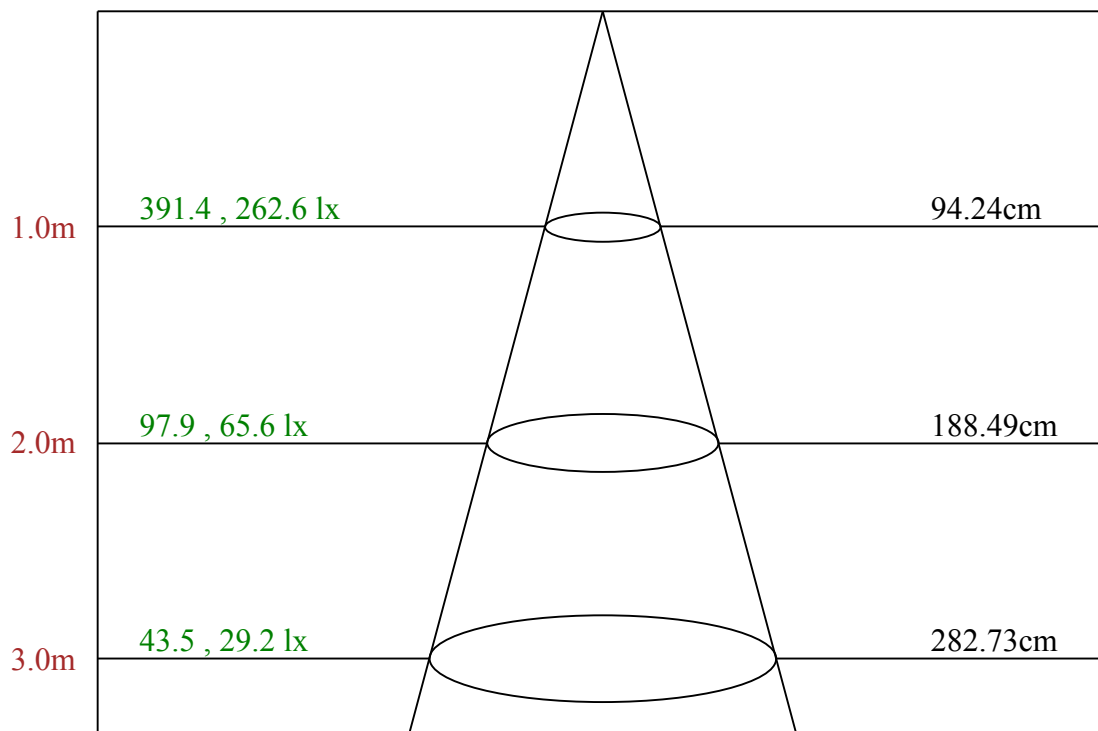

Max , Ave

Beam angle of C0 plane 50.46

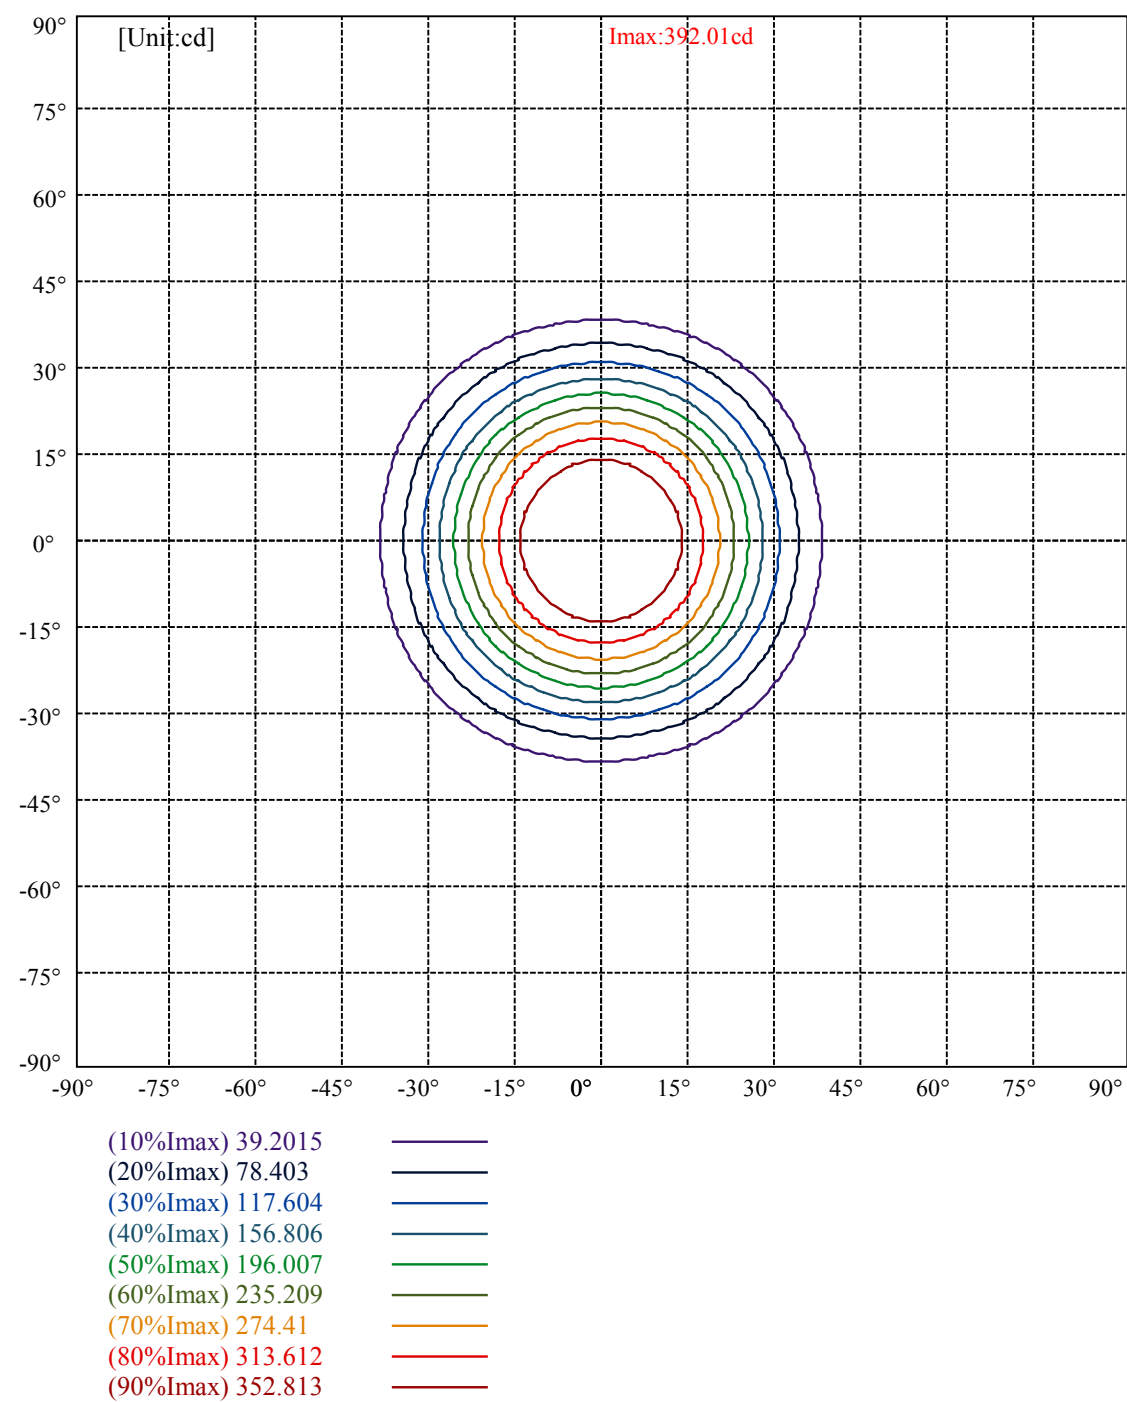

lumini

Luminance Limiting Curve(no luminous side)

Appendix Page: 5 Total:6

Luminance Table

γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0


L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve

$\gamma(^{\circ})$

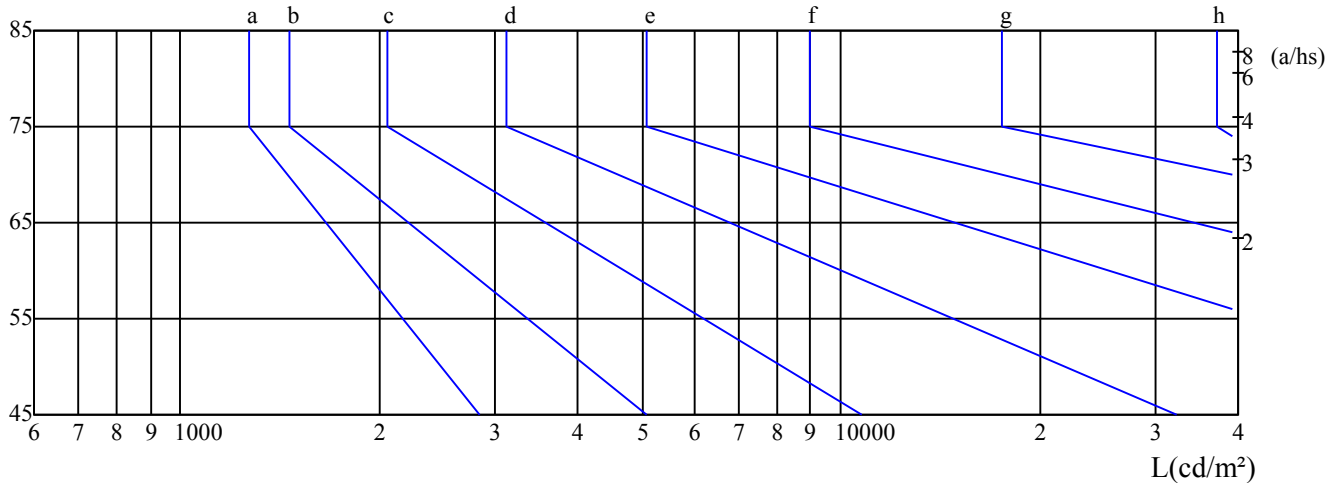

C0 ———

C45 ———

C90 ———

Equipment: equipamento lumini
Temperature($^{\circ}\text{C}$): 25.0


Date: 04/12/2024
Humidity(%): 64.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	-23.73	-22.81	-23.33	-22.46	-22.10	-23.09	-22.17	-22.69	-21.82	-21.46
	3H	-23.91	-23.10	-23.49	-22.72	-22.33	-23.28	-22.46	-22.86	-22.09	-21.70
	4H	-23.99	-23.23	-23.56	-22.84	-22.43	-23.36	-22.61	-22.93	-22.22	-21.81
	6H	-24.02	-23.33	-23.57	-22.92	-22.48	-23.40	-22.71	-22.95	-22.30	-21.86
	8H	-24.04	-23.38	-23.58	-22.96	-22.51	-23.43	-22.77	-22.97	-22.35	-21.90
	12H	-24.02	-23.40	-23.56	-22.97	-22.51	-23.42	-22.80	-22.96	-22.37	-21.91
4H	2H	-24.04	-23.29	-23.61	-22.90	-22.49	-23.41	-22.65	-22.97	-22.26	-21.85
	3H	-24.25	-23.62	-23.79	-23.19	-22.73	-23.62	-22.99	-23.16	-22.56	-22.10
	4H	-24.28	-23.73	-23.81	-23.27	-22.78	-23.66	-23.11	-23.19	-22.66	-22.17
	6H	-24.31	-23.83	-23.80	-23.34	-22.85	-23.71	-23.22	-23.20	-22.74	-22.25
	8H	-24.27	-23.82	-23.75	-23.33	-22.82	-23.67	-23.23	-23.16	-22.74	-22.23
	12H	-24.15	-23.74	-23.63	-23.26	-22.70	-23.58	-23.17	-23.06	-22.69	-22.13
8H	4H	-24.45	-24.00	-23.93	-23.51	-23.00	-23.84	-23.39	-23.32	-22.90	-22.39
	6H	-24.44	-24.07	-23.90	-23.56	-23.01	-23.85	-23.48	-23.31	-22.97	-22.42
	8H	-24.29	-23.98	-23.72	-23.43	-22.90	-23.72	-23.41	-23.15	-22.86	-22.32
	12H	-24.06	-23.83	-23.49	-23.28	-22.72	-23.53	-23.30	-22.96	-22.75	-22.19
12H	4H	-24.49	-24.08	-23.97	-23.59	-23.04	-23.88	-23.47	-23.36	-22.99	-22.43
	6H	-24.42	-24.11	-23.85	-23.56	-23.03	-23.83	-23.53	-23.27	-22.98	-22.44
	8H	-24.27	-24.04	-23.70	-23.49	-22.93	-23.71	-23.48	-23.14	-22.93	-22.37
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		5.5/-11.2					5.5/-11.2				
S = 1.5H		8.1/-9.2					8.1/-9.2				
S = 2.0H		9.9/-7.8					9.9/-7.8				
Standard tables:		BK1					BK1				
Uncorrected UGR		-42.1					-42.1				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25

mínima
mínima r e

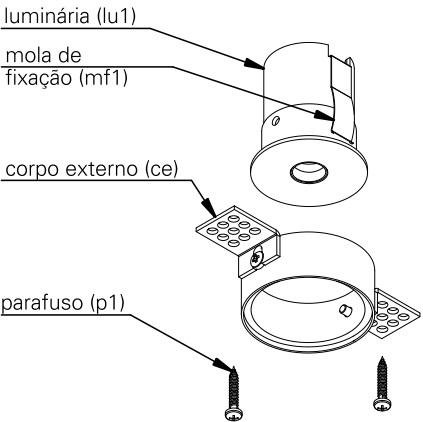

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
mínima r e - versão mini frame - 0,06 kg
mínima r e - versão no frame - 0,10 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
1 moldura
2 parafusos atarrachantes

ferramentas necessárias
chave philips


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1.1 faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.
mínima r e - versão no frame - nicho = Ø50mm
mínima r e - versão mini frame - nicho = Ø36mm




2.1 faça a ligação elétrica, conectando o cabo da luminária a saída do driver. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




versão mini frame
3.1 segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a luminária (lu1) no nicho.

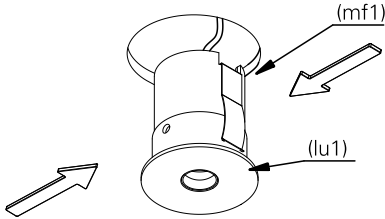


acessório - versão no frame
1.2 passe a corpo externo (m1) pelo nicho conforme a imagem faceando com o gesso.



2.2 utilize os parafusos (p1) para fixar a luminária (lu1) e de o acabamento no forro com gesso, não deixando o parafuso aparente. espere a secagem do gesso para prosseguir a próxima etapa.



3.2, segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a luminária (lu1) no nicho.

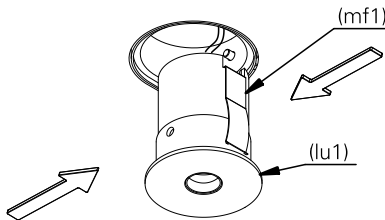

a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

