

led wide sm e

luminária embutida quadrada para tecnologia led. corpo em aço tratado e moldura em alumínio extrudado, pintados por processo eletrostático nas cores padrão lumini. visor com difusor em polímero translúcido. fixação ao forro por meio de molas em aço inox.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12	difuso	2700	1200	739

equipamentos


TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

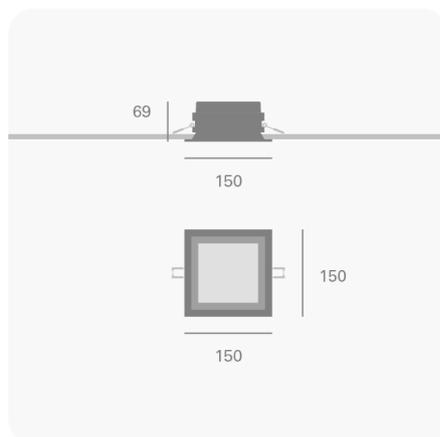

acabamentos e cores

cores

