



mini bauhaus 90 w1

design fernando prado

criada em comemoração aos 90 anos da bauhaus, seu desenho tem fortes influências da escola, mas com linguagem própria e contemporânea. na sua versão arandela w1, possui refletor orientável, que permite direcionar o fecho de luz.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12		2700		



equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

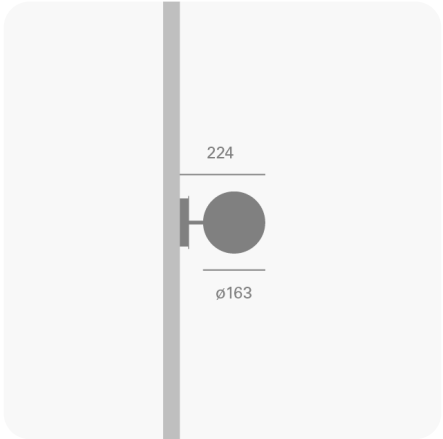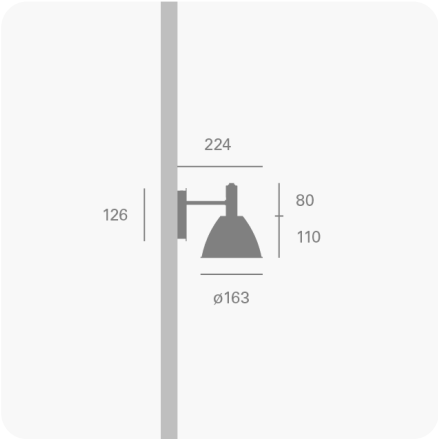

acabamentos e cores


cores

marinho	azul médio
laranja	amarelo
grafite txt	phosphorus
goiaba	titânio
corten	rosa nude
cinza médio	verde selva
cinza areia	verde índico
champagne	terracota

carbono	verde sálvia
branco txt	off black
bege	off white
azul sp	preto txt
azul petróleo	rosa médio

vista lateral

dimensões em milímetros

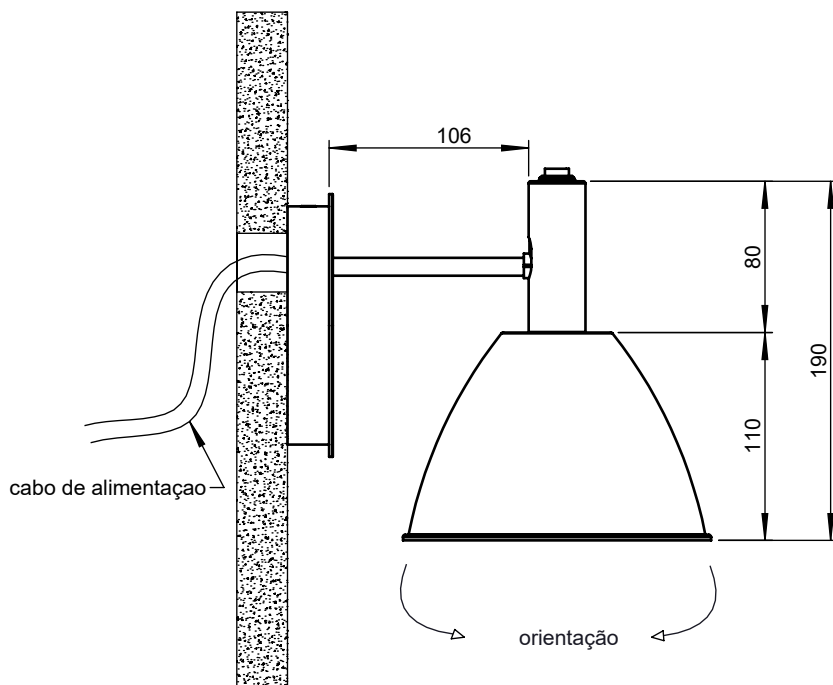

mini bauhaus 90 w1

folha
1/1

escala
1:4

data
15/10/2024


desenhista
emilson

aprovação
ricardo

revisões
15/10/2024

vista inferior


dimensões em milímetros

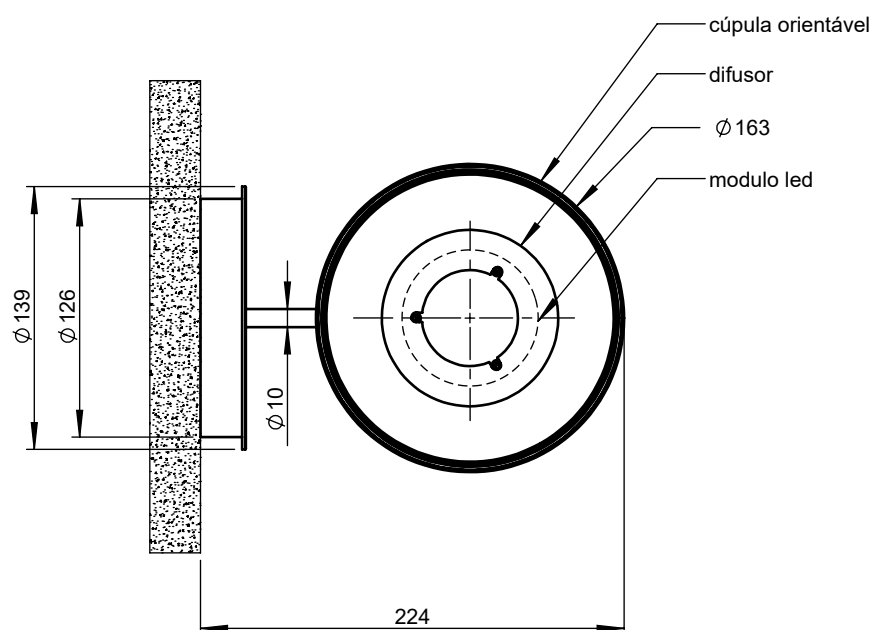

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

bauhaus 90

mini bauhaus 90 w1
micro bauhaus 90 w1

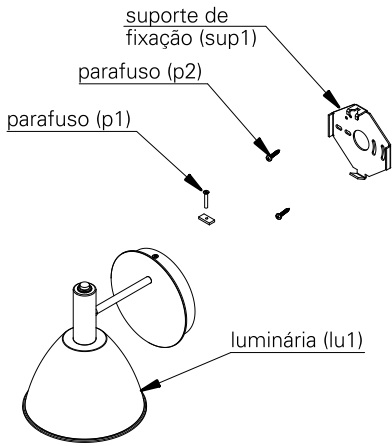

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)
(compatível com dim t/r phase)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
mini bauhaus 90 w1 - 0,60 kg
micro bauhaus 90 w1 - 0,33kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


instalação passo a passo




1. desrosqueie o parafuso (p1), e desmonte o suporte de fixação (sup1) .




2. passe os fios de alimentação pelo orifício do suporte (sup1). utilize os parafusos (p2) para fixá-lo na caixa ou ponto de passagem.




3. faça a ligação do cabo de energia.



4. monte a luminaria (lu1) no suporte (sup1) fixado na parede.



5. rosqueie o parafuso de aperto (p1) na luminaria. certifique que a luminária está fixa.



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

