

# mini bauhaus 90 w2

design fernando prado

arandela para leitura, criada em comemoração aos 90 anos da bauhaus, seu desenho tem fortes influências da escola, mas com linguagem própria e contemporânea. possui sistema de regulagem de altura, com travamento obtido através do peso de sua cúpula sobre a haste, sem a necessidade de travas ou parafusos. seu fecho de luz pode ser direcionado para baixo, para a parede ou para o teto como alternativa para iluminação geral.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☀	K	lm nominal	lm útil
12		2700		



equipamentos  
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle  
on/off  
dim fphase

instalação  
alvenaria  
drywall  
marcenaria

IP  
20

## dimensões

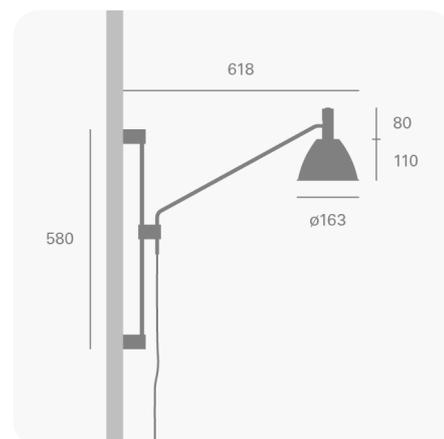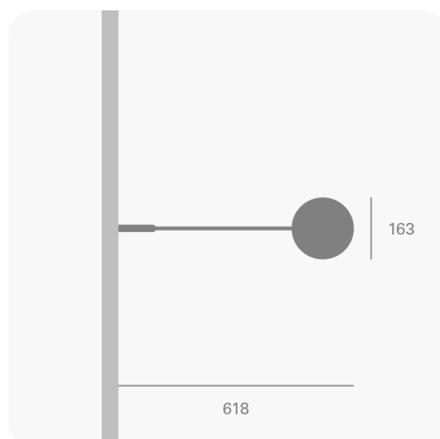

## acabamentos e cores

### cores


amarelo	laranja
azul médio	marinho
azul petróleo	off black
azul sp	off white
bege	phosphorus
branco txt	preto txt

carbono	rosa médio
champagne	rosa nude
cinza areia	terracota
cinza médio	titânio
corten	verde índico
goiaba	verde sálvia
grafite txt	verde selva

---

## vista lateral

dimensões em milímetros

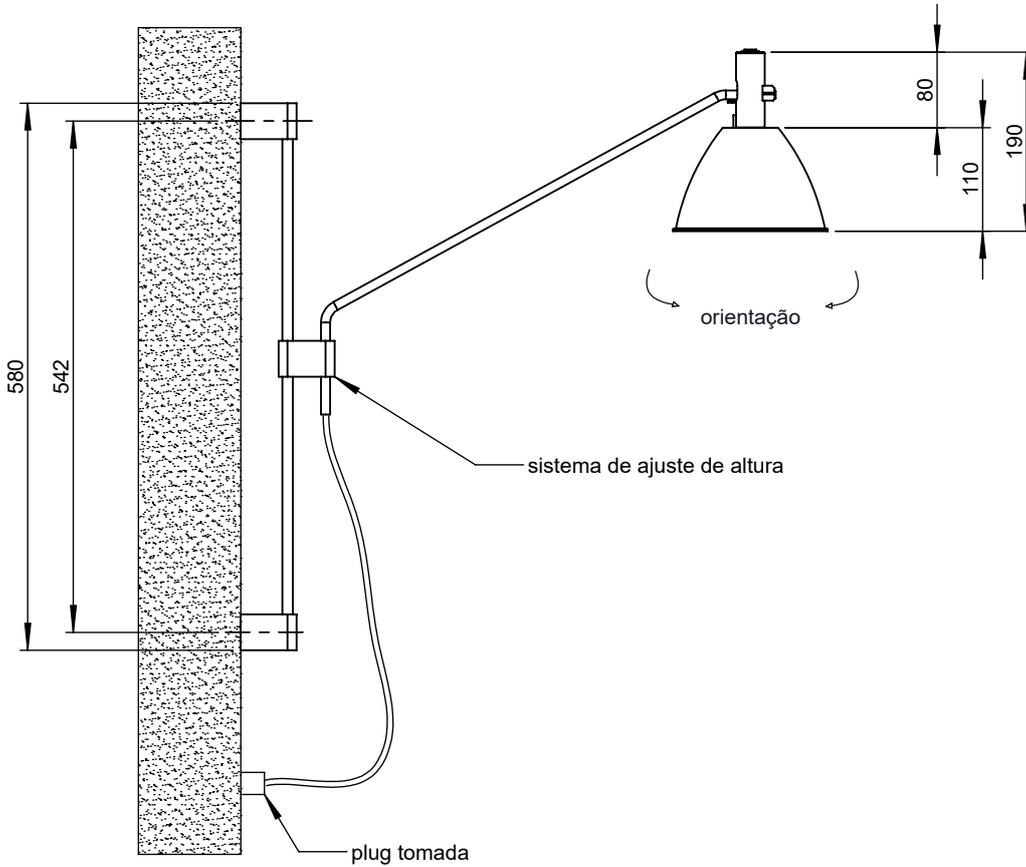

## mini bauhaus 90 w2

folha  
1/1

escala  
1:8

data  
16/12/2024


desenhista  
emilson

aprovação  
edmilson

revisões  
16/12/2024

## vista inferior


dimensões em milímetros

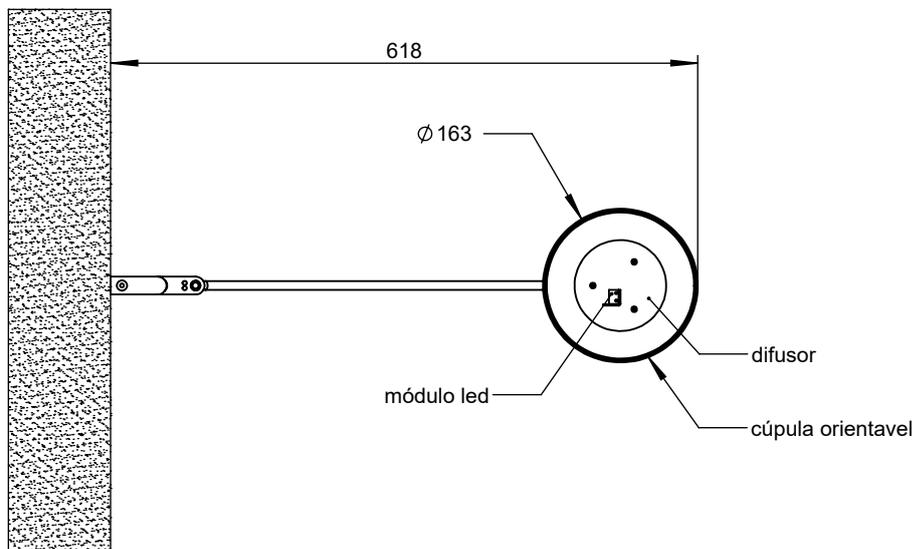

para maiores informações,  
consulte a área técnica  
produto@lumini.com.br

## bauhaus 90

micro bauhaus 90 w2  
mini bauhaus 90 w2  
bauhaus 90 w2

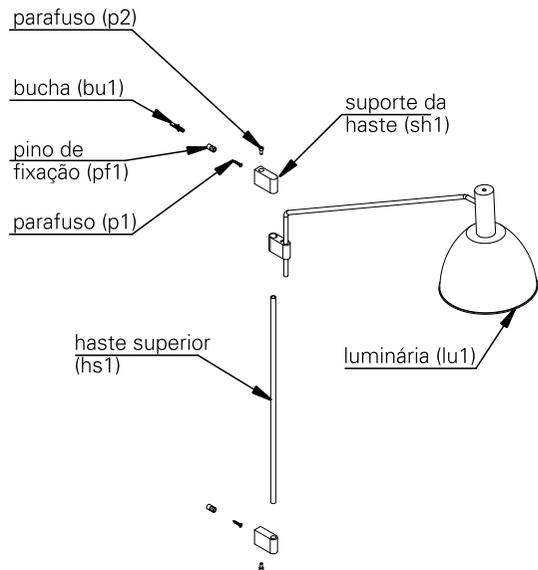

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

### especificações técnicas

**fonte de luz**  
módulo led integrado (incluso)

**índice de proteção**  
IP20 - luminária para uso interno

**peso**  
micro bauhaus 90 w2 - 0,7 kg  
mini bauhaus 90 w2 - 1,2 kg  
bauhaus 90 w2 - 1,5 kg

**cuidados com o produto**  
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

#### conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos atarrachantes
- 2 buchas

#### ferramentas necessárias

chave philips  
chave allen  
furadeira

#### informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

# instalação passo a passo


**1.** faça os furos de centro conforme espaçamento indicado na tabela de modelos e entre furos. coloque as buchas (bu1).  
passe os parafusos (p1) pelo pino de fixação (pf1) e parafuse na bucha (bu1).




**2.** distância entre furos:  
micro bauhaus 90 w2 - 435mm  
mini bauhaus 90 w2 - 548mm  
bauhaus 90 w2 - 548mm




**3.** encaixe a haste da luminária (lu1) na haste superior (hs1).

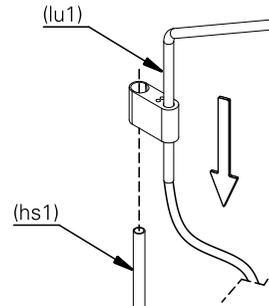


**4.** encaixe os suportes da haste (sh1) na haste superior (hs1).

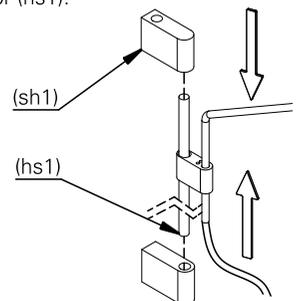


**5.** encaixe os suportes de fixação (sf1) nos pinos de fixação (pf1).  
parafuse os parafusos (p2) no suporte de fixação (sf1) para travar o conjunto.

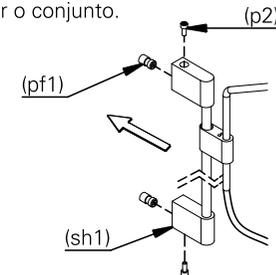

**6.** para regular a altura da luminária, incline levemente a haste da luminária (lu1) e mova para cima ou para baixo na haste superior (hs1).

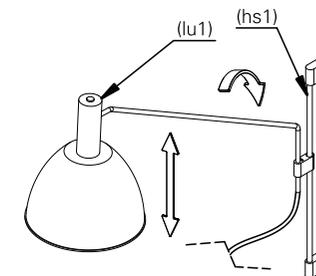

**7.** para orientar o fecho de luz, mova a luminária (lu1) para os lados conforme indicado.

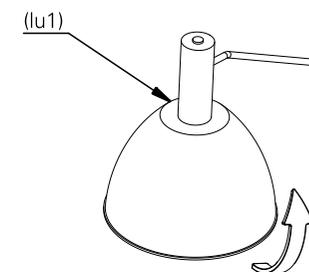

**8.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.  
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

