

# less t3

design fernando prado

## informações técnicas

**fonte de luz**  
LED integrado

**IRC**  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

**vida útil**  
50.000h

**potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)**

| W |                                                                                   | K    | lm nominal | lm útil |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 2 |  | 2700 |            |         |
| 2 |                                                                                   | 3000 |            |         |


**equipamentos**  
LED driver

**controle**  
on/off

**instalação**  
trilho

**IP**  
20

## dimensões

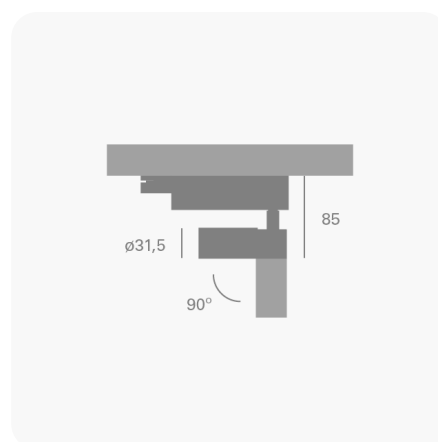

## acabamentos e cores


**cores**


|                                                                                   |             |                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | marinho     |  | carbono     |
|  | rosa médio  |  | champagne   |
|  | grafite txt |  | amarelo     |
|  | off white   |  | vermelho    |
|  | titânio     |  | cinza médio |
|  | cinza areia |  | bege        |
|  | rosa nude   |  | azul médio  |

---

## vista frontal

escala 1:2 dimensões em milímetros

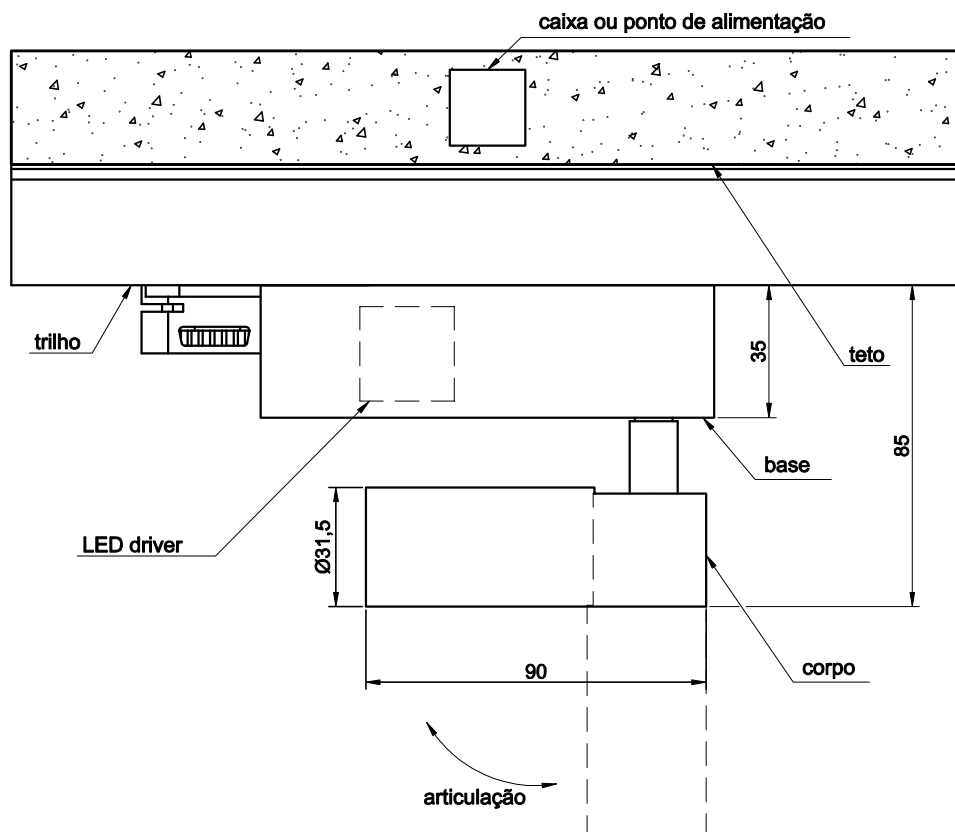

código

**less T4**

folha data

1/1 07 mar 17

fonte de luz

1x módulo LED 2.2 W  
2700 K, 3000 K  
10°, 25°, 35°

equipamento

LED driver 700 mA

revisão

aprovação

FP

desenhista

GC

**lumini**

lumini soluções em

em iluminação ltda

são paulo

tel +55 11 3437-5555

fax +55 11 3437-5556

corporativosp@lumini.com.br

rio de janeiro


tel +55 21 2493-9933


fax +55 21 2493-6689

corporativorio@lumini.com.br

## vista inferior

escala 1:2 dimensões em milímetros

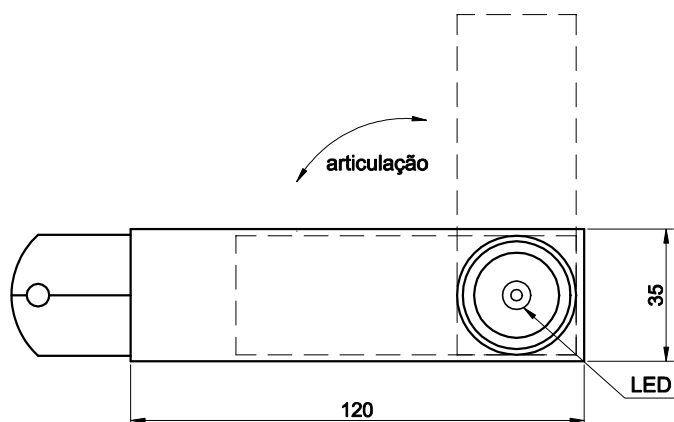

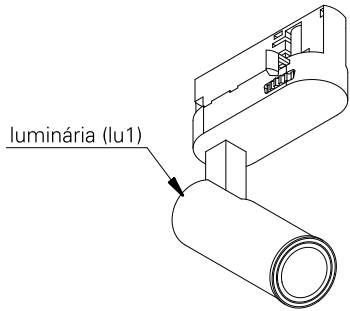

### especificações técnicas

fonte de luz  
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção  
IP20 - luminária para uso interno

peso  
less t3 - 0,3kg

### instalação

conteúdo da embalagem  
1 luminária

cuidados com o produto  
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

informações importantes  
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

### atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. regule o circuito conforme o projeto.



2. encaixe a luminária (lu1) no perfil.



3. trave a luminária no perfil.

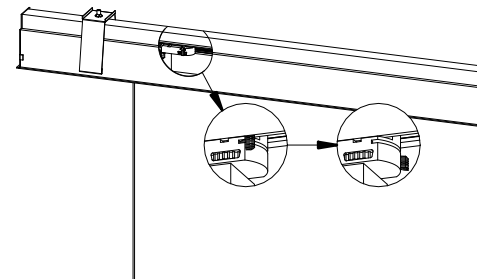

4. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

