mini disk

design fernando prado

disk chama a atenção pelo equilíbrio e as proporções de seus componentes. esta luminária pendente oferece uma suave iluminação indireta e é adequada a diversos tipos de ambientes.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
24		2700		

equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões

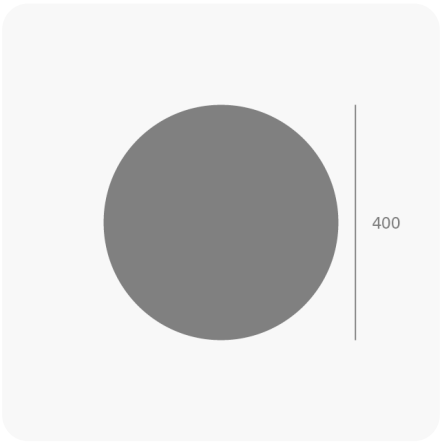

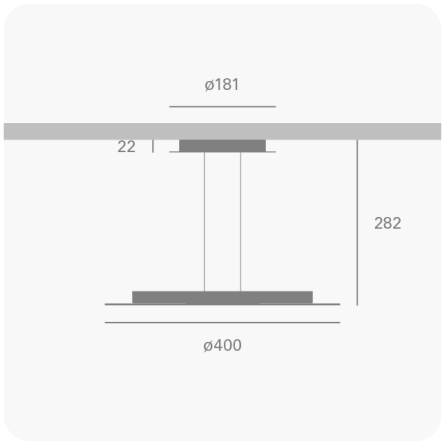

acabamentos e cores

acabamentos	cores	
folha de madeira	amarelo	laranja
	azul médio	marinho
	azul petróleo	off black
	azul sp	off white
	bege	phosporus
	branco txt	preto txt
	carbono	rosa médio
	champagne	rosa nude

cinza areia	terracota
cinza médio	titânio
corten	verde índico
goiaba	verde sálvia
grafite txt	verde selva

vista lateral

dimensões em milímetros

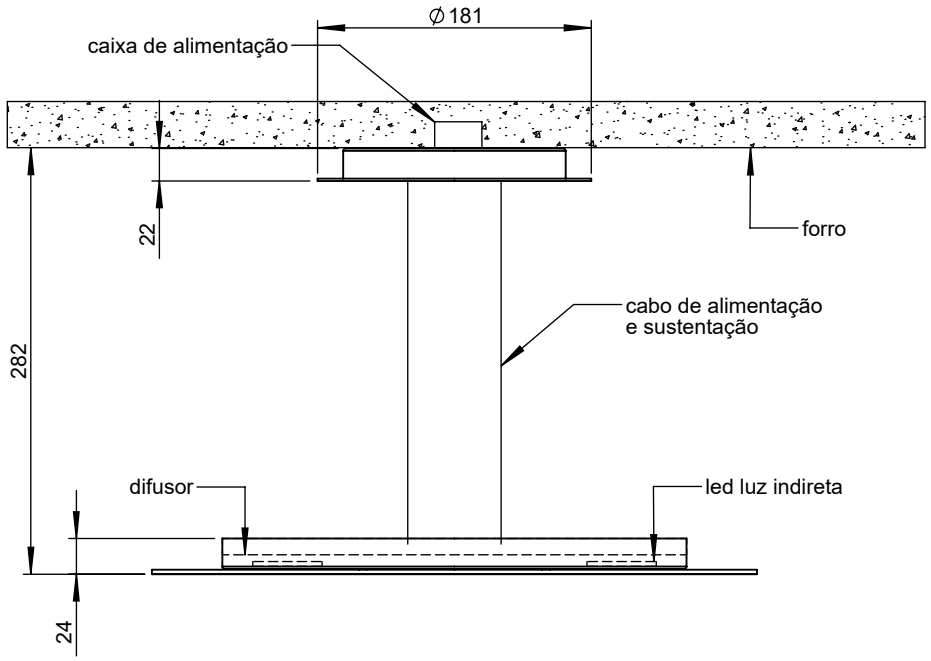

vista inferior

dimensões em milímetros

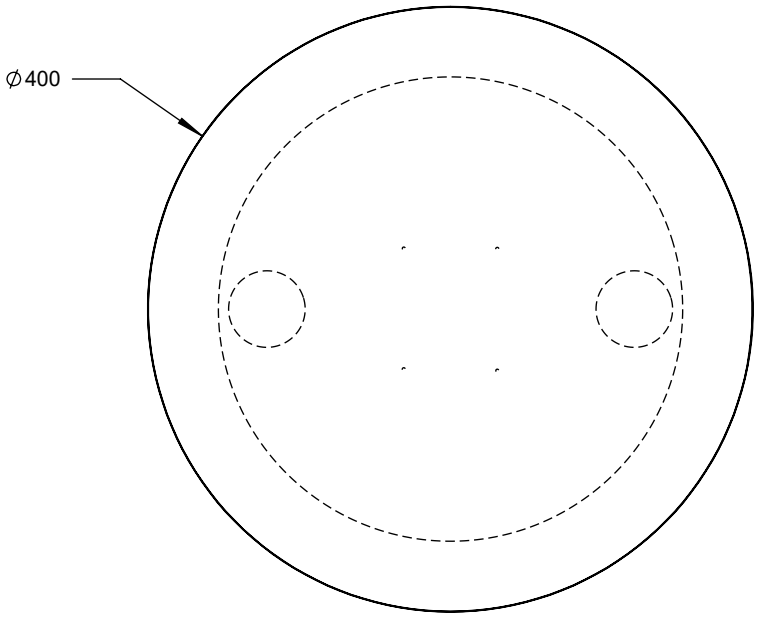

mini disk s

folha
1/1

escala
1:5

data
16/12/2024

desenhista
joao ferreira

aprovação
edmilson

revisões

16/12/2024

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

manual do usuário

disk
mini disk s
disk s

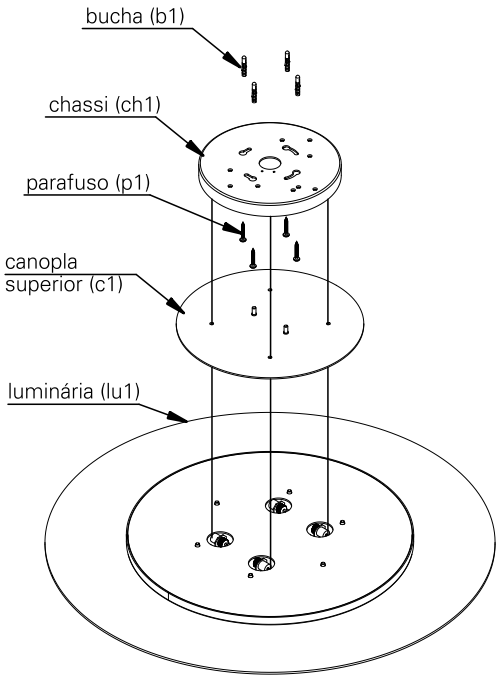

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)
(compatível com dim t/r phase)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
mini disk s wood - 2,3 kg
mini disk s cobre - 4,5 kg
mini disk s latão - 4,5 kg
disk s - 3,2 kg
disk s wood - 4,8 kg
disk s cobre - 3,6 kg
disk s latão - 3,6 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

conteúdo da embalagem
1 luminária
4 parafusos atarrachantes
4 buchas

ferramentas necessárias
chave philips
lápis
furadeira

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

1. desencaixe a canopla (c1) do suporte de fixação (sf1) com cuidado.



2. marque o local dos furos no teto usando o suporte de fixação (sf1) como referência. fure e fixe os parafusos deixando-os 5mm para fora do teto. utilize o sistema de fixação apropriado para gesso ou laje, conforme o local de instalação.



3. passe a fiação pelo furo do suporte de fixação (sf1). encaixe o suporte de fixação nos parafusos (p1), rotacionando para fixar. aperte firmemente os parafusos.



4. faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.



5. fixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) como indicado.



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



lumini