



less w

design fernando prado

com um design discreto e módulo led para iluminação pontual, a arandela permite o ajuste do fecho em 25° para a frente e até 180° para os lados. possui também opções de base: sobrepor (base redonda) ou embutir (base retangular).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	fecho	K	lm nominal	lm útil
1		2700		
1	m	3000	135	30


equipamentos
LED driver

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

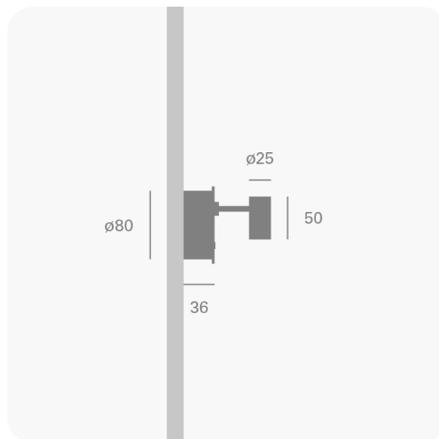

acabamentos e cores

acabamentos	cores
latão	carbono
cobre	vermelho
	champagne
	rosa nude
	azul petróleo
	azul sp
	verde índico
	preto txt
	off white
	off black
	bege
	rosa médio
	branco txt
	grafite txt
	titânio
	goiaba

azul médio marinho
phosporus corten
cinza areia terracota
verde sálvia amarelo
cinza médio laranja
verde selva
