



less w 4x2

design fernando prado

com um design discreto e módulo led para iluminação pontual, a arandela permite o ajuste do fecho em 25° para a frente e até 180° para os lados. possui também opções de base: sobrepor (base redonda) ou embutir (base retangular).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
1		2700		
1		3000		



equipamentos
LED driver

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

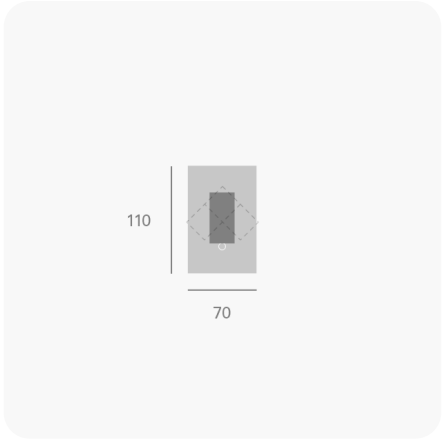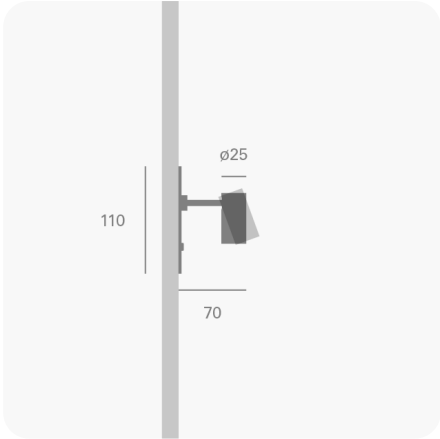

acabamentos e cores



cores

carbono	off black
grafite txt	corten
off white	laranja
branco txt	bege
azul petróleo	phosphorus
goiaba	rosa médio
preto txt	rosa nude
azul médio	terracota

azul sp	titânio
amarelo	verde índico
marinho	verde sálvia
cinza areia	verde selva
champagne	vermelho
cinza médio	

vista frontal

dimensões em milímetros

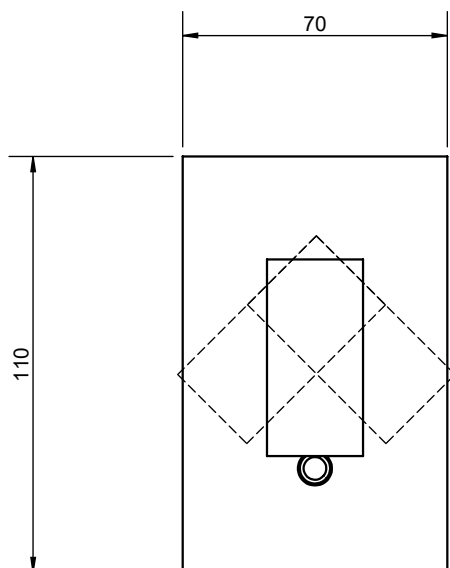

less w 4x2

folha
1/1

escala
1:5

data
04/07/2018

desenhista
douglas


aprovação
severino

revisões



04/07/2018

vista lateral

dimensões em milímetros

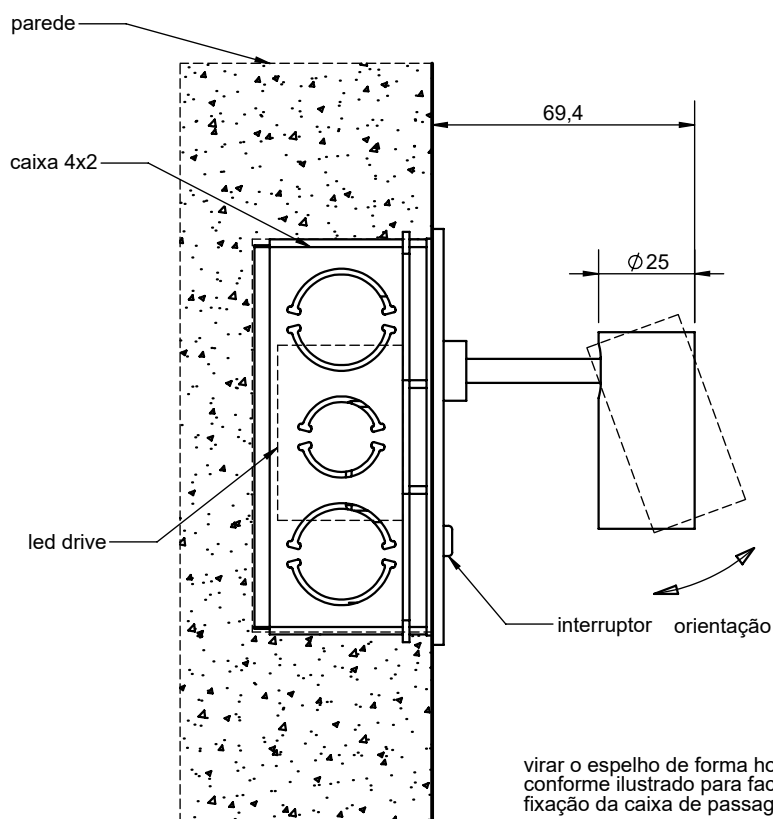


para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

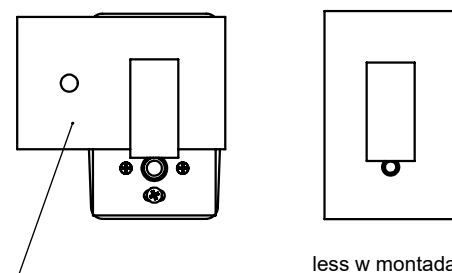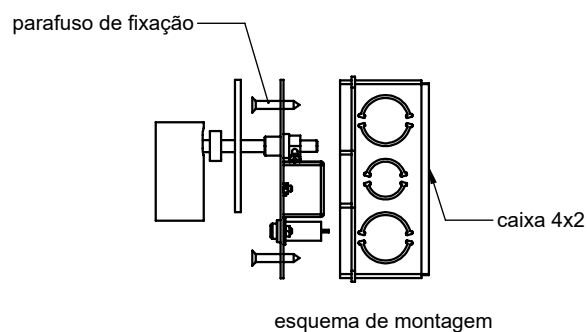

less

less w 4x2
less h 4x2

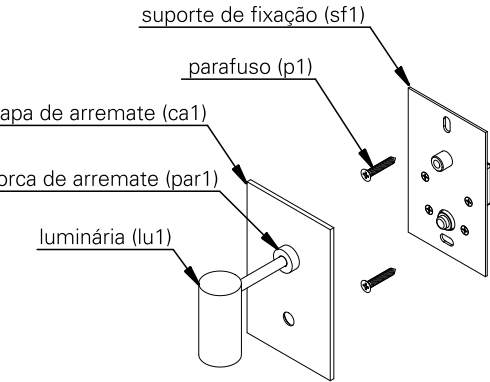

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

less w 4x2 - 0,2 kg
less h 4x2 - 0,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos atarrachantes
- 2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips
fita isolante

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo




1. desrosqueie a porca de arremate (par1).
afaste a porca de arremate e a chapa de arremate (ca1) do suporte de fixação (sf1).




2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. gire a chapa de arremate (ca1).




4. utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de passagem.



5. volte a chapa de arremate (ca1) na posição original.



6. encaixe a chapa de arremate (ca1) no suporte de fixação (sf1) e em seguida rosqueie a porca de arremate (par1).



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

