



less w 4x2

design fernando prado

com um design discreto e módulo led para iluminação pontual, a arandela permite o ajuste do fecho em 25° para a frente e até 180° para os lados. possui também opções de base: sobrepor (base redonda) ou embutir (base retangular).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
1		2700		
1		3000		



equipamentos
LED driver

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

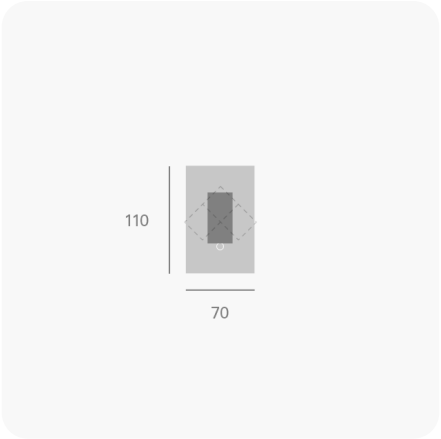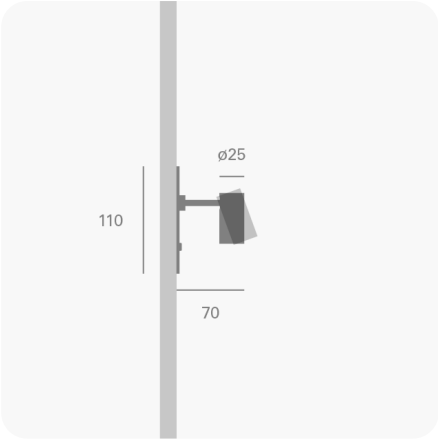

acabamentos e cores

cores

- | | |
|---------------|------------|
| carbono | off black |
| grafite txt | corten |
| off white | laranja |
| branco txt | bege |
| azul petróleo | phosphorus |
| goiaba | rosa médio |
| preto txt | rosa nude |
| azul médio | terracota |

azul sp	titânio
amarelo	verde índico
marinho	verde sálvia
cinza areia	verde selva
champagne	vermelho
cinza médio	
