



lift

design fernando prado

lift nasceu da ideia de criar uma luminária de piso com uma fixação inusitada, sem as habituais bases estruturais de grande dimensão. o resultado é uma inovadora haste de seção oval que se apóia na parede e permite o livre movimento da cúpula, para cima ou para baixo, conforme o efeito de luz desejado, aumentando sua gama de aplicações. assim como várias outras peças de fernando prado, lift é conhecida e admirada pela interação que propõe ao usuário.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
18		2700		



equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação

IP
20

dimensões

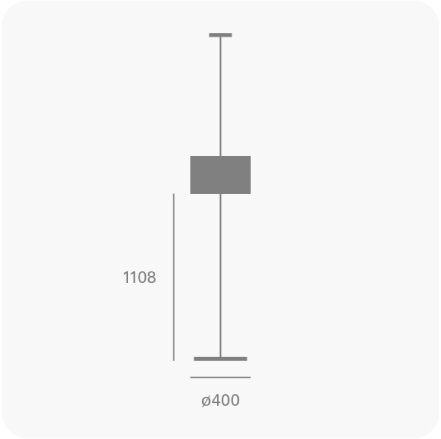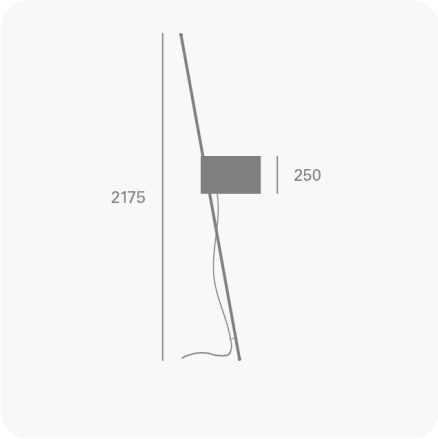

acabamentos e cores


acabamentos	cores	
folha de madeira	rosa nude	amarelo
	verde índico	marinho
	preto txt	vermelho
	branco txt	laranja
	azul petróleo	azul médio
	phosporus	corten
	cinza areia	azul sp
	goiaba	off black
	champagne	verde selva

bege	cinza médio
terracota	grafite txt
carbono	off white
verde sálvia	rosa médio
titânio	

vista lateral

dimensões em milímetros

vista frontal

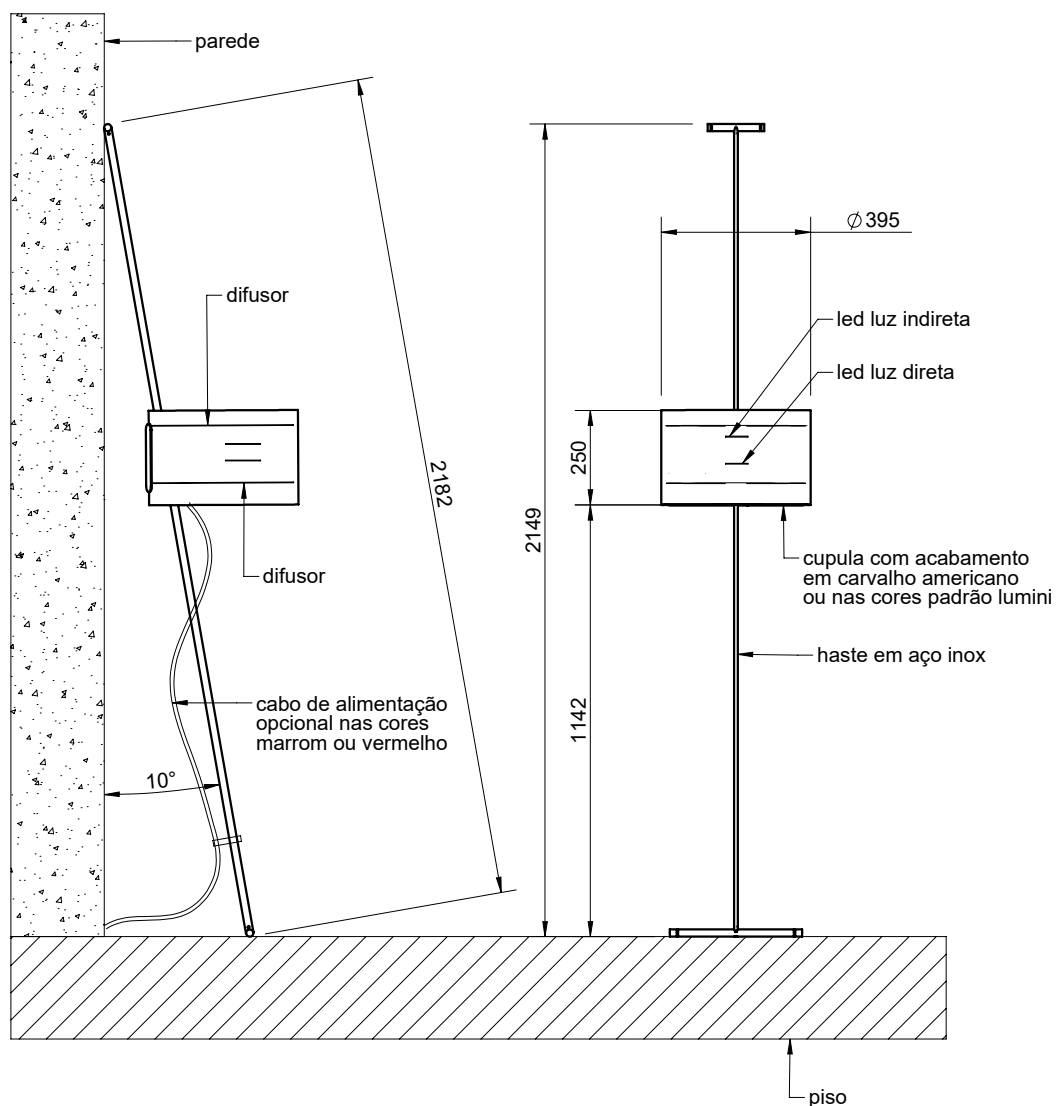

lift f color

folha
1/1

escala
1:20

data
11/06/2025

desenhista
FP


aprovação
ricardo s.


revisões
11/06/2025

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

vista superior

dimensões em milímetros



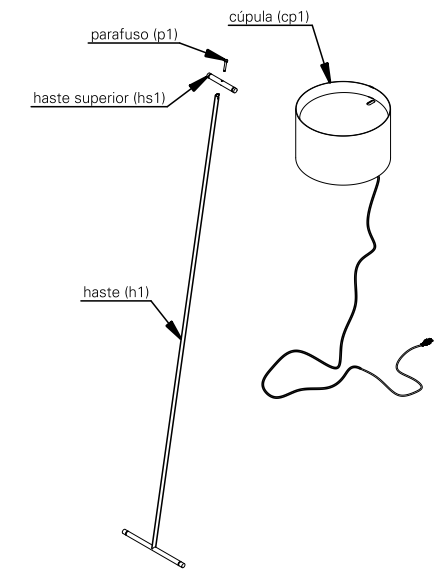

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
lift f - 8,3 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação


conteúdo da embalagem
1 luminária
1 haste

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. solte o parafuso (p1) e retire a haste superior (hs1).




2. encaixe a cúpula (cp1) na haste (h1).




3. encaixe a haste superior (hs1) e aperte o parafuso (p1).




4. alimente a luminária ligando a tomada na rede elétrica.




5. apoie a haste superior na parede e regule a altura desejada movendo a cúpula (cp1) para cima ou para baixo.




6. para fixar a luminária no local, fixe a braçadeira (br1) na parede e em seguida, encaixe a haste superior (hs1).



7. utilize o grampo (gr1) para prender o cabo de alimentação (cal1).



8. toque no botão localizado na parte inferior da cúpula (cp1) para ligar ou desligar a luminária.



instalação passo a passo

9. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

